
siniat
by etex
AKCESORIA MONTAŻOWE DO PROFILI nida
AKCESORIA MONTAŻOWE DO PROFILI nidaHYDRO C3



Akcesoria

Akcesoria systemowe Nida to szeroki wachlarz produktów służących kompleksowemu wykonaniu prac budowlanych i wykończeniowych w systemie suchej zabudowy. W naszej ofercie, poza najbardziej popularnymi rozwiązaniami, znajdziecie również wysoce specjalistyczne produkty przeznaczone do niestandardowych i wyjątkowo wymagających realizacji. Nasze akcesoria wykonane są z blachy o grubości minimum 1 mm, dzięki czemu cechuje je wysoki parametr nośności. Siniat jako pierwszy producent na rynku wprowadził akcesoria systemowe we wszystkich klasach korozyjności C1-C2, C3 i C5.

Stawiamy na kompleksowe rozwiązania.



Realizacja: Eurocentrum, Warszawa

Dlaczego wybór odpowiednich akcesoriów montażowych jest ważny?


Bezpieczeństwo podkonstrukcji do suchej zabudowy w systemie Nida gwarantuje nie tylko wykorzystanie odpowiedniej jakości profili, ale także odpowiednio dobranych do nich metalowych akcesoriów systemowych, takich jak **wieszaki obrotowe, wieszaki noniuszowe, łączniki krzyżowe, łączniki wzdłużne, elementy ES i inne.**

Podkonstrukcja do płyt g-k ze stelaża stalowego kotwiona w suficie oraz ścianie odpowiada za nośność, czyli spełnienie m.in. przez konstrukcję warunków przeciwpożarowych.

Dlatego przy wyborze akcesoriów do suchej zabudowy **najważniejsze jest zweryfikowanie nośności całego zestawu, a nie pojedynczych elementów montażowych.** Należy zatem wybrać taki system, którego instrukcja czy też specyfikacja techniczna dokładnie wskaże maksymalną siłę, z jaką można obciążyć metr kwadratowy zabudowy z płyt g-k, a nie na pojedynczy łącznik czy element mocujący.

Stosowanie tańszych zamienników niesie ryzyko zarówno dla klienta, jak i firmy wykonawczej.





Akcesoria muszą być wykonane z najwyższej jakości materiału oraz posiadać odpowiednią wytrzymałość statyczną po to, żeby spełnić przewidziane w ramach systemu wymagania dotyczące nośności konstrukcji.. Zastąpienie ich przez tańsze zamienniki nie gwarantuje poprawności rozwiązania i może rodzić wiele problemów natury technicznej i prawnej. Dlatego zaleca się, aby były wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości minimum 1 mm.

Zastosowanie akcesoriów systemu Nida firmy SINIAT zdejmuje więc z wykonawców suchej zabudowy i ich klientów ogromne ryzyko, które wiąże się z wykorzystaniem elementów nie posiadających odpowiednich badań przygotowanych przez zewnętrzne jednostki notyfikowane (ITB) i wysokich parametrów nośnych.


Przy ich zakupie należy więc przede wszystkim sprawdzić, czy zostały wykonane z blachy ocynkowanej typu DX51 i są zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową o masie co najmniej 100 g/m^2 (jednostronnie 8 µm), naniesioną sposobem ogniowym. To daje gwarancję długookresowego zabezpieczenia stali i prawidłowej pracy systemów podwieszeń. W przypadku bardziej wymagających aplikacji – jak basen czy SPA – zalecane jest stosowanie akcesoriów z ocynkiem co najmniej 100 g/m^2 (jednostronnie 19 µm) – w klasie korozyjności C3.

Optymalne parametry zapewnia przebadanie akcesoriów w zestawach wystawienie dla systemu Deklaracji Właściwości Użytkowych oznakowanych CE zgodnie z regulacją Komisji Europejskiej tzw. CPR. Warto nadmienić, iż Siniat jako pierwszy na rynku wprowadził takie rozwiązanie celem zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa suchej zabudowy. Akcesoria powinny być także sygnowane logiem producenta. W przypadku systemu Nida marki SINIAT daje to gwarancję, że zostały wykonane w Polsce w fabryce w Gackach. Dzięki temu przeszły rygorystyczną kontrolę jakości oraz do ich produkcji została użyta najwyższej jakości stal pochodząca wyłącznie od europejskich renomowanych producentów.

Realizacja: Willa Lazurowa




System prawidłowego łączenia zawiesi noniuszowych

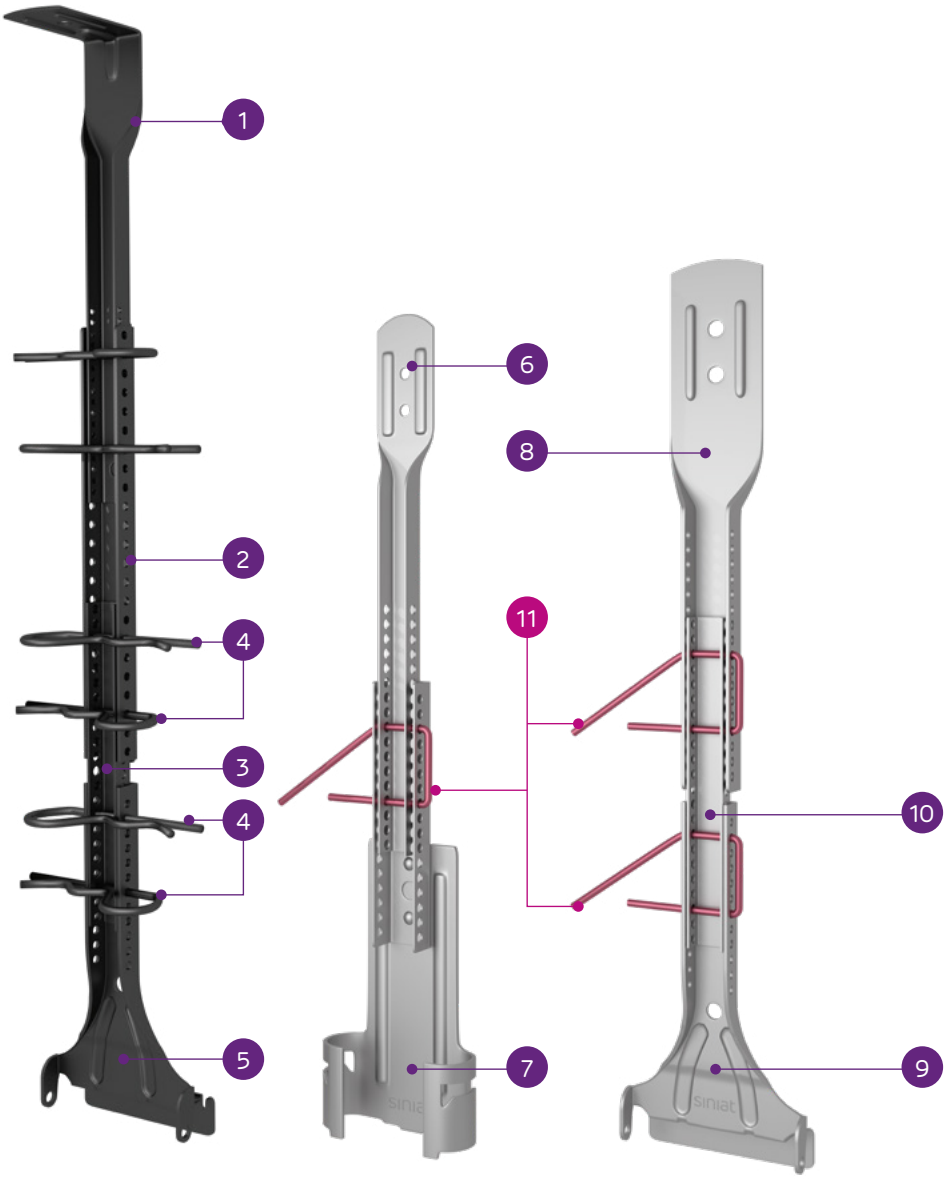


1	Wieszak górny noniusza Nida WGN 20 lub WGN 30 Hydro C5	5	Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony Hydro C5
2	Łącznik przedłużacza noniusza Nida PN Hydro C5	6	Wieszak górny noniusza Nida WGN 20 lub WGN 30 (również w wersji Hydro C3)
3	Przedłużacz do noniusza Nida PN Hydro C5	7	Wieszak mocowany obrotowo z noniuszem Nida WON 60 (również w wersji Hydro C3)
4	Przetyczka wieszaka noniusza Nida PWN Hydro C5	8	Wieszak górny noniusza Nida WGN Uni (również w wersji Hydro C3)


Innowacyjny uproszczony system łączenia zawiesi noniuszowych w oparciu o przetyczkę wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®

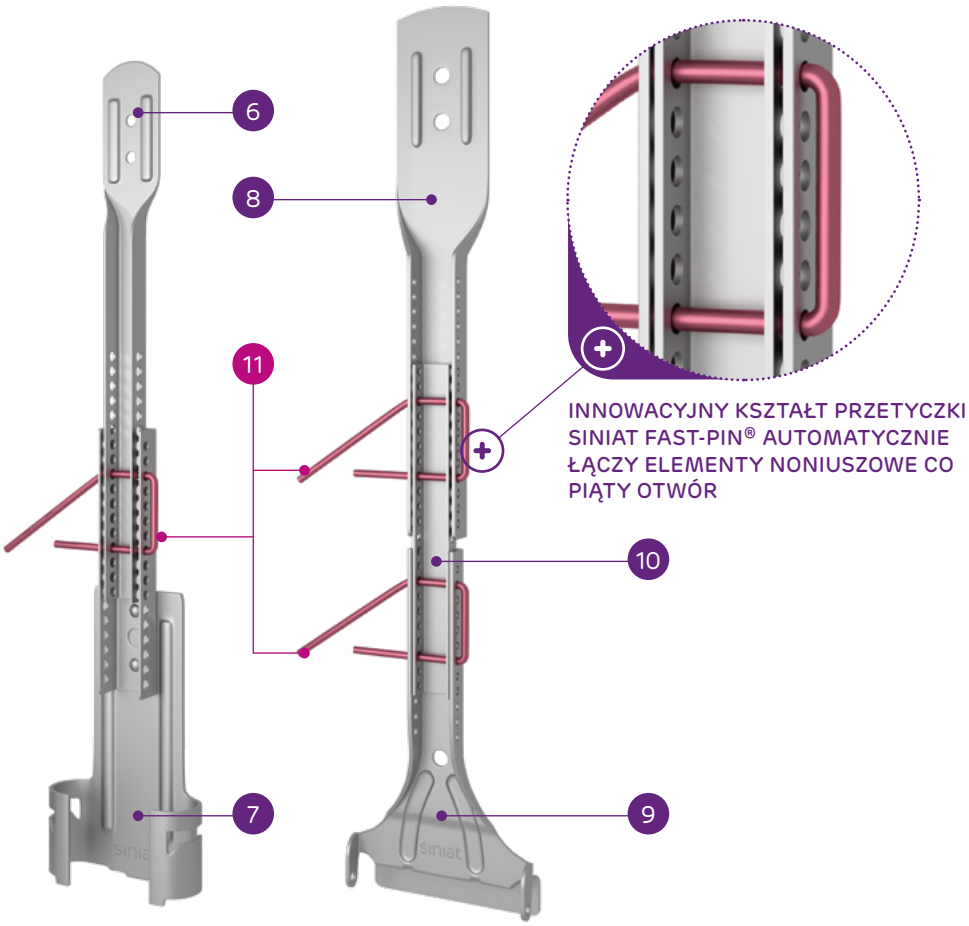

INSTRUKCJA MONTAŻU




1. Nowy typ przetyczki Siniat FAST-PIN® w prosty sposób tworzy bezpieczne połączenie zawiesi noniuszowych – jedna sztuka przetyczki Siniat FAST-PIN® zastępuje dwie sztuki przetyczek standardowych.



2. Na etapie poziomowania konstrukcji sufitowych używasz tylko dłuższego bolca, co znacznie ułatwia wielokrotne rozpinanie i spinanie noniuszy.



3. Po zakończeniu poziomowania podkonstrukcji tylko jeden ruch wystarczy, by wykonać bezpieczne połączenie noniuszy (co 5 otwór).



4. W celu zakończenia prac poziomowania sufitu górne ramię przetyczki Siniat FAST-PIN® zaginamy w kierunku dolnym. Ta prosta czynność zabezpiecza połączenie przed niekontrolowanym wypinaniem się przetyczek.


Zalety Siniat FAST-PIN®:

- Znacznie uproszczony montaż zawiesi noniuszowych,
- Redukcja ilości przetyczek o 50% na jedno połączenie,
- Oszczędności czasu na czynności poziomowania konstrukcji sufitowych o min. 60%.

9	Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony
10	Przedłużacz do noniusza Nida PN
11	Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®

ELEMENT DO MOCOWANIA
Nida ES 60

Grubość 1 mm



- Podstawowy element do mocowania stalowej konstrukcji Nida CD 60 do drewnianej konstrukcji, np. więźby dachowej, a także do masywnych ścian i stropów.
- Element systemu okładzin ściennych, sufitowych lub zabudowy poddaszy. Pozwala na odsunięcie konstrukcji z płyt g-k od powierzchni stropu lub ściany.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042377	5907697602621	Element do mocowania Nida ES 60/75	100	1,36	23%
4042375	5907697602607	Element do mocowania Nida ES 60/125	100	1,76	23%
4042378	5907697602638	Element do mocowania Nida ES 60/75 płaski	100	1,36	23%
4042376	5907697602614	Element do mocowania Nida ES 60/125 płaski	100	1,76	23%
4055373	5907697637036	Element do mocowania Nida ES 60/200 płaski	100	2,99	23%
4055376	5907697637043	Element do mocowania Nida ES 60/250 płaski	100	3,61	23%
4055377	5907697637050	Element do mocowania Nida ES 60/300 płaski	100	4,25	23%

Powiązane produkty

 Profil Nida CD 60

 Wkręty samowiercące FLAT HEAD

 Elementy kotwiące

ELEMENT DO MOCOWANIA
Nida ES 60 wzmocniony

Grubość 1 mm



- Podstawowy element do mocowania stalowej konstrukcji nośnej Nida CD60 do masywnych ścian, stropów oraz konstrukcji drewnianej.
- Dzięki wzmocnionej konstrukcji zapewnia bardzo wysoką sztywność (szczególnie istotną przy zabudowach skośnych) oraz wysokie parametry wytrzymałości.
- Nowa perforacja ścian łącznika zapewnia łatwy oraz dokładny montaż za pomocą wkrętów typu Flat-Head.
- Spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4090274	5907697641378	Nida ES60/75 płaski wzmocniony	100	1,36	23%
4090275	5907697641385	Nida ES60/125 płaski wzmocniony	100	1,76	23%

Powiązane produkty

 Profil Nida CD 60

 Wkręty samowiercące FLAT HEAD

 Elementy kotwiące

ELEMENT DO MOCOWANIA ELASTYCZNY
Nida EL 60

Grubość 1 mm



- Elastyczny element do mocowania stalowej konstrukcji Nida CD 60 do drewnianej konstrukcji, np. więźby dachowej, a także do masywnych ścian i stropów.
- Element systemu okładzin ściennych, sufitowych lub zabudowy poddaszy.
- Cechuje się zwiększoną wytrzymałością konstrukcyjną oraz elastycznością, dzięki specjalnym wybrzuszeniom na ścianach bocznych elementu. Pozwala na odsunięcie konstrukcji z płyt g-k od powierzchni stropu lub ściany.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042537	5907697602584	Element do mocowania Nida EL 60/40	100	2,34	23%
4042538	5907697602591	Element do mocowania Nida EL 60/70	100	2,59	23%
4042536	5907697602577	Element do mocowania Nida EL 60/100	100	2,99	23%

Powiązane produkty: Profil Nida CD 60; Wkręty samowiercące FLAT HEAD; Elementy kotwiące

WIESZAK DO PODDASZY
Nida WP 60

Grubość 1 mm



- Element do mocowania stalowej konstrukcji Nida CD 60 do drewnianej konstrukcji więźby dachowej lub słupów i belek drewnianych.
- Stosowany w systemach zabudowy poddaszy, okładzin ściennych i sufitowych budynków o konstrukcji drewnianej. Dodatkowym ułatwieniem jest specjalnie zaprojektowany otwór ustalający, który umożliwia bardzo dokładne wypoziomowanie profili Nida CD 60.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042394	5907697638286	Wieszak do poddaszy Nida WP 60 180	100	2,11	23%
4043170	5907697638262	Wieszak do poddaszy Nida WP 60 250	100	3,32	23%

Powiązane produkty: Wkręty do drewna; Profil Nida CD 60



Poznaj szczegóły techniczne akcesoriów Nida – wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz karty produktowe Siniat!

WIESZAK MOCOWANY OBROTOWO
Nida WO 60

Grubość 1 mm



- Wieszak mocowany obrotowo stosowany do budowy konstrukcji sufitowych z profili stalowych Nida C 60.
- Zbudowany jest ze stalowego elementu obrotowego (gniazdo montażowe do profili CD 60) i elementu rozprężnego do mocowania prętu mocującego Nida.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042398	5907697638279	Wieszak mocowany obrotowo Nida WO 60	100	2,96	23%

Powiązane produkty


Pręt mocujący Nida


Profil Nida CD 60

Jak dobrać właściwe akcesoria?

POZNAJ FAKTY

na kanale Siniat Nida

YouTube

Pręt mocujący Nida



- Stalowy pręt o średnicy 4 mm do mocowania zawiesi Nida w systemach sufitów podwieszanych.
- Element kompatybilny z systemowymi wieszakami obrotowymi Nida WO 60 i wieszakiem Thermatex. W przypadku zwiększenia wysokości podwieszenia do wieszaka dwuhakowego Nida SWD należy stosować systemowe sprężyny płaskie, gwarantujące bezpieczne połączenie dwóch prętów mocujących.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042389	5907697633786	Pręt mocujący Nida	150/250	100	1,10	23%
4042390	5907697633816	Pręt mocujący Nida	150/500	100	1,59	23%
4042387	5907697633250	Pręt mocujący Nida	150/1000	100	2,67	23%
4042388	5907697638255	Pręt mocujący Nida	150/1500	100	3,96	23%

Powiązane produkty


Elementy kotwiące


Wieszak obrotowy Nida WO 60


Sprężynka do wieszaka dwuhakowego Nida SWD

Pręt mocujący Nida zagięty



- Stalowy pręt o średnicy 4 mm fabrycznie zagięty pod kątem 90 stopni (gotowy do montażu) do mocowania zawiesi Nida w systemach sufitów podwieszanych.
- Element kompatybilny z systemowymi wieszakami obrotowymi Nida WO 60 i wieszakiem Thermatex. W przypadku zwiększenia wysokości podwieszenia do wieszaka dwuhakowego Nida SWD należy stosować systemowe sprężyny płaskie, gwarantujące bezpieczne połączenie dwóch prętów mocujących.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4069206	5907697638682	Pręt mocujący Nida	150/250	100	1,11	23%
4069207	5907697638668	Pręt mocujący Nida	150/500	100	1,60	23%
4069208	5907697638644	Pręt mocujący Nida	150/1000	100	2,75	23%
4069210	5907697638620	Pręt mocujący Nida	150/1500	100	4,00	23%

Powiązane produkty

 Elementy kotwiące

 Wieszak obrotowy Nida WO 60

 Sprężynka do wieszaka dwuhakowego Nida SWD

Sprężynka do wieszaka dwuhakowego Nida SWD



- Stalowy element rozprężny umożliwiający bezpieczne połączenie dwóch zawiesi prętowych w celu zwiększenia wysokości podwieszenia sufitu z płyt gipsowo-kartonowych.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4062973	5907697638033	Sprężynka do wieszaka Nida SWD	50	2,01	23%
4042393	5907697602430	Sprężynka do wieszaka Nida SWD	200	1,92	23%

Powiązane produkty

 Pręt mocujący Nida



Poznaj szczegóły techniczne akcesoriów Nida – wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz karty produktowe Siniat!

WIESZAK GÓRNY NONIUSZA
Nida WGN Uni

16 mm Szerokość noniusza 16 mm

1 mm Grubość 1 mm



- Górny element zawiesia noniuszowego pozwalający na możliwie największą wysokość podwieszenia ze wszystkich dostępnych w ofercie Siniat. Kotwiony do stropu, stanowi pewne i solidne zawiesie dla całego sufitu. Szerokość noniusza wynosi 16 mm, co w przypadku konieczności przedłużenia podwieszenia wymusza zastosowanie przedłużacza noniusza (14 mm).
- Przedłużacz noniusza łączony jest z wieszakiem mocowanym obrotowo Nida WON 60, dając zawiesie dla sufitu podwieszanego z pełną regulacją wysokości. Wszystkie połączenia elementów w zawiesiu noniuszowym wykonywane są przetyczkami wieszaka noniusza Nida PWN, po dwie na każdy element mocowania. Tak skonstruowany komplet podwieszenia stanowi mocne i trwałe połączenie sufitu ze stropem z szerokiej gamy produktów marki Siniat.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042397	5907697602461	Wieszak Nida WGN Uni	40	2,11	23%

Powiązane produkty


Przedłużacz noniusza Nida PN


Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®


Elementy kotwiące

WIESZAK GÓRNY NONIUSZA
Nida WGN 20, WGN 30

1 mm Grubość 1 mm



- Górny element zawiesia noniuszowego. Kotwiony do stropu, stanowi pewne i solidne zawiesie dla całego sufitu. Dzięki pełnej regulacji wzdłuż osi noniusza, zakres podwieszenia, jaki można uzyskać za pomocą tego typu wieszaka wynosi przy Nida WGN 20 od 160 mm do 280 mm, natomiast przy Nida WGN 30 od 260 mm do 380 mm.
- Niezbędnym elementem kompletu noniuszowego jest wieszak mocowany obrotowo Nida WON 60, z którym wieszak górny jest łączony za pomocą dwóch przetyczek wieszaka noniuszowego Nida PWN. Tak skonstruowany wieszak stanowi najmocniejsze i najbardziej trwałe połączenie sufitu ze stropem z szerokiej gamy produktów marki Siniat.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042395	5907697602447	Wieszak Nida WGN 20	20 cm	40	2,07	23%
4042396	5907697602454	Wieszak Nida WGN 30	30 cm	40	2,56	23%

Powiązane produkty


Wieszak dolny noniusza Nida WON 60



Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®


Elementy kotwiące

Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony

Zwiększona nośność

1mm Grubość 1 mm



- Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony, stosowany do budowy konstrukcji sufitowych z profili stalowych Nida CD 60.
- Zbudowany jest ze stalowego elementu (gniazdo montażowe do profili CD 60) i elementu noniuszowego łączącego z wieszakiem górnym. Specjalna budowa wieszaka umożliwia mechaniczne połączenie zawiesia z profilem nośnym CD 60, dzięki czemu uzyskujemy wyższą nośność układu sufitowego.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4055378	5907697637029	Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony	100	3,46	23%

Powiązane produkty


Wieszak górny noniusza Nida WGN


Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®


Profil Nida CD 60

WIESZAK MOCOWANY OBROTOWO Z NONIUSZEM
Nida WON 60

1mm Grubość 1 mm



- Wieszak mocowany obrotowo z noniuszem, stosowany do budowy konstrukcji sufitowych z profili stalowych Nida CD 60.
- Zbudowany jest ze stalowego elementu obrotowego (gniazdo montażowe do profili CD 60) i elementu noniuszowego łączącego z wieszakiem górnym.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4062975	5907697638019	Wieszak mocowany obrotowo z noniuszem Nida WON 60	100	3,21	23%

Powiązane produkty


Wieszak górny noniusza Nida WGN


Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®


Profil Nida CD 60



Poznaj szczegóły techniczne akcesoriów Nida – wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz karty produktowe Siniat!

PRZEDŁUŻACZ DO NONIUSZA
Nida PN

Grubość 1 mm



- Pozwala na pełną regulację oraz znaczący wzrost wysokości podwieszenia sufitu opartego na zawiesiu noniuszowym. Współpracuje z wieszakiem górnym noniusza uniwersalnym oraz wieszakiem obrotowym z noniuszem.
- Standardowa długość przedłużacza wynosi 3 m, jednak może on zostać połączony z kolejnym przedłużaczem za pomocą łącznika do przedłużacza noniusza Nida LPN. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać w pełni regulowaną wysokość podwieszenia wzdłuż noniusza. Wszystkie mocowania odbywają się poprzez zastosowanie przetyczek wieszaka noniusza Nida PWN, po dwie na każdy punkt mocowania.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042391	5907697602423	Przedłużacz do noniusza Nida PN	20	15,81	23%

Powiązane produkty


Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®


Wieszak dolny noniusza Nida WON 60


Łącznik do przedłużacza noniusza Nida LPN

ŁĄCZNIK DO PRZEDŁUŻACZA NONIUSZA
Nida LPN, 16/90 mm

Grubość 1 mm



- Umożliwia połączenie dwóch przedłużaczy do noniusza Nida PN. Łączenie odbywa się poprzez zastosowanie 4 przetyczek wieszaka noniuszowego (po dwie na każdy punkt mocowania).
- Stosowany w sufitach podwieszanych, w systemach opartych na wieszaku noniuszowym, uniwersalnym. Szerokość łącznika wynosi 16 mm, a jego długość to 90 mm.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4063010	5907697638057	Łącznik do przedłużacza noniusza Nida LPN	20	1,54	23%
4042383	5907697602393	Łącznik do przedłużacza noniusza Nida LPN	100	1,39	23%

Powiązane produkty


Przedłużacz noniusza Nida PN


Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®


Wieszak dolny noniusza Nida WON 60

Jak dobrać właściwe akcesoria?

POZNAJ FAKTY

na kanale Siniat Nida

YouTube

PRZETYCZKA WIESZAKA NONIUSZA
Siniat FAST-PIN®

C3 Odporność na działanie wilgoci | Odporność ogniowa | Średnica 2,5 mm



- Unikalna przetyczka do wykonywania trwałych połączeń w zawiesiach typu noniuszowego (kompatybilna z wszystkimi rodzajami wieszaków).
- Produkt spełnia wymagania kategorii korozyjności C1-C2 oraz C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.
- Redukuje czas montażu systemu noniuszowego o 50%.
- Wielowarstwowe zabezpieczenie antykorozyjne – łatwa identyfikacja oryginalności produktu dzięki zastosowaniu specjalnego koloru.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4066502	5907697638354	Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®	100	1,72	23%

Powiązane produkty


Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony


Wieszak dolny noniusza Nida WON 60


Wieszak górny noniusza Nida WGN Uni

Realizacja: Politechnika, Rzeszów



ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY
Nida LW 60



- Element łączący wzdłużnie dwa profile Nida CD 60.
- Stosowany w systemach sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy.
- W przypadku konstrukcji dłuższych niż nominalna długość profilu, łącznik wzdłużny zapewnia solidne połączenie dwóch profili wzdłuż ich osi, gwarantując bezpieczeństwo całej konstrukcji. W połowie łącznika znajduje się wypustka, ograniczająca możliwość nieprawidłowego umieszczenia łącznika w profilu Nida CD 60. Zalecane jest łączenie mechaniczne profili z łącznikiem za pomocą wkrętów do blachy 2 mm Nida.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042386	5907697638248	Łącznik wzdłużny Nida LW 60	100	1,79	23%

Powiązane produkty


Profil Nida CD 60


Wkręty samowiercące FLAT HEAD

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
Siniat LK 60

NOWOŚĆ



Grubość 1 mm



- Element łączący w układzie prostopadłym dwa profile stalowe Nida CD 60 (główny oraz nośny) w systemach dwupoziomowych, krzyżowych sufitów podwieszanych i zabudów poddaszy. Zalecany również do bezpośredniego montażu pod stropem niewymagającym poziomowania lub w systemie „sufit pod sufitem".
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042382	5907697638231	Łącznik krzyżowy Siniat LK 60	100	2,01	23%

Powiązane produkty


Profil Nida CD 60

ŁĄCZNIK POPRZECZNY JEDNOSTRONNY
Nida LPJ 60

Grubość 1 mm



- Element łączący w układzie prostopadłym stalowe profile Nida CD 60 (główny i nośny) w systemach jednopoziomowych, krzyżowych sufitów podwieszanych.
- Główną zaletą zastosowania tego typu sufitów jest zredukowanie wysokości zabudowy. Łącznik posiada otwór umożliwiający skręcenie go z profilem głównym Nida CD 60, w celu dodatkowej stabilizacji.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042384	5907697602409	Łącznik poprzeczny jednostronny Nida LPJ 60	100	2,59	23%

Powiązane produkty



Profil Nida CD 60

ŁĄCZNIK POPRZECZNY PODWÓJNY
Nida LPP 60

Grubość 1 mm



- Element łączący w układzie prostopadłym stalowe profile Nida CD 60 (profil główny z dwoma profilami nośnymi) w systemach jednopoziomowych, krzyżowych sufitów podwieszanych. Główną zaletą zastosowania tego typu sufitów jest zredukowanie wysokości zabudowy.
- Element posiada otwory montażowe umożliwiające skręcenie całego układu wkrętami do blachy, dzięki czemu zwiększamy sztywność konstrukcji i bezpieczeństwo stosowania.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042385	5907697602416	Łącznik poprzeczny podwójny Nida LPP 60	24	7,64	23%

Powiązane produkty



Profil Nida CD 60




Wkręty samowiercące FLAT HEAD

ELEMENT DO MOCOWANIA
Nida ES 60 AKU

Izolacyjność akustyczna

Grubość 1 mm



- Element łączący w układzie prostopadłym stalowe profile Nida CD 60 (profil główny z dwoma profilami nośnymi) w systemach jednopoziomowych, krzyżowych sufitów podwieszanych. Główną zaletą zastosowania tego typu sufitów jest zredukowanie wysokości zabudowy.
- Element posiada otwory montażowe umożliwiające skręcenie całego układu wkrętami do blachy, dzięki czemu zwiększamy sztywność konstrukcji i bezpieczeństwo stosowania.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4043164	5907697652435	Element do mocowania Nida ES 60 AKU	100	18,87	23%

Powiązane produkty


Profil Nida CD 60


Wkręty samowiercące FLAT HEAD


Elementy kotwiące

WIESZAK DO BLACHY TRAPEZOWEJ
Nida WBT Hydro C5

NOWOŚĆ

C5

Możliwe zastosowanie na zewnątrz

Wodoodporność

Grubość 1 mm



- Wieszak do wykonywania trwałych połączeń pomiędzy blachą trapezową a górnym wieszakiem noniuszowym.
- Specjalnie zaprojektowany element mocujący umożliwiający łatwy i szybki montaż wieszaka w blasze trapezowej w otworze wielkości 7 mm.
- Zastosowanie w produkcji stali sprężynowej o grubości 1 mm, stanowi gwarancję bezpiecznego mocowania wieszaka przy wysokich obciążeniach.
- Dopuszcza się do stosowania w systemach z odpornością ogniową.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4076851	5907697604953	Wieszak do blachy trapezowej Nida WBT Hydro C5	50	4,87	23%

Powiązane produkty


Wieszak górny noniusza Nida WGN Uni


Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®


Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony

KLIPS DO KONSTRUKCJI STALOWYCH NOWOŚĆ
Nida KKS Hydro C5

C5 | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność | Grubość 1 mm



- Klips do wykonywania połączeń pomiędzy stalową konstrukcją nośną a górnym wieszakiem noniuszowym.
- Klips występuje w czterech różnych typach, w zależności od grubości półki elementu konstrukcji stalowej.
- Stal sprężynowa oraz zaostrzone elementy kotwiące gwarantują pewne zamocowanie wieszaka w konstrukcji stalowej, bez ryzyka wypięcia.
- Łatwy montaż nie wymaga ingerencji mechanicznej w elementach konstrukcji.
- Dopuszcza się do stosowania w systemach z odpornością ogniową.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4076847	5907697604915	Klips do konstrukcji stalowych Nida KKS Hydro C5 01 (2,0-3,0 mm)	50	3,87	23%
4076848	5907697604922	Klips do konstrukcji stalowych Nida KKS Hydro C5 02 (3,0-8,0 mm)	50	4,24	23%
4076849	5907697604939	Klips do konstrukcji stalowych Nida KKS Hydro C5 03 (8,0-14,0 mm)	50	4,81	23%
4076850	5907697604946	Klips do konstrukcji stalowych KKS Hydro C5 04 (14,0-20,0 mm)	50	5,36	23%

Powiązane produkty



Wieszak górny noniusza Nida WGN Uni


Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®


Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony

Wieszak akustyczny

Izolacyjność akustyczna



- Wieszaki akustyczne PHONILIGHT, PHONISSIMO, PHONISTAR stosuje się do budowy specjalistycznych podwieszanych ustrojów akustycznych opartych na płytach gipsowo-kartonowych Nida.
- Dzięki unikalnej budowie i zastosowaniu specjalnej przekładki elastomerowej wszelkie drgania sufitu pochodzące od niepożądanych dźwięków powietrznych zostają zredukowane.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4093863	3334160019075	Wieszak akustyczny PHONILIGHT	50	30,19	23%
4093722	3334160035457	Wieszak akustyczny PHONISSIMO	50	31,38	23%
4093729	3334160009946	Wieszak akustyczny PHONISTAR	10	137,50	23%

Powiązane produkty


Wieszak górny noniusza Nida WGN Uni


Wieszak dolny noniusza Nida WON 60



Poznaj szczegóły techniczne akcesoriów Nida – wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz karty produktowe Siniat!

Wieszak noniuszowy dolny Nida do profilu giętego Nida WDN PG

Grubość 1 mm



- Wieszak noniuszowy dolny stosowany w specjalistycznych systemach sufitów krzywoliniowych.
- Posiada otwór pozwalający na skręcenie go z łącznikiem krzyżowym Nida LK 60 i profilem giętym oraz element noniuszowy łączący z wieszakiem górnym.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042399	5907697602478	Wieszak noniuszowy dolny Nida WDN PG	40	2,44	23%

Powiązane produkty


Łącznik krzyżowy Siniat LK 60


Profil do sufitów giętych


Przedłużacz noniusza Nida PN

Jak dobrać właściwe akcesoria?

POZNAJ FAKTY

na kanale Siniat Nida

YouTube

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY UA 50-CD 60

Odporność na uderzenia

Grubość 1 mm



- Element łączący w układzie prostopadłym profil stalowy Nida UAR 50 z profilem Nida CD 60 (główny oraz nośny) w systemie specjalnych dwupoziomowych, krzyżowych sufitów podwieszanych.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042412	5907697604489	Łącznik krzyżowy UA 50 – CD 60	50	6,65	23%

Powiązane produkty


Profil Nida CD 60


Profil Nida UA

PRZEWIĄZKA WIBROAKUSTYCZNA
Nida PWA

Zwiększona nośność

Izolacyjność akustyczna



Jak zwiększyć izolacyjność akustyczną ścian dzięki Nida PWA?

POZNAJ FAKTY

na kanale Siniat Nida

YouTube

- Nida PWA to wysokospecjalistyczny elastomer mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa stosowania przegród akustycznych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametrów izolacyjności od dźwięków powietrznych. Głównym celem, jaki ma spełnić ten produkt, jest dosztywnienie układu konstrukcyjnego przy jednoczesnym zachowaniu wysokich parametrów izolacyjności akustycznej.
- **Innowacyjność produktu potwierdza zgłoszenie go w Urzędzie Patentowym RP.**
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
120814	5907697601846	Przewiązka wibroakustyczna Nida PWA 50	20	13,37	23%
92869	5907697601853	Przewiązka wibroakustyczna Nida PWA 75	20	17,77	23%
92860	5907697601822	Przewiązka wibroakustyczna Nida PWA 100	20	19,29	23%

Powiązane produkty



Blachowkręty Nida


Profil Nida C

ŁĄCZNIK STABILIZACYJNY
Nida LS 50, LS 75, LS 100

1mm

Grubość 1 mm



Budowanie przegród z zastosowaniem łącznika stabilizacyjnego Nida LS

POZNAJ FAKTY

na kanale Siniat Nida

YouTube

- Specjalistyczny produkt umożliwiający budowę ścian o niepełnym poszyciu płytami gipsowo-kartonowymi.
- Opłytowanie jedynie 75% wysokości ściany oraz zastosowanie łącznika stabilizacyjnego Nida LS pozwala zachować parametry statyczne ściany wybudowanej w standardowej technologii.
- **Innowacyjność produktu potwierdza zgłoszenie go w Urzędzie Patentowym RP.**

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4043167	5907697604496	Łącznik stabilizacyjny Nida LS 50	24	19,00	23%
4042554	5907697604502	Łącznik stabilizacyjny Nida LS 75	24	20,31	23%
4043166	5907697604519	Łącznik stabilizacyjny Nida LS 100	24	21,02	23%

Powiązane produkty


Profil Nida C


Wkręty samowiercące FLAT HEAD



Poznaj szczegóły techniczne akcesoriów Nida – wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz karty produktowe Siniat!

ŁĄCZNIK AKUSTYCZNY
PHONI SL [1)]

Izolacyjność akustyczna

Grubość 1 mm



- Element łączący dwurzędowe układy profili Nida C (lub Nida UA/UAR) w specjalnych, akustycznych ścianach kinowych.
- Dzięki unikalnej budowie elementu (dwa kątowniki stalowe izolowane elastomerem akustycznym) wibracje pochodzące od dźwięków powietrznych zostają zredukowane. Efektem jest ściana o bardzo wysokich parametrach zarówno statycznych, jak i akustycznych.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
–	–	Łącznik akustyczny PHONI SL	cena na zapytanie (zależy od wymiaru i kształtu)	23%

Powiązane produkty


Profil Nida C


Wkręty samowiercące FLAT HEAD


Profil Nida UA

KĄTOWNIK NIDA DO PROFILI
UA 50, UA 75, UA 100

Grubość 2 mm

Odporność na uderzenia



- Elementy montażowe do profili ościeżnicowych UA lub UAR.
- Trzy różne typy kątowników pozwalające na dobranie elementu do zastosowania:
  – PS – połączenie profilu UA ze stropem (strzałka ugięcia max 15 mm),
  – PP – połączenie profilu UA ze stropem (strzałka ugięcia max 30 mm) oraz do połączenia dwóch pod kątem prostym,
  – PDU – połączenie profilu UA ze stropem (strzałka ugięcia max 50 mm).
- Montaż kątownika do profilu ościeżnicowego odbywa się za pomocą dwóch śrub Nida M8.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042380	5907697602379	Kątownik Nida PS50 do profili UA	48	3,87	23%
4042381	5907697602386	Kątownik Nida PS75 do profili UA	48	5,80	23%
4042379	5907697602362	Kątownik Nida PS100 do profili UA	48	7,49	23%
4083768	5907697616758	Kątownik Nida PP50 do profili UA	24	4,30	23%
4083528	5907697616338	Kątownik Nida PP75 do profili UA	24	6,30	23%
4083769	5907697616772	Kątownik Nida PP100 do profili UA	24	8,00	23%
4083770	5907697616796	Kątownik Nida PDU50 do profili UA	24	6,85	23%
4083771	5907697616819	Kątownik Nida PDU75 do profili UA	24	9,45	23%
4083756	5907697616505	Kątownik Nida PDU100 do profili UA	24	12,15	23%

Powiązane produkty


Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD


Profil Nida UA


Profil Nida UAR

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD NOWOŚĆ

Odporność na uderzenia



- Śruba o średnicy Fi 8 mm z podkładką i nakrętką służącą do skręcania kątowników i profili Nida UA/UAR lub dwóch profili Nida UA/UAR w systemach suchej zabudowy Nida.
- Zalecana głównie do łączenia elementów konstrukcyjnych w systemach ścian działowych i innowacyjnych sufitów samonośnych.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.
- Klasa korozyjności C3.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4076548	5907697698983	Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD	100	1,15	23%

Powiązane produkty


Kątownik do profilu Nida UA


Profile Nida UA


Profile Nida UAR

AKCESORIA

KLIPS MOCUJĄCY
KM do profilu CD

Obudowa konstrukcji stalowych

Odporność ogniowa

Grubość 1 mm



- Element montażowy stalowej konstrukcji Nida CD 60 w systemach ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji nośnych budynków.
- Element wyposażono w zatrzask ułatwiający montaż do konstrukcji stalowych dwuteowych.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042404	5907697602508	Klips mocujący Nida KM	60x27 mm	100	5,47	23%

Powiązane produkty


Profil Nida CD 60


Płyta Ogień PLUS



Poznaj szczegóły **Nida PWA i Nida LS**
– wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz broszury!

Klipsy CB do profilu Nida MFCE26

Obudowa belek/ słupów stalowych | Odporność na uderzenia | Odporność ogniowa



- Element montażowy do wykonywania stalowej podkonstrukcji na profilach Nida MFCE 26 w systemach ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji nośnych budynków.
- Dwa typy elementów CB 17 i 27 umożliwiają bezpieczny montaż podkonstrukcji w zależności od grubości elementu zabezpieczanego.
- Do systemów ogniochronnych stalowej konstrukcji opartych na płytach Nida Flam Plus 12,5 i 15 mm.
- Znacząco redukuje powierzchnię obudowy konstrukcji stalowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4041759	5026003003133	Klips CB 17	100	4,57	23%
4041760	5026003003140	Klips CB 27	100	4,57	23%

Powiązane produkty

 Płyta Nida Flam Plus

 Profile Nida MFCE26

 Gips szpachlowy Nida Max

Klips mocujący systemowy Nida MFC



- Klips stalowy ocynkowany do łączenia profilu głównego MFCP44 z profilem sufitowym MFCC50 w sufitach konstrukcji MFC bez wymogów odporności ogniowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba opakowań w kartonie	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/opak.]	VAT
4041901	5026003023414	Klips mocujący MFC	1	100	273,75	23%

Powiązane produkty

 Profile Nida MFCC50

 Profile Nida MFCP44



Realizacja: Śląskie Centrum im. gen. Jerzego Ziętka, Ustroń




nida Hydro

Akcesoria do stosowania w środowiskach mokrych i wilgotnych

Realizacja: Termy Maltańskie, Poznań

ELEMENT DO MOCOWANIA
Nida ES 60 Hydro C3 [1)]

C3 Odporność na działanie wilgoci | 1mm Grubość 1 mm



- Podstawowy element do mocowania stalowej konstrukcji Nida CD 60 Hydro C3 do drewnianej konstrukcji, np. więźby dachowej, a także do masywnych ścian i stropów. Element systemu okładzin ściennych, sufitowych lub zabudowy poddaszy. Pozwala na odsunięcie konstrukcji z płyt g-k od powierzchni stropu lub ściany.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042544	5907697602874	Element do mocowania Nida ES 60/75 Hydro C3	100	2,32	23%
4042542	5907697602881	Element do mocowania Nida ES 60/125 Hydro C3	100	3,14	23%
4042545	5907697600535	Element do mocowania Nida ES 60/75 płaski Hydro C3	100	2,07	23%
4042543	5907697602898	Element do mocowania Nida ES 60/125 płaski Hydro C3	100	2,96	23%

Powiązane produkty: Profil Nida CD 60 C3; Wkręty FLAT HEAD Hydro C3; Elementy kotwiące

WIESZAK GÓRNY NONIUSZA
Nida WGN Uni Hydro C3 [1)]

C3 Odporność na działanie wilgoci | 1mm Grubość 1 mm



- Górny element zawiesia noniuszowego pozwalający na możliwie największą wysokość podwieszenia ze wszystkich dostępnych w ofercie Siniat. Kotwiony do stropu stanowi pewne i solidne zawiesie dla całego sufitu. Szerokość noniusza wynosi 16 mm, co wymusza w przypadku konieczności przedłużenia podwieszenia współpracę elementu z przedłużaczem noniusza (14 mm).
- Przedłużacz noniusza łączony jest z wieszakiem mocowanym obrotowo Nida WON 60 Hydro C3, dając zawiesie dla sufitu podwieszanego o pełnej regulacji wysokości. Wszystkie połączenia elementów w zawiesiu noniuszowym wykonywane są przetyczkami wieszaka noniusza Nida PWN Hydro C3, po dwie na każdy element mocowania. Tak skonstruowany komplet podwieszenia stanowi mocne i trwałe połączenie sufitu ze stropem z szerokiej gamy produktów marki Siniat.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042569	5907697602775	Wieszak Nida WGN Uni Hydro C3	40	3,24	23%

Powiązane produkty: Przedłużacz noniusza Nida PN Hydro C3; Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®; Elementy kotwiące

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

YouTube Remontuj z Ekipą Siniat. Skorzystaj z filmów instruktażowych **na kanale Siniat Polska by Etex.**

Akcesoria Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

WIESZAK GÓRNY NONIUSZA
Nida WGN 20 Hydro C3 [1)]

C3 Odporność na działanie wilgoci

1mm Grubość 1 mm



- Górny element zawiesia noniuszowego. Kotwiony do stropu stanowi pewne i solidne zawiesie dla całego sufitu.
- Dzięki pełnej regulacji wzdłuż osi noniusza zakres podwieszenia, jaki można uzyskać za pomocą tego typu wieszaka, wynosi od 160 do 280 mm. Niezbędnym elementem kompletu noniuszowego jest wieszak mocowany obrotowo Nida WON 60 Hydro C3, z którym wieszak górny jest łączony za pomocą dwóch przetyczek wieszaka noniuszowego Nida PWN Hydro C3. Tak skonstruowany wieszak stanowi mocne i trwałe połączenie sufitu ze stropem z szerokiej gamy produktów marki Siniat.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042566	5907697602799	Wieszak Nida WGN 20 Hydro C3	20 cm	40	3,24	23%

Powiązane produkty


Wieszak dolny Nida WON 60 Hydro C3


Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®


Elementy kotwiące

WIESZAK GÓRNY NONIUSZA
Nida WGN 30 Hydro C3 [1)]

C3 Odporność na działanie wilgoci

1mm Grubość 1 mm



- Górny element zawiesia noniuszowego. Kotwiony do stropu stanowi pewne i solidne zawiesie dla całego sufitu.
- Dzięki pełnej regulacji wzdłuż osi noniusza zakres podwieszenia, jaki można uzyskać za pomocą tego typu wieszaka, wynosi od 260 do 380 mm. Niezbędnym elementem kompletu noniuszowego jest wieszak mocowany obrotowo Nida WON 60 Hydro C3, z którym wieszak górny jest łączony za pomocą dwóch przetyczek wieszaka noniuszowego Nida PWN Hydro C3. Tak skonstruowany wieszak stanowi mocne i trwałe połączenie sufitu ze stropem z szerokiej gamy produktów marki Siniat.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042568	5907697602805	Wieszak Nida WGN 30 Hydro C3	30 cm	40	4,05	23%

Powiązane produkty


Wieszak dolny noniusza Nida WON 60 Hydro C3


Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®


Elementy kotwiące

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

WIESZAK MOCOWANY OBROTOWO Z NONIUSZEM
Nida WON 60 Hydro C3 [1)]

C3 Odporność na działanie wilgoci



- Wieszak mocowany obrotowo z noniuszem stosowany do budowy konstrukcji sufitowych z profili stalowych Nida CD 60 Hydro C3.
- Zbudowany jest ze stalowego elementu obrotowego (gniazdo montażowe do profili CD 60) i elementu noniuszowego łączącego z wieszakiem górnym.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.


Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena net+to [PLN/szt.]	VAT
4062976	5907697638088	Wieszak Nida WON 60 Hydro C3	100	5,56	23%

Powiązane produkty
 Wieszak górny noniuszowy Nida WGN 20 Hydro C3
 Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®
 Profil Nida CD 60 Hydro C3

AKCESORIA

Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony Hydro C3 [1)]

Zwiększona nośność · 1mm Grubość 1 mm



- Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony stosowany do budowy konstrukcji sufitowych z profili stalowych Nida CD 60.
- Zbudowany jest ze stalowego elementu (gniazdo montażowe do profili CD 60) i elementu noniuszowego łączącego z wieszakiem górnym. Specjalna budowa wieszaka umożliwia mechaniczne połączenie zawiesia z profilem nośnym CD 60, dzięki czemu uzyskujemy wyższą nośność układu sufitowego.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4083315	5907697606414	Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony C3	100	8,00	23%

Powiązane produkty
 Wieszak górny noniusza Nida WGN Uni Hydro C3
 Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®
 Przedłużacz noniusza Nida PN Hydro C3

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

PRZEDŁUŻACZ DO NONIUSZA
Nida PN Hydro C3 [1)]

C3 Odporność na działanie wilgoci

1mm Grubość 1 mm



- Pozwala na pełną regulację oraz znaczący wzrost wysokości podwieszenia sufitu opartego na zawiesiu noniuszowym. Współpracuje z wieszakiem górnym noniusza uniwersalnym oraz wieszakiem obrotowym z noniuszem.
- Standardowa długość przedłużacza wynosi 3 m, jednak może on zostać połączony z kolejnym przedłużaczem za pomocą łącznika do przedłużacza noniusza Nida LPN Hydro C3. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać w pełni regulowaną wysokość podwieszenia wzdłuż noniusza. Wszystkie mocowania odbywają się poprzez zastosowanie przetyczek wieszaka noniusza Nida PWN Hydro C3, po dwie na każdy punkt mocowania.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042559	5907697602836	Przedłużacz do noniusza Nida PN Hydro C3	20	27,44	23%

Powiązane produkty


Wieszak górny noniusza Nida WGN Uni Hydro C3


Wieszak dolny noniusza Nida WON 60 Hydro C3


Łącznik do przedłużacza noniusza Nida LPN Hydro C3

ŁĄCZNIK DO PRZEDŁUŻACZA NONIUSZA
Nida LPN, 16/90 mm Hydro C3 [1)]

C3 Odporność na działanie wilgoci

1mm Grubość 1 mm



- Umożliwia połączenie dwóch przedłużaczy do noniusza Nida PN Hydro C3. Łączenie odbywa się poprzez zastosowanie 4 przetyczek wieszaka noniuszowego (po dwie na każdy punkt mocowania).
- Stosowany w sufitach podwieszanych, w systemach opartych na wieszaku noniuszowym, uniwersalnym. Szerokość łącznika wynosi 16 mm, a jego długość to 90 mm.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4063008	5907697631997	Łącznik do przedłużacza noniusza Nida LPN Hydro C3	20	2,22	23%
4043165	5907697600542	Łącznik do przedłużacza noniusza Nida LPN Hydro C3	100	2,02	23%

Powiązane produkty


Przedłużacz noniusza Nida PN Hydro C3


Wieszak górny noniusza Nida WGN Uni Hydro C3


Wieszak dolny noniusza Nida WON 60 Hydro C3

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

PRZETYCZKA WIESZAKA NONIUSZA
Siniat FAST-PIN®

C3 | Odporność na działanie wilgoci | Odporność ogniowa | 25mm Średnica 2,5 mm



- Unikalna przetyczka do wykonywania trwałych połączeń w zawiesiach typu noniuszowego (kompatybilna z wszystkimi rodzajami wieszaków).
- Produkt spełnia wymagania kategorii korozyjności C1-C2 oraz C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.
- Redukuje czas montażu systemu noniuszowego o 50%.
- Wielowarstwowe zabezpieczenie antykorozyjne – łatwa identyfikacja oryginalności produktu dzięki zastosowaniu specjalnego koloru.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4066502	5907697638354	Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®	100	1,72	23%

Powiązane produkty:
-  Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony Hydro C3
-  Wieszak mocowany obrotowo z noniuszem Nida WON 60 Hydro C3
-  Wieszak górny noniusza Nida WGN 20 Hydro C3

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY
Nida LW 60 Hydro C3 [1)]

C3 | Odporność na działanie wilgoci | 1mm Grubość 1 mm



- Element łączący wzdłużnie dwa profile Nida CD 60 Hydro C3. Stosowany w systemach sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy. W przypadku konstrukcji dłuższych niż nominalna długość profilu, łącznik wzdłużny zapewnia solidne połączenie dwóch profili wzdłuż ich osi, zapewniając bezpieczeństwo całej konstrukcji. W połowie łącznika znajduje się wypustka ograniczająca możliwość nieprawidłowego umieszczenia łącznika w profilu Nida CD 60 Hydro C3. Zalecane jest łączenie mechaniczne profili z łącznikiem za pomocą wkrętów do blachy Nida.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042555	5907697602706	Łącznik wzdłużny Nida LW 60 Hydro C3	100	3,19	23%

Powiązane produkty:
-  Profil Nida CD 60 Hydro C3
-  Wkręty FLAT HEAD Hydro C3

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
Nida LK 60 Hydro C3 [1)]

C3 Odporność na działanie wilgoci

1mm Grubość 1 mm



- Element łączący w układzie prostopadłym dwa profile stalowe Nida CD 60 Hydro C3 (główny oraz nośny) w systemach dwupoziomowych, krzyżowych sufitów podwieszanych i zabudowy poddaszy. Zalecany również do bezpośredniego montażu pod stropem niewymagającym poziomowania lub w systemie „sufit pod sufitem".
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042548	5907697602720	Łącznik krzyżowy Nida LK 60 Hydro C3	100	3,46	23%

Powiązane produkty



Profil Nida CD 60 Hydro C3

ŁĄCZNIK POPRZECZNY JEDNOSTRONNY
Nida LPJ 60 Hydro C3 [1)]

C3 Odporność na działanie wilgoci

1mm Grubość 1 mm



- Element łączący w układzie prostopadłym stalowe profile Nida CD 60 Hydro C3 (główny i nośny) w systemach jednopoziomowych, krzyżowych sufitów podwieszanych.
- Główną zaletą zastosowania tego typu sufitów jest zredukowanie wysokości zabudowy. Łącznik posiada otwór umożliwiający skręcenie go z profilem głównym Nida CD 60 Hydro C3, w celu dodatkowej stabilizacji.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042552	5907697602744	Łącznik poprzeczny jednostronny Nida LPJ 60 Hydro C3	100	4,69	23%

Powiązane produkty



Profil Nida CD 60 Hydro C3

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

ŁĄCZNIK POPRZECZNY PODWÓJNY
Nida LPP 60 Hydro C3 [1)]

C3 Odporność na działanie wilgoci · Grubość 1 mm



- Element łączący w układzie prostopadłym stalowe profile Nida CD 60 Hydro C3 (profil główny z dwoma profilami nośnymi) w systemach jednopoziomowych, krzyżowych sufitów podwieszanych. Główną zaletą zastosowania tego typu sufitów jest zredukowanie wysokości zabudowy. Element posiada otwory montażowe umożliwiające skręcenie całego układu wkrętami do blachy, dzięki czemu zwiększamy sztywność konstrukcji i bezpieczeństwo stosowania.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042553	5907697602751	Łącznik poprzeczny podwójny Nida LPP 60 Hydro C3	24	11,37	23%

Powiązane produkty:
 Profil Nida CD 60 Hydro C3
 Wkręty FLAT HEAD Hydro C3

KĄTOWNIK NIDA DO PROFILU
Nida UA Hydro C3 [1)]

C3 Odporność na uderzenia · Odporność na działanie wilgoci



- Element montażowy do profili ościeżnicowych Nida UA Hydro C3 z konstrukcją nośną budynku. Montaż kątownika do profilu ościeżnicowego odbywa się za pomocą dwóch śrub Nida M8.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4044093	5907697600566	Kątownik Nida do profilu Nida UA 50 Hydro C3	48	6,16	23%
4044306	5907697600573	Kątownik Nida do profilu Nida UA 75 Hydro C3	48	9,99	23%
4044308	5907697600597	Kątownik Nida do profilu Nida UA 100 Hydro C3	48	12,95	23%

Powiązane produkty:
 Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD
 Profil Nida UA Hydro C3

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

YouTube Remontuj z Ekipą Siniat. Skorzystaj z filmów instruktażowych **na kanale Siniat Polska by Etex.**

Akcesoria Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

ELEMENT DO MOCOWANIA
Nida ES 60 Hydro C5 [1)]

Malowanie obustronne | C5 | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność | Grubość 1 mm



- Podstawowy element do mocowania stalowej konstrukcji Nida CD 60 Hydro C5 do drewnianej konstrukcji, np. więźby dachowej, a także do masywnych ścian i stropów. Element systemu okładzin ściennych, sufitowych lub zabudowy poddaszy.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5. Pozwala na odsunięcie konstrukcji z płyt g-k od powierzchni stropu lub ściany.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4044317	5907697602904	Element do mocowania Nida ES 60/60 Hydro C5	100	10,99	23%
4043617	5907697600559	Element do mocowania Nida ES 60/125 Hydro C5	50	12,56	23%

Powiązane produkty:
 Profil Nida CD 60 Hydro C5
 Wkręty FLAT HEAD Hydro C5

WIESZAK DOLNY NONIUSZOWY WZMOCNIONY
Hydro C5 [1)]

Malowanie obustronne | C5 | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność | Grubość 1 mm



- Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony stosowany z profilami stalowymi Nida C 60 Hydro C5.
- Zbudowany jest ze stalowego elementu (gniazdo montażowe do profili CD 60) i elementu noniuszowego łączącego z wieszakiem górnym. Specjalna budowa wieszaka umożliwia mechaniczne połączenie zawiesia z profilem nośnym CD 60, dzięki czemu uzyskujemy wyższą nośność układu sufitowego.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042571	5907697602768	Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony Hydro C5	100	13,75	23%

Powiązane produkty:
 Wieszak górny noniusza Nida WGN Hydro C5
 Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN® C5
 Profil Nida CD 60 Hydro C5

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

WIESZAK GÓRNY NONIUSZA
Nida WGN Hydro C5 [1)]

Malowanie obustronne | C5 | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność | Grubość 1 mm



- Górny element zawiesia noniuszowego pozwalający na możliwie największą wysokość podwieszenia ze wszystkich dostępnych w ofercie Siniat. Kotwiony do stropu stanowi pewne i solidne zawiesie dla całego sufitu.
- Szerokość noniusza wynosi 12 mm, co pozwala na współpracę elementu z przedłużaczem noniusza (12 mm). Oba elementy zostają połączone poprzez Łącznik przedłużacza noniusza Nida LPN Hydro C5 o szerokości 15,4 mm. Daje to możliwość wykonania sufi tu podwieszanego o pełnej regulacji wysokości. Jeżeli nie ma potrzeby przedłużenia podwieszenia, WGN Hydro C5 jest łączony z Wieszakiem dolnym noniuszowym wzmocnionym Hydro C5 o szerokości 15,5 mm, dając zawiesie dla sufitu. Wszystkie połączenia elementów w zawiesiu noniuszowym wykonywane są przetyczkami wieszaka noniusza Nida FastPin C5. Tak skonstruowany komplet podwieszenia stanowi mocne i trwałe połączenie sufi tu ze stropem z szerokiej gamy produktów marki Siniat.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5. Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042567	5907697602812	Wieszak Nida WGN 20 Hydro C5	50	11,62	23%
4044098	5907697602829	Wieszak Nida WGN 30 Hydro C5	50	12,56	23%
4090183	5907697641101	Wieszak Nida WGN 40 Hydro C5	50	16,70	23%
4090184	5907697641118	Wieszak Nida WGN 50 Hydro C5	50	23,40	23%
4090185	5907697641125	Wieszak Nida WGN 60 Hydro C5	50	24,50	23%
4090187	5907697641132	Wieszak Nida WGN 70 Hydro C5	50	25,50	23%
4090188	5907697641149	Wieszak Nida WGN 80 Hydro C5	50	26,20	23%
4090189	5907697641156	Wieszak Nida WGN 90 Hydro C5	50	27,60	23%
4090190	5907697641163	Wieszak Nida WGN 100 Hydro C5	25	29,00	23%

Powiązane produkty



Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony Hydro C5



Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN® C5

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

PRZEDŁUŻACZ DO NONIUSZA
Nida PN Hydro C5 [1)]

Malowanie obustronne | C5 | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność | Grubość 1 mm



- Pozwala na pełną regulację oraz znaczący wzrost wysokości podwieszenia sufitu opartego na zawiesiu noniuszowym.
- Współpracuje z Wieszakiem górnym noniusza WGN 20 Hydro C5 lub WGN 30 Hydro C5 oraz Wieszakiem dolnym noniuszowym wzmocnionym Hydro C5. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać w pełni regulowaną wysokość podwieszenia wzdłuż noniusza. Wszystkie mocowania odbywają się poprzez zastosowanie przetyczek wieszaka noniusza Nida PWN Hydro C5, po dwie na każdy punkt mocowania. Wieszak ma długość 3,0 m.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042560	5907697602843	Przedłużacz do noniusza Nida PN Hydro C5	25	179,79	23%

Powiązane produkty:
-  Wieszak górny noniusza Nida WGN Hydro C5
-  Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony Hydro C5
-  Łącznik do przedłużacza noniusza Nida LPN Hydro C5

ŁĄCZNIK DO PRZEDŁUŻACZA NONIUSZA
Nida LPN, 16/90 mm Hydro C5 [1)]

Malowanie obustronne | C5 | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność | Grubość 1 mm



- Umożliwia połączenie dwóch przedłużaczy do noniusza Nida PN Hydro C5 oraz Wieszaka noniuszowego górnego WGN 20 Hydro C5 lub WGN 30 Hydro C5 z Przedłużaczem noniusza Nida PN Hydro C5. Łączenie odbywa się poprzez zastosowanie czterech przetyczek wieszaka noniuszowego (po dwie na każdy punkt mocowania).
- Stosowany w sufitach podwieszanych, w systemach opartych na wieszaku noniuszowym, uniwersalnym. Szerokość łącznika wynosi 16 mm, a jego długość to 90 mm.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4044311	5907697652596	Łącznik do przedłużacza noniusza Nida LPN Hydro C5	100	11,35	23%

Powiązane produkty:
-  Przedłużacz noniusza Nida PN Hydro C5
-  Wieszak górny noniusza Nida WGN Hydro C5

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

PRZETYCZKA WIESZAKA NONIUSZA
Siniat FAST-PIN® C5

C5 | Odporność na działanie wilgoci | Odporność ogniowa | Średnica 2,5 mm



- Unikalna przetyczka do wykonywania trwałych połączeń w zawiesiach typu noniuszowego (kompatybilna z wszystkimi rodzajami wieszaków).
- Produkt spełnia wymagania kategorii korozyjności C5.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.
- Redukuje czas montażu systemu noniuszowego o 50%.
- Wielowarstwowe zabezpieczenie antykorozyjne – łatwa identyfikacja oryginalności produktu dzięki zastosowaniu specjalnego koloru.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4085121	5907697617830	Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN® C5	100	5,30	23%

Powiązane produkty:
 Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony Hydro C5
 Wieszak dolny noniusza Nida WON 60
 Wieszak górny noniusza Nida WGN Uni

ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY
Nida LW 60 Hydro C5 [1)]

Malowanie obustronne | C5 | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność



- Element łączący wzdłużnie dwa profile Nida CD 60 Hydro C5.
- Stosowany w systemach sufitów podwieszanych oraz zabudowy poddaszy. W przypadku konstrukcji dłuższych niż nominalna długość profilu, łącznik wzdłużny zapewnia solidne połączenie dwóch profili wzdłuż ich osi, zapewniając bezpieczeństwo całej konstrukcji. W połowie łącznika znajduje się wypustka, ograniczająca możliwość nieprawidłowego umieszczenia łącznika w profilu Nida CD 60 Hydro C5. Zalecane jest łączenie mechaniczne profili z łącznikiem za pomocą wkrętów do blachy Nida.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042556	5907697602713	Łącznik wzdłużny Nida LW 60 Hydro C5	100	11,59	23%

Powiązane produkty:
 Profil Nida CD 60 Hydro C5
 Wkręty FLAT HEAD Hydro C5

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
Nida LK 60 Hydro C5 [1)]

Malowanie obustronne | C5 | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność | Grubość 1 mm



- Element łączący w układzie prostopadłym dwa profile stalowe Nida CD 60 Hydro C5 (główny oraz nośny) w systemach dwupoziomowych, krzyżowych sufitów podwieszanych i zabudów poddaszy. Zalecany również do bezpośredniego montażu pod stropem niewymagającym poziomowania lub w systemie „sufit pod sufitem".
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042549	5907697602737	Łącznik krzyżowy Nida LK 60 Hydro C5	100	12,56	23%

Powiązane produkty: Profil Nida CD 60 Hydro C5

ŁĄCZNIK POPRZECZNY JEDNOSTRONNY
Nida LPJ 60 Hydro C5 [1)]

Malowanie obustronne | C5 | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność | Grubość 1 mm



- Element łączący w układzie prostopadłym stalowe profile Nida CD 60 Hydro C5 (główny i nośny) w systemach jednopoziomowych, krzyżowych sufitów podwieszanych. Główną zaletą zastosowania tego typu sufitów jest zredukowanie wysokości zabudowy.
- Łącznik posiada otwór umożliwiający skręcenie go z profilem głównym Nida CD 60 Hydro C5 w celu dodatkowej stabilizacji.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4044312	5907697600610	Łącznik poprzeczny jednostronny Nida LPJ 60 Hydro C5	100	17,39	23%

Powiązane produkty: Profil Nida CD 60 Hydro C5

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

ŁĄCZNIK POPRZECZNY PODWÓJNY
Nida LPP 60 Hydro C5 [1)]

Malowanie obustronne | C5 | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność | Grubość 1 mm



- Element łączący w układzie prostopadłym stalowe profile Nida CD 60 Hydro C5 (profil główny z dwoma profilami nośnymi) w systemach jednopoziomowych, krzyżowych sufitów podwieszanych. Główną zaletą zastosowania tego typu sufitów jest zredukowanie wysokości zabudowy.
- Element posiada otwory montażowe umożliwiające skręcenie całego układu wkrętami do blachy, dzięki czemu zwiększamy sztywność konstrukcji i bezpieczeństwo stosowania.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4044313	5907697600627	Łącznik poprzeczny podwójny Nida LPP 60 Hydro C5	50	20,28	23%

Powiązane produkty: Profil Nida CD 60 Hydro C5; Wkręty FLAT HEAD Hydro C5

KĄTOWNIK NIDA
do profilu UA Hydro C5 [1)]

Malowanie obustronne | C5 | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Odporność na uderzenia | Wodoodporność



- Element montażowy do profili ościeżnicowych Nida UA Hydro C5 z konstrukcją nośną budynku.
- Montaż kątownika do profilu ościeżnicowego odbywa się za pomocą dwóch śrub Nida M8.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4044310	5907697652589	Kątownik Nida do profilu UA 50 Hydro C5	10	13,75	23%
4044307	5907697600580	Kątownik Nida do profilu UA 75/100 Hydro C5	10	19,79	23%

Powiązane produkty: Profil Nida UA Hydro C5

Adnotacje

[1)] Produkt sprzedawany na specjalne zamówienie. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.

YouTube Remontuj z Ekipą Siniat. Skorzystaj z filmów instruktażowych na kanale Siniat Polska by Etex.

Akcesoria Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

Blachowkręty Nida [1)]

PH2



- Fosfatowane blachowkręty Nida do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do stalowej konstrukcji z profili Nida.
- Spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba opakowań w kartonie	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/opak.]	VAT
4042495	5907697633977	Blachowkręty Nida 3,5x25 mm	12	1000	44,40	23%
4042496	5907697633984	Blachowkręty Nida 3,5x35 mm	12	1000	54,43	23%
4042497	5907697630068	Blachowkręty Nida 3,5x45 mm	12	500	46,44	23%
4042498	5907697630013	Blachowkręty Nida 3,5x55 mm	12	500	56,66	23%
4042499	5907697638828	Blachowkręty Nida 4,2x70 mm	12	250	40,36	23%

Powiązane produkty



Płyta g-k Nida



Profile Nida

Blachowkręty Nida na taśmie

C3

PH2



- Fosfatowane blachowkręty Nida na taśmie do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do stalowej konstrukcji z profili Nida.
- Spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej.
- Umożliwiają szybszą i efektywniejszą pracę przy jednoczesnym obniżeniu kosztów montażu systemu.
- Powłoka antykorozyjna - ocynk elektrolityczny (klasa korozyjności środowiska C3).
- Budowa głowy z dodatkowym pierścieniem umożliwia precyzyjne podwijanie kartonu płyt g-k.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/opak.]	VAT
4055366	5907697637005	Blachowkręty Nida 3,5x25 mm na taśmie	1000	88,80	23%
4055365	5907697637012	Blachowkręty Nida 3,5x35 mm na taśmie	1000	112,79	23%

Powiązane produkty



Płyta g-k Nida



Profile Nida

Adnotacje

[1)] Sprzedaż w pełnych kartonach.

Wkręty do blachy 2 mm Nida

PH2



Samowiercący wkręt Nida do konstrukcji stalowych.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba opakowań w kartonie	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/opak.]	VAT
4042501	5907697632383	Wkręty do blachy 2 mm Nida 3,5x25 mm	12	1000	72,63	23%
4042502	5907697632390	Wkręty do blachy 2 mm Nida 3,5x35 mm	12	1000	80,46	23%

Powiązane produkty



Profile Nida UA

Wkręty do drewna Nida

PH2



Fosfatowane wkręty Nida do mocowania elementów stalowej konstrukcji Nida i płyt gipsowo-kartonowych do nośnej konstrukcji drewnianej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba opakowań w kartonie	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/opak.]	VAT
4042503	5907697638842	Wkręty do drewna Nida 3,5x25 mm	12	1000	44,41	23%
4042504	5907697632482	Wkręty do drewna Nida 3,5x35 mm	12	1000	54,43	23%
4042505	5907697632499	Wkręty do drewna Nida 3,5x45 mm	12	500	46,44	23%
4042506	5907697632505	Wkręty do drewna Nida 3,5x55 mm	12	500	56,48	23%
4042507	5907697632512	Wkręty do drewna Nida 4,2x70 mm	12	250	40,49	23%

Powiązane produkty



Akcesoria Nida



Płyta g-k Nida

Wkręty płyta-płyta Nida



- Wkręty umożliwiające bezpośrednie łączenie płyt gipsowo-kartonowych między sobą bez konieczności kotwienia do profilu stalowego.

Symbol	EAN	Opis produktu	Wymiary wkrętu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/opak.]	VAT
4042508	5907697635742	Wkręty płyta-płyta Nida	5,0x35	500	125,21	23%

Powiązane produkty



Płyta g-k Nida

Wkręty Cementex Hydro C5

C5

Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność | Średnica 4,2 mm | Odporność ogniowa | Budownictwo szkieletowe | Uniwersalny | PH2



- Blachowkręty Cementex - specjalne wkręty do mocowania płyt cementowych Cementex oraz Duripanel do stalowych oraz drewnianych konstrukcji nośnych.
- Ceramiczna powłoka wkrętów zabezpiecza przed korozją w najwyższej klasie C5.
- Wkręty są uniwersalne, przez co są idealnym rozwiązaniem do przykręcania płyt Duripanel do konstrukcji drewnianych – w szczególności w zabudowach stropów drewnianych w pomieszczeniach mokrych.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Liczba opakowań w kartonie	Cena netto [PLN/opak.]	VAT
4089700	5907697619728	Wkręty Cementex 4,2x25 mm	250	24	75,00	23%
4089701	5907697619735	Wkręty Cementex 4,2x45 mm	250	24	136,00	23%

Powiązane produkty



Płyta Cementex



Płyta Duripanel



Profile Nida Hydro C3/C5

Wkręty do blachy 2 mm Cementex Hydro C5

C5 | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność | Średnica 4,2 mm | Odporność ogniowa | Budownictwo szkieletowe | PH2



- Wkręty do blachy 2 mm Cementex - specjalne wkręty do mocowania płyt cementowych Cementex oraz Duripanel do stalowych konstrukcji nośnych o grubości blachy 2 mm.
- Ceramiczna powłoka wkrętów zabezpiecza przed korozją w najwyższej klasie C5.
- Innowacyjna budowa wkręta pozwala na dokładne oraz łatwe prowadzenie wkręta przy odpowiednim zagłębieniu i zlicowaniu łba.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Liczba opakowań w kartonie	Cena netto [PLN/opak.]	VAT
4089702	5907697619742	Wkręty do blachy 2 mm Cementex 4,2x30 mm	250	24	110,00	23%
4089703	5907697619759	Wkręty do blachy 2 mm Cementex 4,2x45 mm	250	24	150,00	23%

Powiązane produkty

 Płyta Cementex


 Płyta Duripanel

 Profile Nida Hydro C3/C5









Rozwiązanie oparte na wkrętach typu „Pchełka”



Rozwiązanie oparte na wkrętach typu FLAT HEAD®

Po więcej informacji wejdź na www.siniat.pl lub obejrzyj film na YouTube.

FLAT HEAD

Prosty sposób na zabudowę g-k

Wkręt samowiercący FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy 2 mm

PATENT

Średnica 4,2 mm

PH2



- Służy do budowy przestrzennych konstrukcji stalowych w systemach suchej zabudowy. Niezastąpiony zwłaszcza przy wielopoziomowych zabudowach sufitowych.

Symbol	EAN	Opis produktu	Wymiary wkrętu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu	Liczba opakowań w kartonie	Cena netto [PLN/ opak.]	VAT
4058881	5907697600207	Wkręt samowiercący FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy 2 mm	4,2x13	500	12	64,66	23%
4066397	5907697638378	Wkręt samowiercący FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy 2 mm	4,2x13	100	48	32,33	23%

Powiązane produkty



Płyta g-k Nida



Profile Nida

Wkręt samowiercący FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy 2 mm Hydro C5

PATENT

C5

Możliwe zastosowanie na zewnątrz

Wodoodporność

Średnica 4,2 mm

PH2



- Służy do budowy przestrzennych konstrukcji stalowych w systemach suchej zabudowy. Niezastąpiony zwłaszcza przy wielopoziomowych zabudowach sufitowych.
- Do stosowania w środowiskach o wymogu kategorii korozyjności C5.

Symbol	EAN	Opis produktu	Wymiary wkrętu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu	Liczba opakowań w kartonie	Cena netto [PLN/ opak.]	VAT
4070458	5907697638897	Wkręt samowiercący FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy 2 mm Hydro C5	4,2x13	100	48	96,12	23%

Powiązane produkty



Płyta g-k Nida



Profile Nida Hydro C5



Poznaj szczegóły techniczne wkrętów typu **FLAT HEAD** – wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz kartę produktu!

Blachowkręty Nida Hydro C5

C5 | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Wodoodporność | Odporność na działanie wilgoci | PH2



- Blachowkręty Nida o zastosowaniu w środowisku o kategorii korozyjności C5.
- Służą do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do stalowej konstrukcji z profili Nida w środowiskach o wysokiej częstotliwości kondensacji oraz wysokim zanieczyszczeniu, np. z procesów produkcyjnych. Pozwalają na montaż opłytowania o grubości do 15 mm.
- Spełniają wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Wymiary wkrętu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/opak.]	VAT
4071853	5907697639023	Blachowkręty Nida Hydro C5	3,5x25 mm	500	121,64	23%
4071854	5907697639047	Blachowkręty Nida Hydro C5	3,5x41 mm	500	145,95	23%

Realizacja: Świetlica, Opacz-Kolonia



WKRĘT DO BLACHY 2 mm
Nida Hydro C3

C3 · Odporność na działanie wilgoci · Odporność ogniowa · Budownictwo szkieletowe · PH2



- Wkręt z koncówką samowiercącą przeznaczony do montażu płyt gipsowych w konstrukcji stalowej o grubości do 2 mm.
- Specjalny ocynk na całej powierzchni wkręta zapewnia możliwość stosowania w kategorii korozyjności C3.

Symbol	EAN	Opis produktu	Wymiary wkrętu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu	Liczba opakowań w kartonie	Cena netto [PLN/ opak.]	VAT
4087685	5907697618769	Wkręty do blachy 2 mm Nida Hydro C3 3,5 x 25 mm	3,5x25	500	24	46,60	23%
4087683	5907697618752	Wkręty do blachy 2 mm Nida Hydro C3 3,5 x 35 mm	3,5x35	500	24	58,20	23%
4087682	5907697618745	Wkręty do blachy 2 mm Nida Hydro C3 3,5 x 55 mm	3,5x55	250	12	49,50	23%

Powiązane produkty: Płyta Nida Hydro; Profile Nida Hydro C3

WKRĘT DO BLACHY 2 mm
Nida Hydro C5

C5 · Odporność na działanie wilgoci · Odporność ogniowa · Budownictwo szkieletowe · PH2



- Wkręt z koncówką samowiercącą przeznaczony do montażu płyt gipsowych w konstrukcji stalowej o grubości do 2 mm.
- Specjalny ocynk na całej powierzchni wkręta zapewnia możliwość stosowania w kategorii korozyjności C5.

Symbol	EAN	Opis produktu	Wymiary wkrętu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu	Liczba opakowań w kartonie	Cena netto [PLN/ opak.]	VAT
4087217	5907697618547	Wkręty do blachy 2 mm Nida Hydro C5 3,5 x 35 mm	3,5x35	500	24	98,00	23%
4087216	5907697618530	Wkręty do blachy 2 mm Nida Hydro C5 3,5 x 45 mm	3,5x45	500	12	113,00	23%
4087215	5907697618523	Wkręty do blachy 2 mm Nida Hydro C5 3,5 x 55mm	3,5x55	250	12	81,00	23%

Powiązane produkty: Płyta Nida Hydro; Profile Nida Hydro C5

WKRĘTY DO PŁYT O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI
FixDens NOWOŚĆ

C3 | Odporność na działanie wilgoci | Odporność ogniowa | Budownictwo szkieletowe | Średnica 4,2-4,5 mm | Uniwersalny | PH2



- Innowacyjny wkręt do przykręcania specjalistycznych płyt o wysokiej gęstości rdzenia, takich jak: Nida Cicha, Nida Twarda, Resistex, Duripanel itp. Unikalna budowa poszczególnych sekcji wkrętu umożliwia bezproblemowy i szybki montaż poszyć gipsowych do podkonstrukcji nośnej. Wkręt sprawdza się zarowno w przypadku montażu płyt gipsowych do cienkościennych profili stalowych, jak i elementow konstrukcji drewnianej. Bezpieczna powłoka antykorozyjna (ocynk elektrolityczny) sprawia, że wkręt może być używany w środowiskach o kategorii korozyjności C3, co znacząco zwiększa zakres ich bezpiecznego stosowania.
- Główne cechy wkrętów FixDens to:
  – Specjalistyczny kształt głowy umożliwiający licowanie,
  – Najbardziej uniwersalne gniazdo Philips nr 2 (PH2),
  – Unikalna narzynka wiercąca ułatwiająca nawiercanie przez materiał wysokiej gęstości,
  – Wielokierunkowy gwint odpowiedniej wielkości skoku pozwala na mocowanie do profili stalowych i elementow drewnianych,

Symbol	EAN	Opis produktu	Wymiary wkrętu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu	Liczba opakowań w kartonie	Cena netto [PLN/ opak.]	VAT
4087181	5907697618479	Wkręt FixDens 4,2x25 mm	4,2x25	500	24	85,00	23%
4087182	5907697618486	Wkręt FixDens 4,2x42 mm	4,2x42	500	10	112,00	23%
4087183	5907697618493	Wkręt FixDens 4,2x60 mm	4,2x60	250	10	99,00	23%
4088207	5907697618578	Wkręt FixDens 4,5x80 mm	4,5x80	200	10	149,00	23%

Powiązane produkty


Płyta Nida Twarda


Płyta Duripanel


Profile Nida



WKRĘTY DO PŁYT O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI DO BLACHY 2 mm

FixDens NOWOŚĆ

C3 | Odporność na działanie wilgoci | Odporność ogniowa | Budownictwo szkieletowe | Średnica 4,2-4,5 mm | PH2



- Innowacyjny wkręt do przykręcania specjalistycznych płyt o wysokiej gęstości rdzenia, takich jak: Nida Cicha, Nida Twarda, Resistex, itp. Unikalna budowa poszczególnych sekcji wkrętu umożliwia bezproblemowy i szybki montaż poszyć gipsowych do podkonstrukcji nośnej o grubości blachy 2 mm. Bezpieczna powłoka antykorozyjna (ocynk elektrolityczny) sprawia, że wkręt może być używany w środowiskach o kategorii korozyjności C3 co znacząco zwiększa zakres ich bezpiecznego stosowania.
- Główne cechy wkrętów FixDens to:
  - Specjalistyczny kształt głowy umożliwiający licowanie,
  - Najbardziej uniwersalne gniazdo Philips nr 2 (PH2),
  - Unikalna narzynka wiercąca ułatwiająca nawiercanie przez materiał wysokiej gęstości,
  - Wielokierunkowy gwint odpowiedniej wielkości skoku oraz specjalna końcówka samowiercąca pozwalają na mocowanie do profili stalowych o grubości 2 mm.

Symbol	EAN	Opis produktu	Wymiary wkrętu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu	Liczba opakowań w kartonie	Cena netto [PLN/opak.]	VAT
4088634	5907697619063	Wkręty FixDens 2 mm	4,2x30	500	24	145,00	23%
4088638	5907697619070	Wkręty FixDens 2 mm	4,2x45	500	10	190,00	23%

Powiązane produkty:  Płyta Nida Twarda;  Płyta Duripanel;  Profile UA/UAR

Wkręty do płyt Nida Sonic 3,5x30 mm

PH2



- Specjalne, galwanizowane blachowkręty Nida do mocowania płyt gipsowo-kartonowych Nida Sonic do stalowej konstrukcji z profili Nida w układach systemów akustycznych. Specjalnie wyprofilowana, zwężona główka wkrętu pozwala na idealne zlicowanie na powierzchni perforowanej płyty, szczególnie istotne na styku krawędzi płyt.

Symbol	EAN	Opis produktu	Wymiary wkrętu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/opak.]	VAT
4047360	4032961027907	Wkręty do płyt Nida Sonic 3,5x30 mm	3,5x30	1000	137,02	23%

Powiązane produkty:  Profile Nida;  Płyta Nida Sonic;  Gips szpachlowy Nida Max

Kołki rozporowe Nida

PH2



- Kołek rozporowy Nida z rozprężnym kołnierzem PCV służący do mocowania stalowych profili obwodowych Nida do ścian oraz stropów żelbetowych.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba opakowań w kartonie	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/opak.]	VAT
4042479	5907697630570	Kołki rozporowe Nida 6x40	12	200	35,24	23%
4042480	5907697630587	Kołki rozporowe Nida 6x60	12	200	42,39	23%
4065992	5907697630853	Kołki rozporowe Nida 6x80	12	100	29,43	23%
4042483	5907697630624	Kołki rozporowe Nida 8x60	12	100	34,02	23%
4042484	5907697630631	Kołki rozporowe Nida 8x80	12	100	42,39	23%
4042482	5907697630600	Kołki rozporowe Nida 8x100	12	100	54,47	23%

Powiązane produkty



Profile Nida

Dybel stalowy Nida

R 120

ETA

Zwiększona nośność



- Kotwa rozporowa do montażowych zamocowań punktowych w betonie.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.
- Klasa odporności na korozję C3.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/opak.]	VAT
4042478	5907697638712	Dybel stalowy Nida	6x40	100	115,02	23%

Powiązane produkty



Wieszak górny noniuszowy Nida



Pręt mocujący Nida



Element do mocowania Nida ES 60

Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD NOWOŚĆ

Odporność na uderzenia



- Śruba o średnicy Fi 8 mm z podkładką i nakrętką służącą do skręcania kątowników i profili Nida UA/UAR lub dwóch profili Nida UA/UAR w systemach suchej zabudowy Nida.
- Zalecana głównie do łączenia elementów konstrukcyjnych w systemach ścian działowych i innowacyjnych sufitów samonośnych.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.
- Klasa odporności na korozję C3.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4076548	5907697698983	Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD	100	1,15	23%

Powiązane produkty


Kątownik do profilu Nida UA


Profile Nida UA


Profile Nida UAR

Taśma papierowa Nida perforowana



- Stosowana do bezpiecznego zbrojenia spoin na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych Nida.
- Zastosowanie taśmy papierowej Nida wraz z systemowymi gipsami szpachlowymi gwarantuje najwyższą wytrzymałość wykonywanej spoiny.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4082938	3334160490690	Taśma papierowa Nida perforowana	50 mm x 75 mb	20	21,46	23%

Powiązane produkty


Płyta g-k Nida


Gips szpachlowy Nida Start

YouTube Remontuj z Ekipą Siniat. Skorzystaj z filmów instruktażowych **na kanale Siniat Polska by Etex.**

Akcesoria Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

Taśma z włókna szklanego Nida



- Stosowana do bezpiecznego zbrojenia spoin na połączeniach płyt gipsowo-kartonowych Nida.
- Odpowiednio dobrana gramatura taśmy z włókna umożliwia łatwą aplikację w masie szpachlowej.
- Dzięki zastosowaniu niepalnego włókna szklanego może być stosowana w systemach z odpornością ogniową.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042477	5907697600849	Taśma z włókna szklanego Nida	50 mm x 25 mb	40	5,89	23%

Powiązane produkty


Płyta g-k Nida


Gips szpachlowy Nida Start


Gips szpachlowy Nida Finish

Taśma narożnikowa Nida z wkładką metalową


Odporność na uderzenia



- Stosowana do zabezpieczania wewnętrznych i zewnętrznych naroży z płyt gipsowo-kartonowych o dowolnym kącie rozwartym.
- Taśma zbudowana jest z podłoża papierowego, do którego przyklejone są dwa płaskowniki aluminiowe w odstępie umożliwiającym dowolne kształtowanie wzdłużne taśmy.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4079229	3334160485399	Taśma narożnikowa Nida z wkładką	50 mm x 30 mb	10	66,97	23%

Powiązane produkty


Płyta g-k Nida


Taśma z włókna szklanego


Gips szpachlowy Nida Start



Realizacja: Świetlica Gminna, Nowa Wieś

YouTube

Remontuj z Ekipą Siniat. Skorzystaj z filmów instruktażowych **na kanale Siniat Polska by Etex.**



CONNECT I COMFORT

Ultranowoczesne taśmy kompozytowe zapewniające znacznie wyższe parametry spoin i naroży z płyt g-k

Taśma Connect

Budownictwo szkieletowe | Odporność ogniowa | Estetyka | Odporność na działanie wilgoci | Odporność na uderzenia



- Taśmy Connect są ultranowoczesnym, kompozytowym produktem mającym zastosowanie w budownictwie w branży wykończenia wnętrz. Stosuje się je jako taśmy łączeniowe spoiny płyt kartonowo-gipsowych. Bazą taśmy jest biała, wysokoelastyczna i bardzo odporna na pęknięcia folia z twardego tworzywa, stanowiąca rdzeń nośny taśmy.
- Specjalnie zaprojektowana perforacja umożliwia penetrację masy szpachlowej. Dzięki wysokiej chłonności a jednocześnie szorstkości powierzchni taśmy zwiększa się znacznie przyczepność do podłoża i wytrzymałość połączenia. Perfekcyjnie płaska powierzchnia taśm sprawia, że doskonale nadają się do łączenia płyt położonych w różnych płaszczyznach.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4064815	5907697638200	Taśma Connect	50 mm x 25 mb	18	61,71	23%
4069177	5907697638552	Taśma Connect	50 mm x 12 mb	12	31,46	23%

Powiązane produkty


Płyta g-k Nida


Gips szpachlowy Nida Start


Gips szpachlowy Nida Finish

Taśma Comfort

Budownictwo szkieletowe | Odporność ogniowa | Estetyka | Odporność na działanie wilgoci | Odporność na uderzenia



- Taśmy Comfort są ultranowoczesnym, kompozytowym produktem mającym zastosowanie w budownictwie w branży wykończenia wnętrz. Stosuje się je głównie jako element budowy naroży w zabudowach wnętrz technologią płyt kartonowo-gipsowych. Bazą taśmy jest biała, wysokoelastyczna i bardzo odporna na pęknięcia folia z twardego, odpornego na pęknięcia tworzywa, stanowiąca rdzeń nośny taśmy.
- Specjalnie zaprojektowana perforacja umożliwia penetrację masy szpachlowej. Dzięki wysokiej chłonności a jednocześnie szorstkości powierzchni taśmy zwiększa się znacznie przyczepność do podłoża i wytrzymałość połączenia. Perfekcyjnie płaska powierzchnia taśm sprawia, że doskonale nadają się do łączenia płyt położonych w różnych płaszczyznach. Przewężenie ciągnące się przez całą długość taśm, ułatwia ich równe i precyzyjne przełamanie, dzięki czemu można je stosować do wykończenia (maskowania i wzmacniania) naroży wewnętrznych oraz zewnętrznych uzyskując idealnie proste linie.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4064855	5907697638224	Taśma Comfort	50 mm x 25 mb	18	73,81	23%
4069178	5907697638576	Taśma Comfort	50 mm x 12 mb	12	41,14	23%

Powiązane produkty


Płyta g-k Nida


Gips szpachlowy Nida Start


Rolki do narożników wewnętrznych i zewnętrznych

YouTube Remontuj z Ekipą Siniat. Skorzystaj z filmów instruktażowych **na kanale Siniat Polska by Etex.**

Taśma akustyczna Nida

Izolacyjność akustyczna



- Taśma uszczelniająca do izolacji akustycznej połączeń profili obwodowych z konstrukcją budynku w systemach ścian i sufitów podwieszanych Nida. Jej zastosowanie zapewnia spełnienie wysokich wymagań w zakresie izolacyjności akustycznej.
- Taśma stosowana jest do profili stalowych Nida C / U, jak również do profili Nida UD 27 po wcześniejszym przycięciu do wymiaru.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4094589	5907697643198	Taśma akustyczna Nida 30	30 mm x 3 mm x 30 m	32	20,11	23%
4094586	5907697643167	Taśma akustyczna Nida 50	50 mm x 3 mm x 30 m	18	29,65	23%
4094587	5907697643174	Taśma akustyczna Nida 70	70 mm x 3 mm x 30 m	12	40,39	23%
4094588	5907697643181	Taśma akustyczna Nida 95	95 mm x 3 mm x 30 m	10	53,70	23%

Powiązane produkty



Profile Nida

Taśma do połączeń ślizgowych Siniat



- Samoprzylepna, wysokowytrzymała taśma PVC.
- Stosowana w celu uniknięcia występowania rys i pęknięć na płytach gipsowo-kartonowych na ich połączeniu ze ścianami i sufitem, wykończonym tradycyjnym tynkiem.
- Dzięki niej nawet gdy wystąpią naprężenia czy drobne ruchy konstrukcji, płyty g-k nie ulegną uszkodzeniu.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4059996	5907697631898	Taśma do połączeń ślizgowych Siniat	48 mm x 66 mb	36	12,49	23%

Powiązane produkty



Profile Nida



Płyta g-k Nida

Taśma z ołowiem Nida RTG (samoprzylepna)

RTG



- Taśmę z ołowiem Nida RTG stosuje się do zabezpieczenia połączeń i styków specjalistycznych płyt gipsowo-kartonowych Nida RTG.
- Użycie taśmy ołowianej gwarantuje uzyskanie szczelnej membrany chroniącej przed przenikaniem promieniowania rentgenowskiego w systemach specjalnych ścian, okładzin i sufitów podwieszanych. Opisywany typ taśmy ma powłokę ołowianą o grubości od 0,5 do 3,0 mm.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Waga [kg]	Cena netto [PLN/rolka]	VAT
4042516	5907697600795	Taśma z ołowiem 0,5 mm	20 000	50,00	5,70	446,19	23%
4042517	5907697610053	Taśma z ołowiem 1,0 mm	20 000	50,00	11,40	597,44	23%
4042518	5907697600801	Taśma z ołowiem 1,5 mm	10 000	50,00	8,55	514,25	23%
4042519	5907697600818	Taśma z ołowiem 2,0 mm	10 000	50,00	11,40	597,44	23%
4044326	5907697600825	Taśma z ołowiem 2,5 mm	8 000	50,00	11,40	612,56	23%
4044327[1)]	5907697600832	Taśma z ołowiem 3,0 mm	8 000	50,00	13,70	642,81	23%

Powiązane produkty



Płyta Nida RTG



Profile Nida

Taśma z włókna szklanego Cementex Strip

Odporność na działanie wilgoci

Odporność ogniowa



- Do spoinowania styków płyt cementowych Cementex.
- Odpowiednio dobrana gramatura taśmy z włókna umożliwia łatwą aplikację w masie szpachlowej.
- Dzięki zastosowaniu niepalnego włókna szklanego może być stosowana w systemach z odpornością ogniową.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4078596	4032961739459	Taśma z włókna szklanego Cementex Strip	50 mm x 90 mb	1	155,04	23%

Powiązane produkty



Płyta Cementex



Masa szpachlowa Cementex PM Finisher

YouTube Remontuj z Ekipą Siniat. Skorzystaj z filmów instruktażowych **na kanale Siniat Polska by Etex.**

Akcesoria Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

Taśma Weather Defence NOWOŚĆ

Odporność na działanie wilgoci

Odporność ogniowa



- Taśma służąca do spoinowania płyt Defentex i Weather Defence.
- Taśma jest samoprzylepna oraz elastyczna, a także bardzo łatwa w aplikacji.
- Wraz z płytą stanowi wiatroizolację, dzięki czemu stosowania membrany jest zbędne.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4062716	3334160438012	Taśma Weather Defence	6 cm x 30 mb	1	86,00	23%

Powiązane produkty


Płyta Defentex



Płyta Weather Defence



Realizacja: Politechnika Rzeszowska, Rzeszów

Narożnik aluminiowy perforowany

Odporność na uderzenia



- Narożnik stosowany do zabezpieczenia naroży z płyt gipsowo-kartonowych i elementów murowych w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042370	5907697602324	Narożnik aluminiowy	2,50	200	5,12	23%
4042371	5907697602348	Narożnik aluminiowy	3,00	200	6,04	23%

Powiązane produkty



Płyta g-k Nida


Taśma z włókna szklanego


Gips szpachlowy Nida Start

Półnarożnik aluminiowy perforowany

Odporność na uderzenia



- Półnarożnik o długości 2,5 m stosowany do zabezpieczania krawędzi płyt gipsowo-kartonowych przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Dzięki niemu uzyskujemy również estetyczne wykończenie krawędzi płyt gipsowo-kartonowych przy nietypowych zabudowach ścian i sufitów podwieszanych (np. szczeliny cieniowe, podcięcia w cokołach czy pasach zabezpieczających połączenia teleskopowe).
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042372	5907697602355	Półnarożnik aluminiowy	13x23 mm	2,50	250	5,12	23%

Powiązane produkty


Płyta g-k Nida


Taśma z włókna szklanego


Gips szpachlowy Nida Start

LISTWA PCV DO ZABEZPIECZANIA KRAWĘDZI PŁYT G-K
Typ J 12,5x3,0

Estetyka

Odporność na uderzenia



- Listwa stosowana przy zabezpieczaniu krawędzi płyty gipsowo-kartonowej.
- Listwę nakłada się na krawędź bez konieczności jej przyklejania lub dodatkowego gipsowania.
- Zalecane stosowanie w miejscach styku płyty z elementami budynku narażonymi na ciągłą pracę konstrukcyjną.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042353	5907697601884	Listwa PCV typ J 12,5 mm	2,50	50	7,51	23%
4042354	5907697601891	Listwa PCV typ J 12,5 mm	3,00	50	9,30	23%


Powiązane produkty



Płyta g-k Nida

Narożnik perforowany PCV do łuków

Odporność na uderzenia



- Narożnik o długości 3,0 m stosowany do zabezpieczenia naroży z płyt gipsowo-kartonowych i elementów murowych przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Niezastąpiony przy wykańczaniu naroży zewnętrznych w nietypowych konstrukcjach łukowych ścian i sufitów podwieszanych.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4063407	5907697601914	Narożnik PCV	32x32 mm	3,00	25	11,71	23%

Powiązane produkty



Płyta g-k Nida



Gips szpachlowy Nida Start

YouTube Remontuj z Ekipą Siniat. Skorzystaj z filmów instruktażowych **na kanale Siniat Polska by Etex.**

Akcesoria Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

Gzyms Nida Small

Estetyka



- Gzyms gipsowo-kartonowy Nida Small służy do estetycznego i ekonomicznego wykańczania połączeń pomiędzy ścianą a sufitem. Gzymsy zastosowane same lub w połączeniu z paskami płyty gipsowej pozwalają uzyskać ciekawe, dekoracyjne formy, znakomicie komponujące się z wystrojem wnętrz.
- Gzymsy w wersji standardowej wykonane są z gipsu pokrytego mocnym kartonem. Gipsowy rdzeń oraz odpowiedni kształt (spłaszczony od tyłu) sprawiają, że gzymsy są bardzo wytrzymałe i łatwe w montażu.
- Gzyms przyklejamy do podłoża za pomocą klejów gipsowych. Typ 90.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
90331	5026003022578	Gzyms Nida Small	3,00	7	26,20	23%

Powiązane produkty



Klej gipsowy Nida Fix



Płyta g-k Nida

Gzyms Nida Large

Estetyka



- Gzyms gipsowo-kartonowy Nida Large służy do estetycznego i ekonomicznego wykańczania połączeń pomiędzy ścianą a sufitem. Gzymsy zastosowane same lub w połączeniu z paskami płyty gipsowej pozwalają uzyskać ciekawe, dekoracyjne formy, znakomicie komponujące się z wystrojem wnętrz.
- Gzymsy w wersji standardowej wykonane są z gipsu pokrytego mocnym kartonem. Gipsowy rdzeń oraz odpowiedni kształt (spłaszczony od tyłu) sprawiają, że gzymsy są bardzo wytrzymałe i łatwe w montażu.
- Gzymsy przyklejamy do podłoża za pomocą klejów gipsowych. Typ 120.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
90328	5026003052582	Gzyms Nida Large	3,00	5	31,58	23%

Powiązane produkty



Klej gipsowy Nida Fix



Płyta g-k Nida

Preparat zabezpieczający Nida Hydro

Odporność na działanie wilgoci



- Natryskowy preparat zabezpieczający przed korozją stalowe profile w przypadku cięcia mechanicznego.
- Zalecany głównie do stosowania do wyższych kategorii korozyjności środowiska (stalowe profile Nida Hydro C3/C5).
- Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Typ	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4044470	5907697602959	Preparat zabezpieczający Nida Hydro	400 ml	1	277,06	23%


Powiązane produkty



Profile Nida

Wspornik pod umywalkę

Odporność na uderzenia



- Wspornik służący do bezpiecznego mocowania elementów sanitarnych (umywalki) w systemach suchej zabudowy. Zalecany do montażu w ścianach działowych i okładzinach ściennych.
- Posiada regulację szerokości i wysokości podwieszenia.
- Wykonany z blachy ocynkowanej.

Symbol	EAN	Opis produktu	Liczba sztuk w opakowaniu	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042405	5907697632628	Wspornik pod umywalkę	1	98,31	23%

Powiązane produkty



Profile Nida