siniat

Karta produktu

Podstawowa płyta gipsowo-kartonowa

Nida Woda

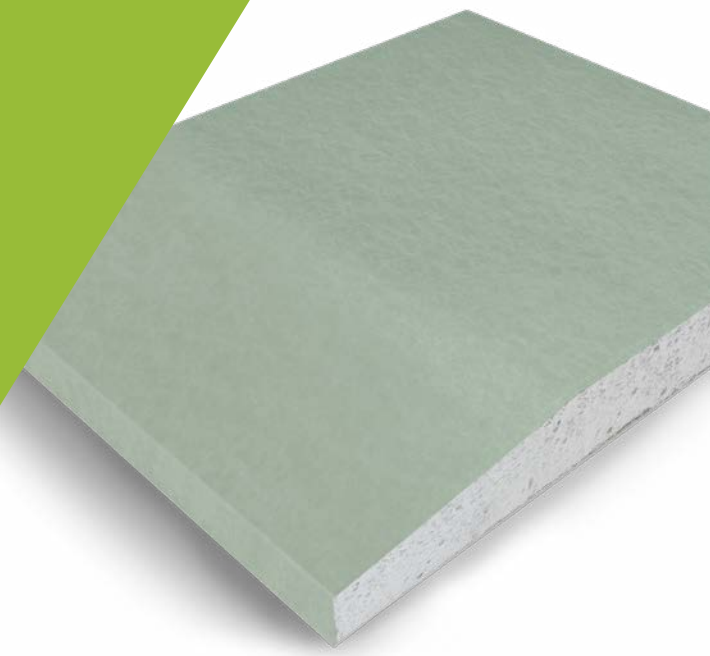

Opis

Płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, np.: łazienki, kuchnie, itp. Charakteryzuje się zmniejszonym wchłanianiem wody – nasiąkliwość mniejsza niz 10%.

Zakres zastosowania

Ściany działowe, obudowy ścienne i sufitowe na konstrukcji nośnej, także jako suchy tynk. Do stosowania w pomieszczeniach do okresowo podwyższonej wilgotności powietrza do 85%.

Zalety

- Zapewnia zmniejszone wchłanianie wody – nasiąkliwość mniejsza niż 10%.
- Izolacyjność akustyczna.
- Wodoodporność.
- Odporność na działanie wilgoci.

Bezpieczeństwo

- Płyty oraz inne wyroby gipsowe należy chronić przed wpływem wilgoci i czynników atmosferycznych.
- Płyty g-k, które podczas magazynowania uległy zawilgoceniu, należy przed montażem całkowicie wysuszyć. W tym celu należy rozłożyć je poziomo na płaskim podłożu z możliwością swobodnego przepływu powietrza.
- Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy odpowiednio przystosowanym środkiem transportu (wózek widłowy, samochód ciężarowy, wózek transportowy).
- Płyty g-k układamy na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub podkładkach drewnianych rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm). Takie układanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
- Przechowywanie płyt gipsowo-kartonowych powinno odbywać się z uwzględnieniem nośności podłogi.
- Płyty można ciąć nożem lub piłą (ręczną lub elektryczną) do płyt gipsowo-kartonowych.







etex inspiring ways of living

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Nazwa	Nida Woda
Grubość [mm]	12,5
Szerokość [mm]	1200
Długość [mm]	2000; 2600; 3000
Krawędź	KS
Typ płyty wg EN 520:2004+A1:2009	H2
Reakcja na ogień wg EN 520:2004+A1:2009	A2-s1,d0
Wytrzymałość na zginanie w kierunku wzdłużnym wg EN 520:2004+A1:2009	550 N
Wytrzymałość na zginanie w kierunku poprzecznym wg EN 520:2004+A1:2009	210 N
Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [μ]	10
Opór cieplny (wyrażony, jako przewodność cieplna) [λ]	0,25 W/(mK)
Gęstość objętościowa	640 kg/m^3
Gęstość powierzchniowa (nominalna)	8,00 kg/m^2

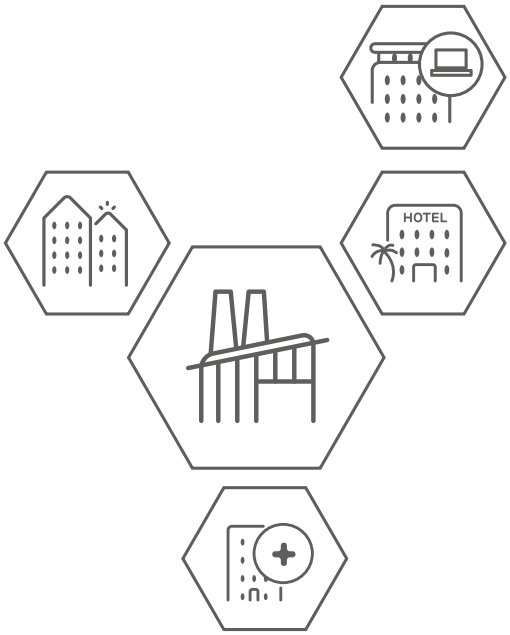

Etex Poland Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00
fax: +48 41 357 81 61
Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Data wydania: sierpień 2024



Płyty gipsowo-kartonowe **na ściany i sufity**

etex inspiring ways of living