

Karta produktu

Oryginalne akcesoria montażowe

Łącznik krzyżowy

UA50-CD60

Gwarancja bezpieczeństwa



Zastosowanie

Łącznik krzyżowy UA50-CD60 służy do łączenia profili UA50 i Nida CD60 w dwupoziomych konstrukcjach nośnych sufitów podwieszanych o utrudnionym kotwieniu.

Bezpieczeństwo stosowania

Akcesoria montażowe Nida gwarantują pełną kompatybilność pracy w systemach suchej zabudowy Nida. W celu doboru optymalnych parametrów konkretnego rozwiązania, oferujemy pełne doradztwo techniczne na każdym etapie procesu budowlanego – począwszy od projektu aż do finalnego rozwiązania. Akcesoria montażowe Nida poddajemy wymagającym testom w Instytucie Techniki Budowlanej. Wynikiem tego skomplikowanego procesu jest powstanie 14-stu opinii technicznych (wykaz opinii znajduje się w Katalogu Rozwiązań Systemowych Nida). Prowadzimy również wieloetapową zakładową kontrolę jakości. To gwarancja najwyższego bezpieczeństwa stosowania.

Montaż

Montaż łącznika krzyżowego UA50-CD60 do profilu górnego głównego Nida CD 60 odbywa się poprzez przełożenie przez profil UA 50/UAR 50 i zatrząśnięcie na profilu nośnym CD.

Transport i magazynowanie

Akcesoria montażowe Nida transportujemy oraz składujemy na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub regałach magazynowych). Takie składowanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń (deformacji lub korozji). Akcesoria montażowe Nida należy chronić przed wpływem wilgoci i czynników atmosferycznych. Składowanie i montaż należy przeprowadzać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze $\geq +5^{\circ}\text{C}$. Ocynkowane akcesoria stalowe Nida należy przechowywać w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery nie większej niż C2 według PN-EN 12500:2002. Elementy powinny być rozmieszczone tak, by nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne. Składować elementy należy na podkładkach, na wysokości co najmniej 30 cm od poziomu terenu.





Dane techniczne

Parametr	Wartość
Norma	PN-EN 14195:2015
Rodzaj blachy	DX51D+Z
Klasa reakcji na ogień	A1
Wymiar:	
Długość	168,1 mm
Szerokość	50 mm
Grubość nominalna blachy w mm	1 mm ±0,06
Ocynk w g/m ² wg PN-EN 10346	Z100 = 7µm (± 2µm)
Kategoria korozyjności wg PN EN 12944	C1, C2
Średnie obciążenie niszczące F _u [kN]	1,14
Obciążenie dopuszczalne (obliczeniowe) F _u ^{5%} [kN]	0,19




Atesty i certyfikaty

Dokumentacja związana	PN-EN 14195:2015
Deklaracja właściwości użytkowych (DoP)	✓
Karta techniczna	✓
Markowanie produktu CE	✓
Blacha DX51D w I gatunku	✓

Etex Poland Sp. z o.o. gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania systemowych łączników krzyżowych UA50-CD60 pod warunkiem zastosowania zgodnie z odpowiednimi dokumentami ITB w szczególności w zakresie rozstawów elementów konstrukcyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie z powyższymi zaleceniami oraz zasadami sztuki budowlanej.

Oryginalne akcesoria montażowe Siniat posiadają cechownik, po którym łatwo je zidentyfikujesz.

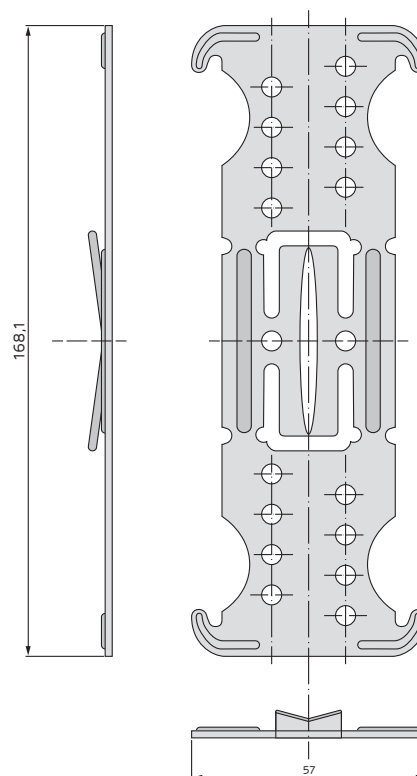

Etex Poland Sp. z o.o.
ul. Przecławaska 8
03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00
fax: +48 41 357 81 61
Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Data wydania: lipiec 2023

Realizacja: Galeria Stoleczna (Radom)

