siniat by etex

Cennik produktów
do suchej zabudowy w systemach Nida

Sierpień 2026



Realizacja: Galeria Północna, Warszawa

siniat by etex



Wygodna platforma do składania zamówień. **Sprawdź!**

Logowanie



Wejdź na stronę **siniat.pl**, następnie kliknij na górze strony zakładkę **platforma sprzedażowa B2B.**

Na platformę można się również zalogować bezpośrednio pod adresem **zamowienia.siniat.pl**

Składanie zamówień

Po zalogowaniu (loginem i hasłem) rozpocznij zamawianie produktów:

SZUKAJ



Nasze produkty są podzielone na 6 głównych grup, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób znajdziesz to czego potrzebujesz.

Podane ceny są cenami katalogowymi, mail z potwierdzonymi warunkami handlowymi zostanie wysłany po złożeniu zamówienia.

ZAMÓW




Gdy znajdziesz produkt, wybierz zamawianą ilość oraz **dodaj go do koszyka.** Do koszyka

Kontynuuj zakupy lub przejdź do koszyka, żeby potwierdzić listę zakupów. Jeżeli wszystko się zgadza, przejdź **Dalej.**

Np. jeśli chcesz zamówić płyty gipsowo – kartonowe kliknij okienko **płyty**, kliknij produkt który chcesz zamówić i na dole ekranu pojawi się ilość którą chciałbyś zamówić.

Uwaga: przy zmianie ilości należy kliknąć przycisk **przelicz koszyk.**
Przelicz koszyk

POTWIERDŹ



Podaj datę i adres dostawy (lub wybierz go z listy rozwijanej) oraz dane odbiorcy zamówienia.

Masz jakieś uwagi do zamówienia? Wpisz je w polu **komentarz** razem z numerem oferty handlowej, na którą się powołujesz.

Otrzymasz 2 maile.
Pierwszy to automatyczne podsumowanie zamówienia.
Drugi to potwierdzenie zamówienia wraz z Twoimi warunkami handlowymi, który zostanie wysłany przez BOK po potwierdzaniu warunków sprzedaży.

Twoje zamówienia

Wejdź na **Twoje zamówienia** i sprawdź całą historię zamówień na platformie B2B Siniat.

Masz pytania?

Zadzwoń do Biura Obsługi Klienta:
801 11 44 77

lub bezpośrednio z naszym Działem Sprzedaży.



Cennik produktów

Produkty do suchej zabudowy w systemach Nida

Drodzy Klienci,

przed Wami nowe wydanie cennika produktów Siniat. W jednym miejscu prezentujemy niezwykle szeroki wachlarz naszych produktów wraz z ich charakterystyką techniczną i funkcjonalną. Jesteśmy przekonani, że będzie to dla Was kompendium wiedzy na temat systemów suchej zabudowy Nida, a zarazem praktyczne narzędzie we współpracy z firmą Siniat.

Pamiętajcie, że jesteśmy nie tylko producentem bogatego asortymentu materiałów wykończeniowych, ale przede wszystkim dostawcą kompleksowych rozwiązań systemowych, pozytywnie wpływających na finalny efekt, koszty i czas prac remontowych. Od ponad 160 lat wyznaczamy standardy w zakresie jakości, trwałości i bezpieczeństwa materiałów budowlanych. Nasza firma jest również liderem w dziedzinie produkcji przyjaznej środowisku naturalnemu.

Zachęcamy do współpracy i sprawdzenia w praktyce innowacyjnych rozwiązań i produktów Siniat.

Z pozdrowieniami,
Zespół Siniat

Sierpień 2026

SPIS TREŚCI

6 O firmie

8 Standardy Obsługi Klienta

12 Systemy Suchej Zabudowy

14 Płyty gipsowe

16 TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE, OBRÓBKA I PRZYCINANIE PŁYT G-K
18 WYBÓR PRODUKTU WEDŁUG JEGO WŁAŚCIWOŚCI
20 PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE
34 DŹWIĘKOCHŁONNE PŁYTY NIDA SONIC

42 Płyty cementowe

45 CEMENTEX
46 DURIPANEL
49 BLUCLAD

50 Profile

52 WYBÓR PRODUKTU WEDŁUG JEGO WŁAŚCIWOŚCI
54 PROFILE SINIAT SMART
56 PROFILE SYSTEMOWE NIDA
64 NIDA HYDRO C3
68 NIDA HYDRO C5

72 Akcesoria

74 DLACZEGO WYBÓR ODPOWIEDNICH AKCESORIÓW MONTAŻOWYCH JEST WAŻNY?
76 SYSTEM PRAWIDŁOWEGO ŁĄCZENIA ZAWIESI NONIUSZOWYCH
78 ELEMENTY MONTAŻOWE
96 ELEMENTY MONTAŻOWE HYDRO C3
104 ELEMENTY MONTAŻOWE HYDRO C5
110 ELEMENTY MOCUJĄCE
124 ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

134 Klapy i drzwi rewizyjne

136 KLAPY I DRZWI REWIZYJNE
139 ŚCIENNE I SUFITOWE KLAPY REWIZYJNE SINIAT® FIRE-TECH

146 Masy

148 WYBÓR PRODUKTU WEDŁUG JEGO WŁAŚCIWOŚCI
149 TABELA KLASYFIKACJI POZIOMÓW WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI
151 KLEJ SINIAT SMART I GŁADŹ SMART ECO
152 GIPSY SZPACHLOWE
154 GŁADZIE
154 GIPSY GOTOWE
157 KLEJE, TYNKI
158 PREPARATY DO PŁYT CEMENTOWYCH
159 MASA USZCZELNIAJĄCA

161 OWS / Kontakt

162 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – ETEX POLAND SP. Z O.O.
165 ZASADY REKLAMACJI
167 KONTAKT

SPIS TREŚCI

Płyty gipsowe

32 Defentex
41 Creason C10 n8
41 Creason L5x80 n8
40 Creason R12 n2
39 Creason R15 n1
40 Creason R15 n8
28 Nida Cicha
28 Nida Cicha typ A
24 Nida Expert
27 Nida Flam Plus
24 Nida Gięta
31 Nida Hydro
26 Nida Ogień Kompakt
26 Nida Ogień Plus
29 Nida RTG
38 Nida Sonic C8 n0
35 Nida Sonic R12 n0
34 Nida Sonic R6 n0
36 Nida Sonic R8/12 n0
34 Nida Sonic R8 n0
35 Nida Sonic R10 n0
37 Nida Sonic R12/20 n0
35 Nida Sonic R12 n0
36 Nida Sonic R15 n0
37 Nida Sonic RN8/15/20 n0
38 Nida Sonic RN12/20/35 n0
27 Nida Twarda
25 Nida Woda
25 Nida Woda Ogień Plus
29 Resistex
21 Siniat Smart
22 Siniat Smart F
21 Siniat Smart H
23 Siniat Smart Mini
23 Siniat Smart Mini H
32 Weather Defence

Płyty cementowe

49 Bluclad
45 Cementex
47 Duripanel A2
46 Duripanel B1
48 Duripanel Floor A2
48 Duripanel Floor B1

Profile

60 Profil systemowy gięty ścienny Nida U
61 Profil systemowy gięty sufitowy Nida 7x57 mm
58 Profil systemowy główny Nida CD 60
66 Profil systemowy główny Nida CD 60 Hydro C3
69 Profil systemowy główny Nida CD 60 Hydro C5
62 Profil systemowy główny Nida MFCP44
54 Profil główny Siniat Smart CD 60
61 Profil systemowy kapeluszowy 15x48 mm (Nida PK48)
63 Profil systemowy Nida MFC2330
59 Profil systemowy ościeżnicowy Nida UA
67 Profil systemowy ościeżnicowy Nida UA Hydro C3
70 Profil systemowy ościeżnicowy Nida UA Hydro C5
60 Profil systemowy ościeżnicowy Nida UAR
63 Profil systemowy przyścienny Nida MFCE26
59 Profil systemowy przyścienny Nida UD 19
58 Profil systemowy przyścienny Nida UD 27
67 Profil systemowy przyścienny Nida UD 27 Hydro C3
69 Profil systemowy przyścienny Nida UD 27 Hydro C5
54 Profil przyścienny Siniat Smart UD 27
56 Profil systemowy ścienny Nida C
65 Profil systemowy ścienny Nida C Hydro C3
68 Profil systemowy ścienny Nida C Hydro C5
57 Profil systemowy ścienny Nida U
65 Profil systemowy ścienny Nida C Hydro C3
68 Profil systemowy ścienny Nida C Hydro C5
57 Profil systemowy ścienny Nida U Wysoki
55 Profil ścienny Siniat Smart C
55 Profil ścienny Siniat Smart U
62 Profil systemowy sufitowy Nida MFCC50

Akcesoria

110 Blachowkręty Nida
116 Blachowkręty Nida Hydro C5
110 Blachowkręty Nida na taśmie
120 Dybel stalowy Nida
79 Element do mocowania elastyczny Nida EL 60
78 Element do mocowania Nida ES 60
88 Element do mocowania Nida ES 60 AKU
97 Element do mocowania Nida ES 60 Hydro C3
104 Element do mocowania Nida ES 60 Hydro C5
78 Element do mocowania Nida ES 60 wzmocniony
132 Gzyms Nida Large
132 Gzyms Nida Small
92 Kątownik Nida do profili UA 50, UA 75, UA 100
103 Kątownik Nida do profilu Nida UA Hydro C3
109 Kątownik Nida do profilu UA Hydro C5
89 Klips do konstrukcji stalowych Nida KKS Hydro C5
93 Klips mocujący KM do profilu CD
94 Klips mocujący systemowy Nida MFC
94 Klipsy CB do profilu Nida MFCE26
120 Kołki rozporowe Nida
131 Listwa PCV do zabezpieczania krawędzi płyt g-k Typ J 12,5x3,0
92 Łącznik akustyczny PHONI SL
84 Łącznik do przedłużacza noniusza Nida LPN, 16/90 mm
100 Łącznik do przedłużacza noniusza Nida LPN, 16/90 mm Hydro C3
106 Łącznik do przedłużacza noniusza Nida LPN, 16/90 mm Hydro C5
102 Łącznik krzyżowy Nida LK 60 Hydro C3
108 Łącznik krzyżowy Nida LK 60 Hydro C5
86 Łącznik krzyżowy Siniat LK 60
90 Łącznik krzyżowy UA 50-CD 60
87 Łącznik poprzeczny jednostronny Nida LPJ 60
102 Łącznik poprzeczny jednostronny Nida LPJ 60 Hydro C3
108 Łącznik poprzeczny jednostronny Nida LPJ 60 Hydro C5
87 Łącznik poprzeczny podwójny Nida LPP 60
103 Łącznik poprzeczny podwójny Nida LPP 60 Hydro C3
109 Łącznik poprzeczny podwójny Nida LPP 60 Hydro C5
91 Łącznik stabilizacyjny Nida LS 50, LS 75, LS 100
86 Łącznik wzdłużny Nida LW 60
101 Łącznik wzdłużny Nida LW 60 Hydro C3
107 Łącznik wzdłużny Nida LW 60 Hydro C5
130 Narożnik aluminiowy perforowany
131 Narożnik perforowany PCV do łuków

130 Półnarożnik aluminiowy perforowany
133 Preparat zabezpieczający Nida Hydro
80 Pręt mocujący Nida
81 Pręt mocujący Nida zagięty
84 Przedłużacz do noniusza Nida PN
100 Przedłużacz do noniusza Nida PN Hydro C3
106 Przedłużacz do noniusza Nida PN Hydro C5
107 Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN C5
85 Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®
101 Przetyczka wieszaka noniusza Siniat FAST-PIN®
91 Przewiązka wibroakustyczna Nida PWA
81 Sprężynka do wieszaka dwuhakowego Nida SWD
93 Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD
121 Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD
126 Taśma akustyczna Nida
125 Taśma Comfort
125 Taśma Connect
126 Taśma do połączeń ślizgowych Siniat
122 Taśma narożnikowa Nida z wkładką metalową
121 Taśma papierowa Nida perforowana
128 Taśma Weather Defence
127 Taśma z ołowiem Nida RTG (samoprzylepna)
127 Taśma z włókna szklanego Cementex Strip
122 Taśma z włókna szklanego Nida
89 Wieszak akustyczny
88 Wieszak do blachy trapezowej Nida WBT Hydro C5
79 Wieszak do poddaszy Nida WP 60
83 Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony
99 Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony Hydro C3
104 Wieszak dolny noniuszowy wzmocniony Hydro C5
98 Wieszak górny noniusza Nida WGN 20 Hydro C3
82 Wieszak górny noniusza Nida WGN 20, WGN 30
98 Wieszak górny noniusza Nida WGN 30 Hydro C3
105 Wieszak górny noniusza Nida WGN Hydro C5
82 Wieszak górny noniusza Nida WGN Uni
97 Wieszak górny noniusza Nida WGN Uni Hydro C3
80 Wieszak mocowany obrotowo Nida WO 60
83 Wieszak mocowany obrotowo z noniuszem Nida WON 60
99 Wieszak mocowany obrotowo z noniuszem Nida WON 60 Hydro C3
90 Wieszak noniuszowy dolny Nida do profilu giętego Nida WDN PG
117 Wkręt do blachy 2 mm Nida Hydro C3
117 Wkręt do blachy 2 mm Nida Hydro C5
115 Wkręt samowiercący FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy 2 mm
115 Wkręt samowiercący FLAT HEAD 4,2x13 mm do blachy 2 mm Hydro C5
112 Wkręty Cementex Hydro C5
113 Wkręty do blachy 2 mm Cementex Hydro C5
111 Wkręty do blachy 2 mm Nida
119 Wkręty do płyt Nida Sonic 3,5x30 mm
119 Wkęty do płyt o wysokiej gęstości do blachy 2 mm FixDens
118 Wkręty do płyt o wysokiej gęstości FixDens
112 Wkręty płyta-płyta Nida
133 Wspornik pod umywalkę

Klapy i drzwi rewizyjne

137 Drzwi rewizyjne nierozbieralne Nida DR-N
137 Drzwi rewizyjne rozbieralne Nida DR-R
138 Drzwi rewizyjne rozbieralne Nida DR-ROC NP (na płytkę)
138 Drzwi rewizyjne rozbieralne Nida DR-ROC RP (równo z płytką)
136 Klapa rewizyjna nierozbieralna Nida KR-N
136 Klapa rewizyjna rozbieralna Nida KR-R
140 Sufitowa klapa rewizyjna z odpornością ogniową Siniat Fire-tech EI30
140 Sufitowa klapa rewizyjna z odpornością ogniową Siniat Fire-tech EI60
141 Sufitowa klapa rewizyjna z odpornością ogniową Siniat Fire-tech EI120
143 Ścienna klapa rewizyjna z odpornością ogniową Siniat Fire-tech EI30
144 Ścienna klapa rewizyjna z odpornością ogniową Siniat Fire-tech EI60
145 Ścienna klapa rewizyjna z odpornością ogniową Siniat Fire-tech EI120

Masy

153 Gips szpachlowy Nida Duo
152 Gips szpachlowy Nida Finish
153 Gips szpachlowy Nida Max
152 Gips szpachlowy Nida Start
154 Gładź gipsowa Nida Perfect
151 Gładź gipsowa Smart Eco
155 Gotowa masa szpachlowa Nida Effect
156 Gotowa masa szpachlowa Nida Hydromix
156 Gotowa masa szpachlowa Nida Pro
157 Klej gipsowy Nida Fix
151 Klej Gipsowy Siniat Smart
155 Masa samorozlewna Nida Excellence
158 Masa szpachlowa Cementex PM Finisher
154 Masa szpachlowa Nida Multi task
159 Masa uszczelniająca Weather Defence
158 Preparat gruntujący Cementex PM Primer
157 Tynk gipsowy Nida Supra L



Zakład produkcyjny Siniat – Gacki



Grupa Etex na świecie:

~13500 pracowników

46 krajów


190+ lokalizacji

Siniat – Ekspert systemów suchej zabudowy

SINIAT jest wiodącym dostawcą systemowych rozwiązań dla budownictwa opartych na gipsie. Zajmuje czołową pozycję w Europie oraz pozycję lidera w Ameryce Łacińskiej.

Korzenie **SINIAT** wywodzą się z Grupy Lafarge, która sprzedała w 2011 roku udziały w dywizji gipsu Grupie Etex, z siedzibą główną w Belgii.

Firma **Etex Poland Sp. z o.o.** w Polsce zatrudnia ponad 350 osób. Materiały Siniat produkowane są **w zakładach produkcyjnych Gacki/Leszcze i Konin,** a centrala firmy znajduje się w Warszawie.

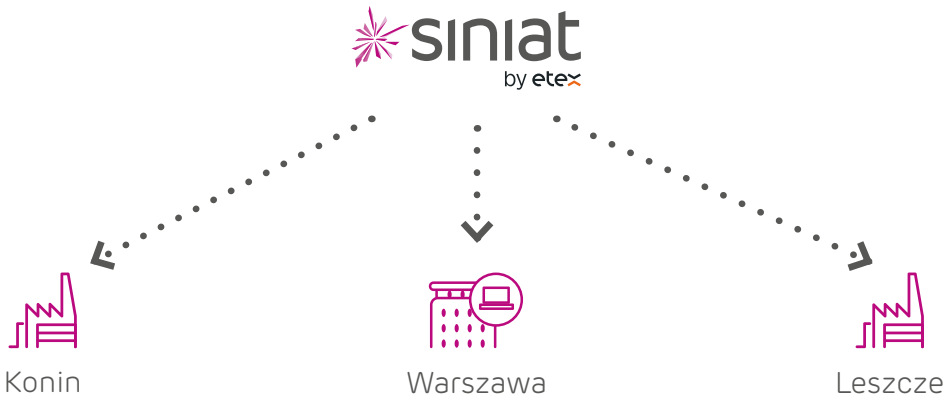

Zakład produkcyjny Siniat – Konin



INFOLINIA


801 11 44 77

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje zamówienia oraz udziela informacji o dostawach w godzinach **8:00-16:00**

Podział Regionalny Biura Obsługi Klienta

Barbara Różalska
Barbara.Różalska@etexgroup.com
Tel. (41) 35 78 172
Kom. (+48) 571 407 317

Katarzyna Podsiadło
Katarzyna.Podsiadło@etexgroup.com
Tel. (41) 35 78 171
Kom. (+48) 571 407 319

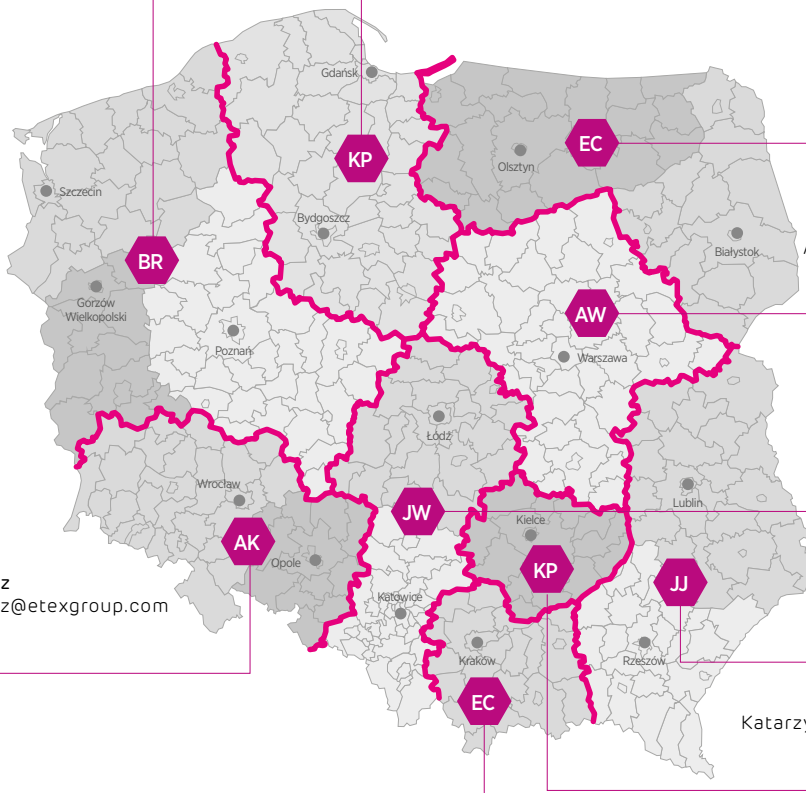

Ewa Chacaga
Ewa.Chacaga@etexgroup.com
Tel. (41) 35 78 202
Kom. (+48) 571 407 313

Aleksandra Wójcik
Aleksandra.Wojcik@etexgroup.com
Tel. (41) 35 78 159
Kom. (+48) 519 537 055

Joanna Wilk
Joanna.Wilk@etexgroup.com
Tel. (41) 35 78 421
Kom. (+48) 571 407 316

Aleksandra Kempkiewicz
Aleksandra.Kempkiewicz@etexgroup.com
Tel. (41) 35 78 222
Kom. (+48) 571 407 320

Jagoda Jaros
Jagoda.Jaros@etexgroup.com
Tel. (41) 35 78 460
Kom. (+48) 571 407 312

Katarzyna Podsiadło
Katarzyna.Podsiadło@etexgroup.com
Tel. (41) 35 78 171
Kom. (+48) 571 407 319

Kierownik Biura Obsługi Klienta

Maria Wawro
Maria.Wawro@etexgroup.com
Kom. (+48) 571 407 314

Ewa Chacaga
Ewa.Chacaga@etexgroup.com
Tel. (41) 35 78 202
Kom. (+48) 571 407 313

Składanie zamówień

Zamówienie może zostać złożone jedynie za pośrednictwem Platformy Sprzedażowej Siniat **www.zamowienia.siniat.pl** lub komunikacji EDI. (Jeżeli nie masz dostępu do Platformy Sprzedażowej, uzupełnij formularz rejestracji na stronie www.zamowienia.siniat.pl lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta).

Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.

Biuro Obsługi Klienta prześle potwierdzenie zamówienia w ciągu kilku godzin od jego złożenia, w celu weryfikacji jego poprawności.

Zamówienia klientów posiadających przeterminowane płatności i/lub przekroczony limit kredytowy nie zostaną przyjęte do realizacji, do czasu uregulowania zaległych płatności. Kupujący zostanie o tym poinformowany przez pracownika BOK, Doradcę Handlowego lub Dział Windykacji.

Jak możesz pomóc

- Upewnij się, że na Twoim zamówieniu znajduje się dokładna nazwa i adres Kupującego, termin i miejsce dostawy oraz numer oferty cenowej (CRM), uzgodnionej z Doradcą Handlowym.
- W przypadku zamówień całopojazdowych, oznacz produkt, który może zostać dodany lub zdjęty w przypadku niewystarczającej lub zbyt dużej wagi. Pomoże nam to przyśpieszyć proces obsługi Twojego zamówienia.
- Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za poprawność składanego zamówienia, dlatego zwróć szczególną uwagę na to czy podałeś dokładną nazwę produktu oraz jego ilość.

Zmiany adresu / anulowanie zamówienia /zwroty		Opłata
Zmiana adresu dostawy	po zaplanowaniu dostawy	200 PLN
	po załadunku	Dodatkowe koszty transportu oraz koszty administracyjne min. 200 PLN
Anulowanie zamówienia	po zaplanowaniu dostawy	200 PLN
	po załadunku	Całkowite koszty transportu oraz koszty administracyjne min. 200 PLN
Zwrot towaru	Tylko towar pełnowartościowy, wyłącznie po pisemnej zgodzie Etex Poland Sp. z o.o.	10% wartości zwracanego towaru plus koszty transportu

Wyłącznie po zgodzie Etex Poland Sp. z o.o.

Dostępność produktów

Większość produktów z tego cennika jest towarami standardowymi, dostępnymi od ręki. Dostępność pozostałych towarów musi być potwierdzona przez Biuro Obsługi Klienta. Te towary są oznaczone za pomocą **indeksu** [2)].

Zamówienia specjalne

Oferujemy możliwość dostarczenia płyt gipsowo-kartonowych o nietypowej długości oraz ilości na palecie.

Minimalna wielkość zamówienia na płyty o nietypowej długości to 5000 m². Możliwe jest wyprodukowanie płyt o dowolnej długości od 1,89 do 3,6 metra i pakowanie ich po co najmniej 30 sztuk na palecie. Klient zobowiązany jest do odebrania zamówionej płyty o niestandardowych rozmiarach w ilości ±5 % odbiegającej od ilości pierwotnie zamówionej.

min. 5000m²

Czas realizacji zamówienia (dostawy do klienta) wynosi 10 dni roboczych dla płyt GKB (typ A) 12,5 oraz GKBI (typ H2) 12,5. Dla pozostałych rodzajów płyt, czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie.

10 dni roboczych

Oferujemy możliwość dostarczenia profili Nida w niestandardowych długościach. Długość zamawianego profilu musi być zaokrąglona do 1 cm.

Profil	Zakres długości	Minimalna wielkość zamówienia	Czas realizacji zamówienia
Nida C 50, 75, 100	2,0 – 12,5 m	8 szt. lub wielokrotność	7 dni roboczych
Nida UA 50, 75, 100	2,2 – 8 m	4 szt. lub wielokrotność	
Nida UAR 50, 75, 100	2,2 – 8 m		

Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy może wydłużyć się o dodatkowy 1 dzień roboczy.

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA

Czas odbioru lub dostarczenia produktów niestandardowych, wyprodukowanych na specjalne zamówienie klienta wynosi maksymalnie:

- Profile Nida: **14 dni** od potwierdzonej daty realizacji zamówienia (produkcji)
- Płyty kartonowo gipsowe: **14 dni** od potwierdzonej daty realizacji zamówienia (produkcji)
- Klapy rewizyjne: **14 dni** od potwierdzonej daty realizacji zamówienia (produkcji)

W przypadku nie odebrania zamówienia specjalnego lub nie wskazania miejsca i terminu dostarczenia zamówionego towaru, w terminie nie dłuższym niż ustalony powyżej/lub ustalony indywidualnie, Etex Poland Sp. z o.o. wystawi na klientanotę obciążeniową za poniesione koszty produkcji oraz magazynowania nieodebranego towaru z terminem płatności 14 dni.

Zamówienie specjalne, na płyty gipsowo-kartonowe i profile Nida produkowane na zamówienie, nie może być anulowane bez wcześniejszej zgody Etex Poland Sp. z o.o. W przypadku anulowania takiego zamówienia, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami, zależnymi od tego na jakim etapie realizacji znajduje się to zamówienie.

Pakowanie:

Produkt	Sposób Pakowania	Cena	Symbol	Kod EAN
Płyty g-k	Zwrotne palety typu POOL	180 PLN/ paleta	5103657	5907697600993
Akcesoria Klapy i drzwi rewizyjne	Zwrotne palety typu EURO	60 PLN/ paleta	5103660	5907697604571

Firma Etex Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do użycia takiej ilości palet EURO jaka jest konieczna do zapakowania przesyłki, zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo towaru.

Zwrot palet:

Minimalna liczba palet odbierana bezpłatnie od klienta – 25 szt.

Klient może zgłosić mniejszą ilość niż 25 szt. Opłata za każdą paletę poniżej 25 szt. wynosi 16 PLN/paleta.

Jeżeli liczba palet odebranych różni się więcej niż 10% od liczby palet zgłoszonych do odbioru (z winy zgłaszającego), klient ponosi opłatę 16 PLN za każdą brakującą paletę. Czas odbioru palet od ich zgłoszenia wynosi:

15 dni roboczych dla ilości 25 - 50 sztuk
10 dni roboczych dla ilości 50 - 100 sztuk
5 dni roboczych dla ilości powyżej 100 sztuk

Termin odbioru zgłoszeń poniżej minimum będzie ustalany indywidualnie.

Termin zwrotu lub zapłaty za palety wynosi 90 dni.

Zasady zwrotu palet zawarte są w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

Usługi:

Oferujemy kilka rodzajów niestandardowego pakowania na specjalne zamówienie klienta. Czas realizacji zamówienia zwiększa się o dodatkowy 1 dzień roboczy.

Indeks	Kod EAN	Usługa	Opłata
5801845	5907697602966	Foliowanie palety (zawiera również spinanie)	30 PLN/paleta
5801857	5907697602997	Przepakowanie na palety jednorazowe	90 PLN/paleta
5802502	5907697603031	Dekompletacja profili Nida – ilość niestandardowa (np. 16 sztuk)	50 PLN/paleta
5804838	5907697647943	Dekompletacja płyt Cementex – Zamówienie poniżej 30 sztuk – opłata dotyczy każdej grubości płyty	80 PLN/paleta

Usługa dekompletacji profili Nida

Produkt	Zakres długości	Minimalna wielkość zamówienia
Profile Nida C	2,6 m; 3,0 m; 3,6 m; 4,0 m	8 sztuk i wielokrotność
Profile Nida CD60	2,6 m; 3,0 m; 4,0 m	8 sztuk i wielokrotność
Profile Nida UD27	3,0 m; 4,0 m	16 sztuk i wielokrotnoś
Profile Nida U	3,0 m; 4,0 m	8 sztuk i wielokrotność

Usługa dekompletacji nie jest możliwa dla pozostałych profili. Opłata za dekompletację zgodna z cennikiem usług.

Kaptur foliowy

Kaptur foliowy do samodzielnego zabezpieczenia płyt g-k:

Symbol	Kod EAN	Rozmiar (mm)	Cena
6704203	5907697603062	1200x2000	14 PLN/szt.
6704204	5907697603079	1200x2600	
6704206	5907697603109	1200x3000	

Ważne! Kaptur foliowy chroni tylko przed kurzem i brudem. Nie chroni przed działaniem wody!



Etex Poland Sp. z o.o. organizuje dostawy w terminie do końca następnego dnia roboczego dla zamówień złożonych **do godziny** 10:00.

Minimalna wielkość zamówienia 23-24,5 tony brutto. Produkty w ilościach pełnopakietowych.

Standardowe pakowanie.
Jedno miejsce rozładunku. **Koszt dostawy** 250 zł **netto.**

Usługi specjalne

Indeks	Kod EAN	Usługa	Opłata
5803541	5907697604670	Dostawa 18:00-06:00	150 PLN
5801909	5907697604557	Dostawa HDS	Ustalana indywidualnie
5801846	5907697602973	Usługa transportowa	Wg. tabeli dostaw
5803544	5907697604694	Przygotowanie płyty do rozładunku górnego dźwigiem	200 PLN
5804839	5907697647950	Dostawa 24 H	250 PLN
5860013	5907697652503	Usługa odbioru odpadu gipsowego**	1300 PLN/tona

Dostawy samochodowe

Produkt	Sposób dostawy	Warunki zamówienia		Koszty transportu	Przewidywane terminy dostaw
Mix produktów	Całopojazdowe	min. 8500 PLN netto	23-24,5 tony	-	D + 2 - dla zamówień złożonych do godz: 13:00 możliwy Serwis 24 h (D+1) dla zamówień złożonych do godz. 10:00 (opłata 250 PLN netto)
	Całopojazdowe więcej niż 1 miejsce rozładunku	min. 6500 PLN netto dla 1 miejsce	23-24,5 tony Odległość między pierwszym a ostatnim miejscem rozładunku max. 150 km	-	D + 2 – pierwsze miejsce rozładunku D + 3 – kolejne miejsce rozładunku (max. 3 miejsca)
	Częściowe	min. 8500 PLN	-	-	max. D + 4
		poniżej 8500 PLN	Produkty i towary nie mieszczące się na palecie EURO 80 x 120 cm (płyta, profile metalowe, akcesoria i klapy)	Ustalane indywidualnie, min. 250 PLN	max. D + 4
			Produkty i towary wysyłane na paletach EURO 80 x 120 cm (gipsy, masy, akcesoria, klapy)	Wg. oferty dostaw paletowych i kurierskich	

D – dzień złożenia zamówienia.
Czas realizacji dostawy dla zamówień złożonych do godziny 13:00 jest liczony od tego samego dnia. Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy jest liczony od następnego dnia roboczego.

Cennik dostaw paletowych i kurierskich

Produkt	Sposób dostawy	Warunki zamówienia		Koszty transportu	Przewidywane terminy dostaw
Gipsy (dostawy pełno paletowe)	Kurier paleta	min. 2 palety	-	100 PLN/paleta dla zamówień poniżej minimum	max. D + 5
Masy (dostawy pełno paletowe		min. 1 paleta	-	-	
Akcesoria, klapy, oraz dostawy niepełno- paletowe dla mas i gipsów	Kurier paleta	min. 2000 PLN	paleta EURO 80 x 120 cm 1,05 tony	-	max. D + 5
		poniżej 2000 PLN	paleta EURO 80 x 120 cm 1,05 tony	150 PLN/paleta	max. D + 5
	Kurier paczka	-	waga do 30 kg	Paczka standardowa – 40 PLN Paczka niestandardowa* – 60 PLN	D + 1 – dla zamówień złożonych do godz. 10:00 max D + 2


D – dzień złożenia zamówienia.
Dla zamówień złożonych po godzinie 13:00 czas dostawy może wydłużyć się o 1 dzień roboczy.
* towar wymagający dodatkowego zabezpieczenia.
** Przyjmowany może być wyłącznie odpad gipsowo-kartonowy pochodzący z płyt produkcji Siniat. Odpad nie może być zanieczyszczony innymi materiałami budowlanymi, takimi jak drewno, profile, wkręty, ani innymi rodzajami odpadów. Każdorazowo możliwość przyjęcia odpadu gipsowego wymaga wcześniejszego potwierdzenia przez Siniat. Szczegółowe zasady odbioru odpadu gipsowo-kartonowego udostępniane są przez BOK.

Przypadki siły wyższej, nieprzewidywalne wydarzenia zakłócające pracę fabryki lub gdy ilość zamówień przekraczają zdolności produkcyjne, lub logistyczne przedsiębiorstwa, mogą spowodować zmianę powyższych zasad realizacji zamówień.

Ważne informacje dotyczące dostaw

W przypadku kilku miejsc rozładunku, Etex Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ustalenia kolejności miejsc rozładunku.

Czas przewidziany na rozładunek to 2 godziny od momentu zgłoszenia przez kierowcę gotowości do rozpoczęcia rozładunku w każdym z miejsc. Za każdą następną godzinę rozładunku dodatkowa opłata będzie wynosić 150 PLN netto.

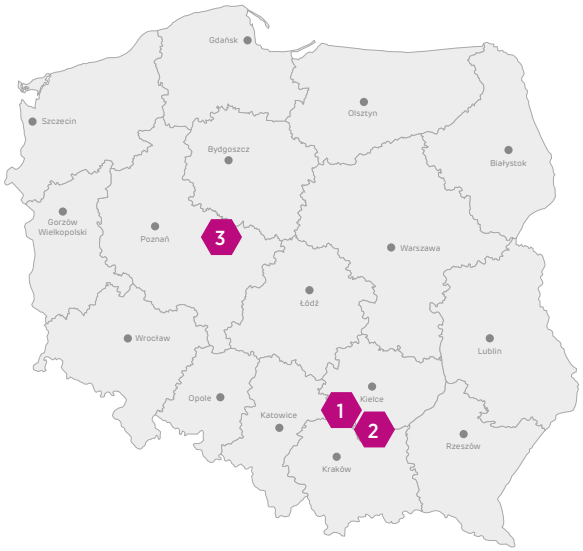

Zakłady produkcyjne Etex Poland Sp. z o.o.

1. **Płyty gipsowo-kartonowe:**
   Leszcze 15, 28-400 Pińczów ; tel. (+48) 41 357 82 00
2. **Profile metalowe:**
   Gacki, 28-400 Pińczów; tel. (+48) 41 357 82 00
3. **Mieszanki gipsowe:**
   ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, tel. (+48) 63 242 70 10/11

Pierwsze na rynku Systemy Suchej Zabudowy oznakowane CE

SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY SINIAT

Deklaracje Właściwości Użytkowych (DoP) dostępne na www.siniat.pl

Firma Sinat by Etex, jako jedyny producent profesjonalnych systemów suchej zabudowy, wprowadziła do obrotu kompletne systemy ze znakiem CE. Jesteśmy pionierami na rynku europejskim w tym zakresie, więc pozwólcie, że w sposób bardzo przystępny, postaramy się wytłumaczyć co to tak naprawdę dla nas wszystkich znaczy.

W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa stosowania i użytkowania kompletnych rozwiązań systemowych, tj. ściany działowe, sufity podwieszane czy np. zabudowy poddaszy zgodnie z Europejską Oceną Techniczną (EOT) **ETA 15/0301** i zharmonizowaną **normą EN 13964:2004+A1:2006**, inżynierowie Siniat przeprowadzili szereg bardzo wymagających badań (BWT). Specjalistycznym badaniom wytrzymałościowym, odporności ogniowej czy też z zakresu akustyki w europejskich notyfikowanych laboratoriach, m.in. Instytucie Techniki Budowlanej poddane zostały pełne rozwiązania systemowe, które tak naprawdę po ich wbudowaniu mogą pełnić swoją zaprojektowaną funkcję użytkową. Na podstawie uzyskanych pozytywnych wyników, jako jedyni na rynku z producentów systemów suchej zabudowy z pełną odpowiedzialnością deklarujemy wszystkie właściwości techniczne dla finalnego systemu. Potwierdzeniem tego ważnego faktu jest wystawienie przez nas Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) na systemy Siniat i oznakowanie ich znakiem CE. Schemat budowy deklaracji Właściwości Użytkowych przedstawiamy poniżej ze szczegółowymi opisami znaczenia poszczególnych punktów składowych.

Bezpieczny rozwój

Od dnia dzisiejszego jesteście Państwo w pełni upoważnieni do informowania o zaistniałym fakcie wszystkich swoich głównych klientów – Inwestorów Instytucjonalnych i Prywatnych, iż wprojektowywane przez Państwa rozwiązania Siniat na bazie komponentów, tj. płyty gipsowo-kartonowe Nida, profile stalowe Nida, gipsy i akcesoria Nida stanowią jedyny w swoim rodzaju system, czego dowodem jest oznakowanie ich znakiem CE. Dzięki temu możecie być Państwo spokojni, iż zaprojektowane rozwiązanie jest bezpieczne i sprosta wymaganiom nawet najbardziej skomplikowanych realizacji budowlanych nie tylko w Polsce, ale również na wszystkich rynkach Unii Europejskiej (UE). Zaistniała sytuacja stanowi swego rodzaju rewolucję na naszym rynku w pozytywnym tego słowa znaczeniu, dzięki której będziecie Państwo mogli poszerzyć swój obszar aktywności, tworząc wspaniałe obiekty budowlane w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej.

Uproszczenie formalnoprawne

Dla Państwa, oprócz pewności, że wprojektowujecie najbezpieczniejsze materiały budowlane firmy Siniat jako komponenty w pełni certyfikowanego systemu, uprości się procedura potwierdzenia właściwości technicznych rozwiązań. Wystawiona przez nas Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) na system jest najważniejszym dokumentem dopuszczającym system do obrotu na rynku Polski i Unii Europejskiej w zgodzie z Rozporządzeniem CPR. Dodatkowo, DWU będzie jedynym i wystarczającym dokumentem w celu potwierdzenia wszystkich charakterystyk wprojektowywanego przez Państwo rozwiązania systemowego. Uprości to do minimum długotrwały i pracochłonny proces gromadzenia i udostępniania dokumentacji dopuszczającej do obrotu.

Współpraca obopólnie opłacalna

Wart podkreślenia jest fakt, że dzięki temu, iż współpracujecie z firmą Siniat, jako pierwsi w Europie projektujecie obiekty w oparciu o kompletne systemy z zakresu suchej zabudowy oznaczone znakiem CE, co świadczy tylko o randze tego zagadnienia. Należy pamiętać, iż wystawiona przez firmę Siniat Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) przenosi ciężar odpowiedzialności za deklarowane parametry, oczywiście poprawnie wbudowanego systemu, w 100% na producenta – to bardzo istotna zmiana.

Pomoc w pierwszym etapie

W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony o przedstawienie bardziej szczegółowych wyjaśnień z tego zakresu, pozostajemy do dyspozycji. Wszystkie Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU) dla rozwiązań systemowych dostępne są na naszej stronie internetowej www.siniat.pl.

Wyjaśnienie pojęć:

- **ETA 15/0301** – Europejska Ocena Techniczna (EOT) jest to udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny (EDO). Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0301 opracowana przez jednostkę notyfikowaną TSUS dla systemów nienośnych ścian działowych, zabudów szachtowych, okładzin ściennych kotwionych i wolnostojących w technologii Siniat. Dokument stanowi podstawę prawną do wprowadzenia do obrotu ww. systemów i oznakowania CE na rynku Polski i Unii Europejskiej. Na podstawie ETA Firma Siniat wystawia Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU) dla poszczególnych systemów suchej zabudowy.
- **EN 13964:2004+A1:2006** – zharmonizowana norma: Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.
- **CPR** – Rozporządzenie o wyrobach budowlanych (z ang. Construction Products Regulation) określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, poprzez ustanowienie zharmonizowanych zasad wyrażania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk oraz zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach.
- **DWU** – Deklaracja Właściwości Użytkowych jest sporządzana przez producenta przy wprowadzaniu wyrobu budowlanego lub rozwiązania systemowego do obrotu, jeżeli objęty jest on normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego Europejską Oceną Techniczną. Przez sporządzenie ww. deklaracji producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposób właściwościami użytkowymi.




Płyty gipsowe

Płyty gipsowo-kartonowe Nida pozwalają na dowolne kształtowanie przestrzeni. Nasze płyty to nie tylko swoboda tworzenia, ale również dbałość o bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Wszystkie produkty g-k Siniat, zarówno w wersji standardowej, jak i o podwyższonych parametrach odporności ogniowej, zostały zaklasyfikowane jako materiały niepalne. Płyty Nida wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności cieplnej i odporności na działanie wilgoci. Ponadto są stabilne i proste w obróbce.

Zobaczcie pełną ofertę płyt Siniat!



siniat
uvex

Transport, magazynowanie, obróbka i przycinanie płyt g-k – praktyczne porady

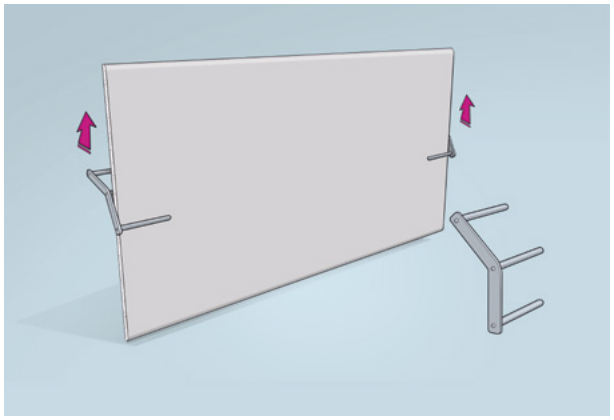

Płyty gipsowo-kartonowe powszechnie wykorzystywane są jako materiał wykończeniowy zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w hotelach czy ośrodkach sportu. Na wysoką jakość powierzchni ścian, sufitów i innych elementów wykonanych z płyt g-k wpływa to, czy same płyty w trakcie transportu, magazynowania, obróbki i przycinania nie uległy uszkodzeniu.

Dlatego ważne jest, aby stosować się do poniższych zaleceń. Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia uszkodzeń, takich jak: deformacja, zarysowanie czy złamanie płyty.

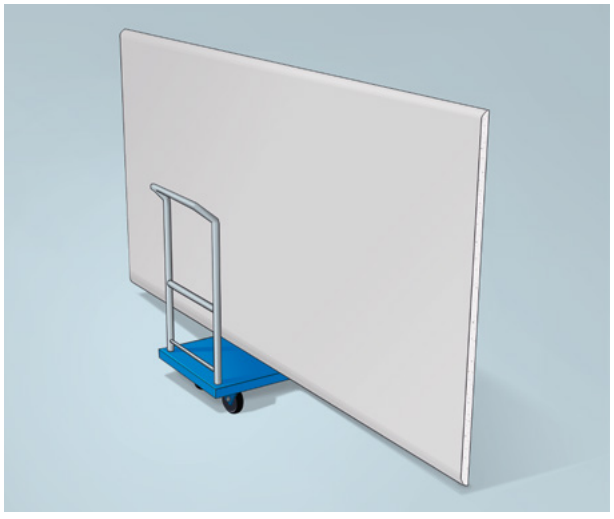


Transport płyt g-k – zalecenie

Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy odpowiednio przystosowanym środkiem transportu (wózek widłowy, samochód ciężarowy, wózek transportowy).

Magazynowanie i układanie płyt g-k – zalecenia

Układamy płyty g-k na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub podkładkach drewnianych rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm). Takie układanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń. Przy składowaniu płyt należy także uwzględniać nośność podłoża, na przykład: 66 płyt g-k Nida Expert o grubości 12,5 mm i długości 2600 mm stanowi dla podłoża obciążenie około 550 kg/m^2.

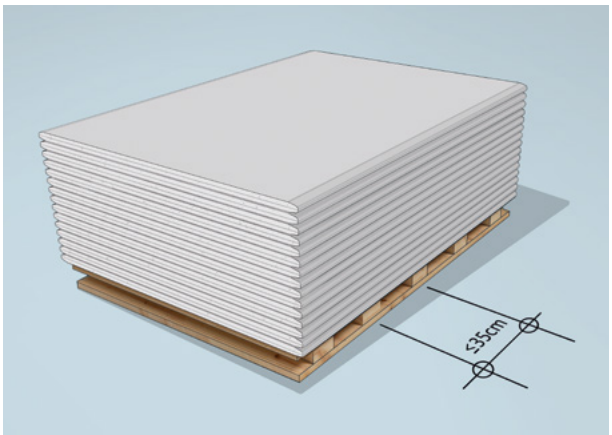



Płyty oraz inne wyroby gipsowe należy chronić przed wpływem wilgoci i czynników atmosferycznych. Składowanie i montaż należy przeprowadzać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze od +5°C do +40°C i wilgotności powietrza nie przekraczającej 70%. Płyty g-k, które podczas magazynowania uległy zawilgoceniu, należy przed montażem całkowicie wysuszyć. W tym celu należy rozłożyć je poziomo na płaskim podłożu z możliwością swobodnego przepływu powietrza.


Przycinanie płyt g-k - zalecenia

Płyty g-k można łatwo docinać przy użyciu noża. Podczas przycinania płyty powinny leżeć na płaskiej powierzchni, ułożone jedna na drugiej, albo pojedynczo na stole. Nożem prowadzonym przy liniale nadcinamy karton licowy (strona płyty bez nadruku), przełamujemy rdzeń gipsowy i rozcinamy karton na stronie tylnej. Tam, gdzie wymagane jest szczególnie dokładne przycięcie, zaleca się używanie piły płatnicy o drobnych ząbkach, przeznaczonej do cięcia płyt g-k.

Ostre krawędzie, powstałe przy cięciu płyty fazujemy nożem do płyt g-k o kącie pochylenia ostrza ok. 45° do 2/3 grubości płyty. Karton strony licowej wygładzamy tarnikiem lub papierem ściernym.

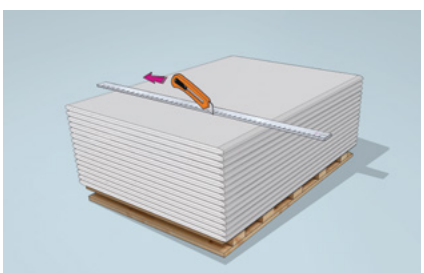

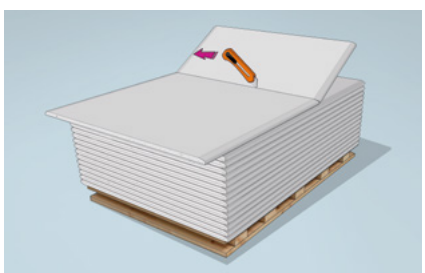

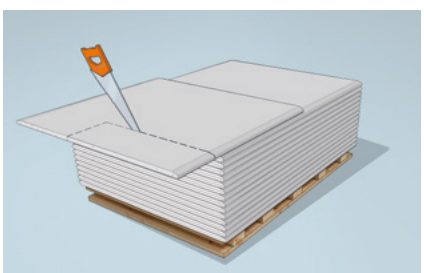


Uwaga!
Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych SYNIA nie jest wymagane fazowanie krawędzi ciętych płyt. Płyty te posiadają już fabrycznie fazowane cztery krawędzie. Faza na krawędziach krótszych uwidacznia się dopiero po przykręceniu płyt do konstrukcji.

Obróbka płyt g-k – zalecenia

Wszelkie otwory instalacyjne i inne należy najpierw dokładnie wymierzyć, ustalić ich położenie na płycie g-k, a następnie narysować i wyciąć piłą otwornicą, płatnicą lub przyrządem do wycinania otworów w płycie g-k.


Średnica otworu powinna być o około 10 mm większa niż średnica rury. Rury i przewody nie mogą stykać się z płytą gipsową.

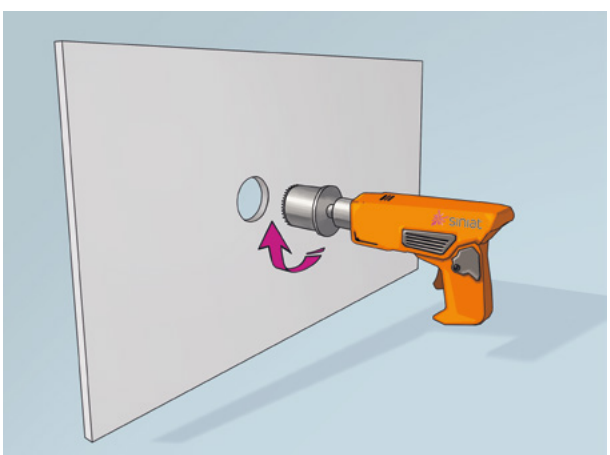

Wybór produktu według jego właściwości

Produkt	Strona	Klasyfikacja	Odporność na działanie wilgoci	Odporność na uderzenia	Odporność powierzchniowa	Ochrona mikrobiologiczna	Efekt wizualny	Łatwość montażu	Własności akustyczne		Własności ogniowe	
									Izolacyjność akustyczna	Pochłanianie dźwięku	Skuteczność w warunkach ogniowych	Reakcja na ogień
Płyty Nida:												
Expert	24	Better		**	*			***	**		*	A2s1d0
Gięta	24	Better		*	*		**	**	*		*	A2s1d0
Woda	25	Better	*	*	*			***	**		*	A2s1d0
Woda Ogień Plus	25	Better	*	**	**			***	**		**	A2s1d0
Ogień Plus	26	Better		**	**			***	**		**	A2s1d0
Ogień Kompakt	26	Better		**	**			**	***		**	A2s1d0
Flam Plus	27	Best		**	**			**	**		**	A2s1d0
Twarda	27	Best	**	***	***			**	***		***	A2s1d0
Cicha	28	Best	**	***	***			**	***		***	A2s1d0
Cicha typ A	28	Best		**	*			***	***		*	A2s1d0
RTG	29	Best		**	**			*	***		**	A2s1d0
Resistex	29	Best	*	***	***			**	***		***	A2s1d0
Hydro	31	Best	***	**	**	***		***	**		***	A2s1d0
Defentex	32	Best	***	**	**	***		***	**		***	A2s1d0
Weather Defence	32	Best	***	**	**	***		***	**		***	A2s1d0
Smart:												
Siniat Smart	21	Good		*	*			***				A2s1d0
Siniat Smart H	21	Good	*	*	*			***				A2s1d0
Siniat Smart F	22	Good		*	*			***			*	A2s1d0
Siniat Smart Mini	23	Good		*	*			***				A2s1d0
Siniat Smart Mini H	23	Good	*	*	*			***				A2s1d0

Produkt	Strona	Klasyfikacja	Odporność na działanie wilgoci	Odporność na uderzenia	Odporność powierzchniowa	Ochrona mikrobiologiczna	Efekt wizualny	Łatwość montażu	Własności akustyczne		Własności ogniowe	
									Izolacyjność akustyczna	Pochłanianie dźwięku	Skuteczność w warunkach ogniowych	Reakcja na ogień
Nida Sonic:												
Sonic R6 n0	34	Good		***	*		***	*		*		A2s1d0
Sonic R8 n0	34	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic R10 n0	35	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic R12 n0	35	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic R15 n0	36	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic R8/12 n0	36	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic RN8/15/20 n0	37	Good		***	*		***	*		*		A2s1d0
Sonic R12/20 n0	37	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic RN12/20/35 n0	38	Good		***	*		***	*		*		A2s1d0
Sonic C8 n0	38	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Sonic C12 n0	39	Better		***	*		***	*		**		A2s1d0
Creason R15 n1	39	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Creason R12 n2	40	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Creason R15 n8	40	Good		***	*		***	*		**		A2s1d0
Creason C10 n8	41	Best		***	*		***	*		***		A2s1d0
Creason L5x80 n8	41	Good		***	*		***	*		**		A2s1d0
Płyty cementowe:												
Cementex	47	Better	***	***	***	***	*	*	*			A2s1d0
Duripanel B1	48	Better	*	***	***	**	*	*	***		*	Bs1d0
Duripanel A2	49	Best	*	***	***	**	*	*	***		**	A2s1d0
Duripanel Floor B1	50	Better	*	***	***	**	*	*	***		*	Bs1d0
Duripanel Floor A2	50	Best	*	***	***	**	*	*	***		**	A2s1d0
Bluclad	51	Best	***	***	***	***	*	*	***		**	A2s1d0

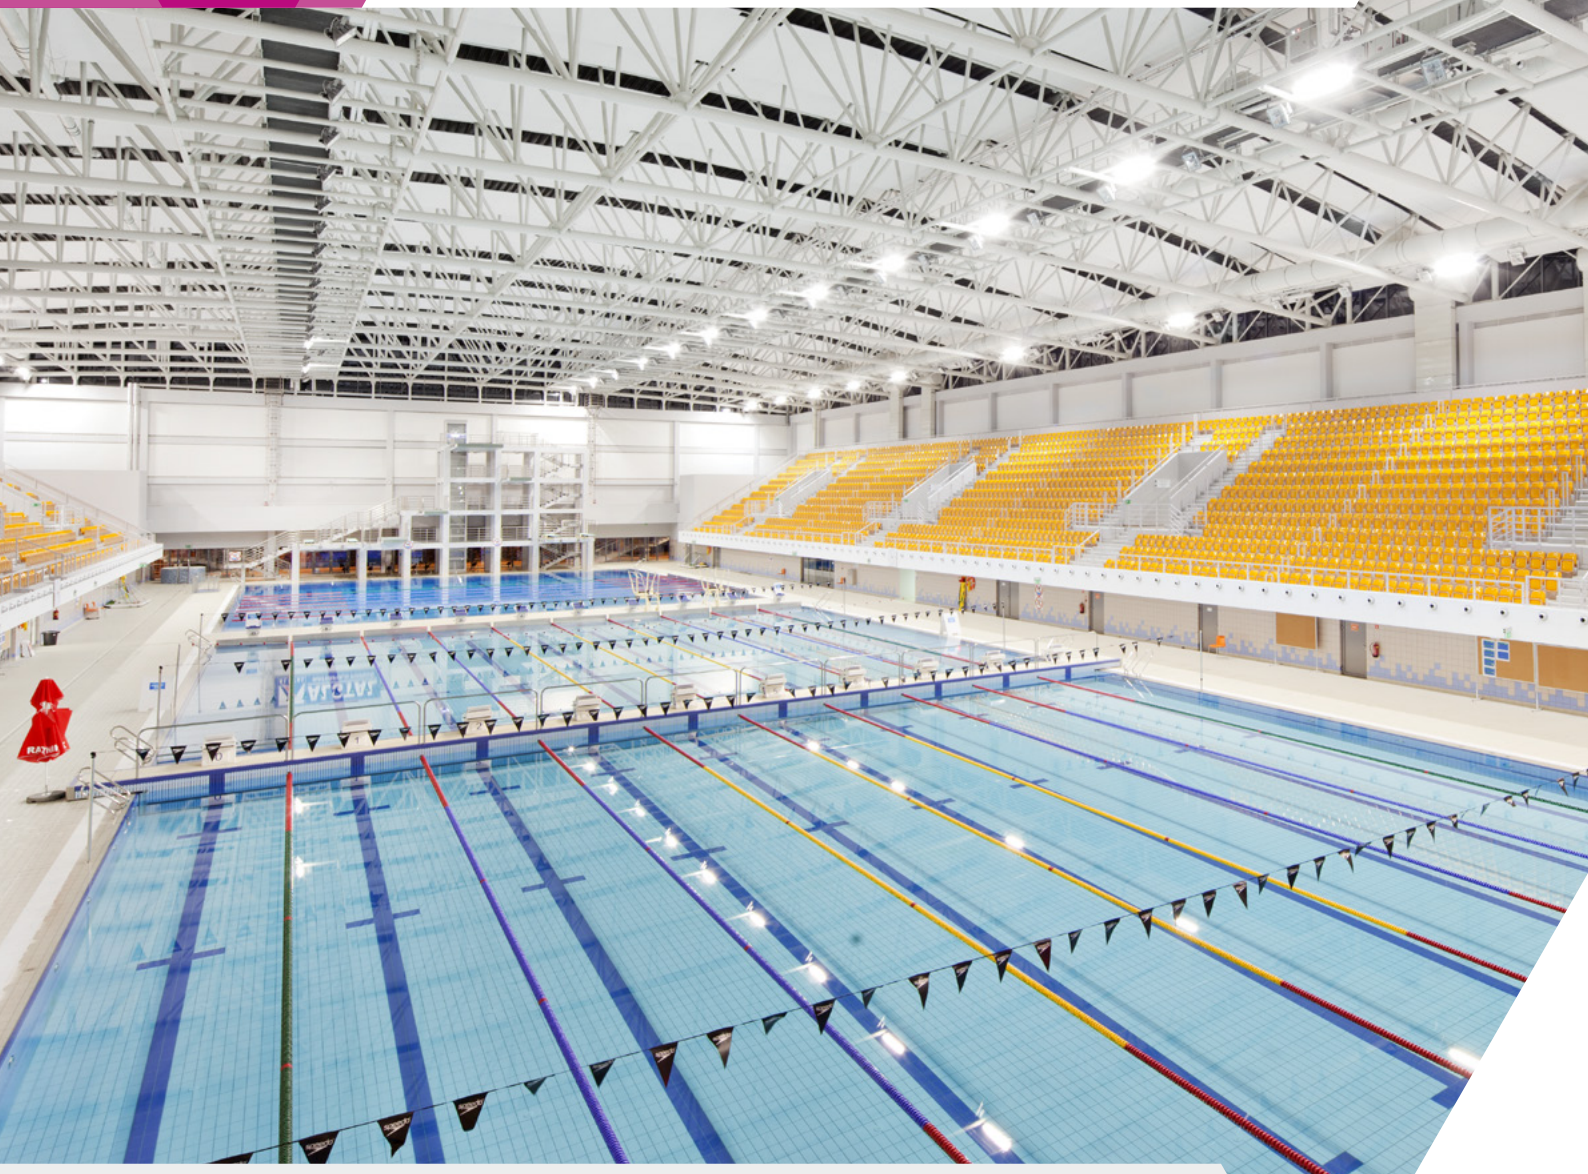

Płyty gipsowo-kartonowe

na ściany, sufity i podłogi

Realizacja: Termy Maltańskie, Poznań

Smart

PŁYTA
Siniat Smart
(GKB/TYP A)



- Podstawowa, niesystemowa płyta gipsowo-kartonowa do budowy ścian działowych, obudów ściennych i sufitowych na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk.
- Charakteryzuje się łatwością obróbki i montażu, a dzięki zastosowaniu najnowszych technologii zoptymalizowane zostały koszty jej składowania i transportu.
- Dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m² w kg	Liczba m² na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m²]	VAT
319823	5907697646809	KS	12,5x1200x2000	7,00	163,20	68	1142,40	14,73	23%
319827	5907697646816	KS	12,5x1200x2600	7,00	212,16	68	1485,12	14,73	23%
319832	5907697646823	KS	12,5x1200x3000	7,00	244,80	68	1713,60	14,73	23%

Powiązane produkty


Klej gipsowy Smart


Profile Smart


Blachowkręty Nida

PŁYTA
Siniat Smart H
(GKBI/TYP H3)

Odporność na działanie wilgoci

-8% CO_2

PAPIER 100% Z RECYKLINGU



- Podstawowa, niesystemowa impregnowana płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wymagane są własności zmniejszonego wchłaniania wody (np.: kuchnie, łazienki, itp.) do budowy ścian działowych, obudów ściennych i sufitowych na konstrukcji nośnej, specjalnych zabudów oraz jako suchy tynk.
- Charakteryzuje się zmniejszonym stopniem wchłaniania wody.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m² w kg	Liczba m² na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m²]	VAT
319798	5907697647677	KS	12,5x1200x2000	7,20	163,20	68	1183,20	21,62	23%
319801	5907697647653	KS	12,5x1200x2600	7,20	212,16	68	1538,16	21,62	23%
319804	5907697647691	KS	12,5x1200x3000	7,20	244,80	68	1774,80	21,62	23%

Powiązane produkty


Klej gipsowy Smart


Profile Smart


Blachowkręty Nida

YouTube Remontuj z Ekipą Siniat. Skorzystaj z filmów instruktażowych **na kanale Siniat Polska by Etex.**

Płyty gipsowe Siniat Smart
Bądź Smart Buduj z głową

Smart

PŁYTA

Siniat Smart F

(GKF/TYP F)

Odporność ogniowa



- Podstawowa, niesystemowa płyta charakteryzująca się odpornością na działanie ognia.
- Dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
319835	5907697647417	KS	12,5x1200x2000	8,60	163,20	68	1419,84	18,87	23%
319837	5907697647424	KS	12,5x1200x2600	8,60	212,16	68	1845,79	18,87	23%
319839	5907697647233	KS	12,5x1200x3000 [1)]	8,60	244,80	68	2129,76	18,87	23%

Powiązane produkty


Klej gipsowy Smart


Profile Smart


Blachowkręty Nida

Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.

Realizacja: Salon BMW, Wrocław



Smart

PŁYTA
Siniat Smart Mini
(GKBI/TYP H2)



- Małoformatowa, niesystemowa podstawowa płyta gipsowo-kartonowa Siniat Smart Mini przeznaczona do budowy ścian działowych, obudów ściennych i sufitowych na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk.
- Charakteryzuje się bardzo łatwą obróbką, a jej wymiary pozwalają na łatwy transport i szybki montaż.
- Dopuszczalna do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
304530	5907697619698	KPO	12,5x600x1200	7,50	80,64	112	604,80	22,50	23%

Powiązane produkty


Klej gipsowy Smart


Profile Smart


Blachowkręty Nida


Odporność na działanie wilgoci


PAPIER 100% Z RECYKLINGU

PŁYTA
Siniat Smart Mini H
(GKBI/TYP H3)



- Małoformatowa, niesystemowa, impregnowana płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza (np.: kuchnie, łazienki, toalety itp.), do budowy ścian działowych, obudów ściennych i sufitowych na konstrukcji nośnej, specjalnych zabudów oraz jako suchy tynk.
- Charakteryzuje się zmniejszonym stopniem wchłaniania wody.
- Wymiary płyty pozwalają na łatwy transport i szybki montaż.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
304838	5907697619711	KPO	12,5x600x1200	7,50	80,64	112	604,80	32,60	23%

Powiązane produkty


Klej gipsowy Smart


Profile Smart


Blachowkręty Nida

PŁYTA
Nida Expert
(GKB/TYP A)

Odporność ogniowa

Izolacyjność akustyczna



- Profesjonalna płyta gipsowo-kartonowa o wysokiej gęstości rdzenia, o szerokim spektrum zastosowania, m.in. do budowy ścian działowych, obudów ściennych i sufitowych na konstrukcji nośnej oraz jako suchy tynk.
- Jedyna na rynku płyta g-k, która została przebadana pod kątem zastosowania we wszystkich rozwiązaniach systemowych Nida. Posiada system oceny zgodności nr 3.
- Dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%.
- Płyty Nida Expert o długości 2000 mm posiadają fabrycznie fazowaną krawędź poprzeczną.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
112308	5907697605448	KS	9,5x1200x2600	6,70	187,20	60	1254	14,82	23%
319770	5907697642184	KS	12,5x1200x2000	8,00	163,20	68	1305,60	14,90	23%
319777	5907697642177	KS	12,5x1200x2600	8,00	212,16	68	1697,28	14,90	23%
319790	5907697642191	KS	12,5x1200x3000	8,00	244,80	68	1958,40	14,90	23%

Powiązane produkty


Gips szpachlowy Nida Start


Blachowkręty Nida


Profile Nida

PŁYTA
Nida Gięta
(GKB/TYP A)

Estetyka



- Płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do budowy sufitów i ścian łukowych.
- Charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością oraz łatwością tworzenia dowolnej aranżacji wnętrza (konstrukcji krzywoliniowych). Minimalny promień gięcia = 300 mm.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
91257	5907697607626	KS	6,5x1200x2600	5,60	99,84	32	559	20,10	23%

Powiązane produkty


Gips szpachlowy Nida Start


Gips szpachlowy Nida Finish


Profile Nida

PŁYTA
Nida Woda
(GKBI/TYP H2)

Izolacyjność akustyczna

Odporność na działanie wilgoci

PAPIER 100% Z RECYKLINGU



- Techniczna płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, np.: łazienki, kuchnie, itp.
- Charakteryzuje się zmniejszonym wchłanianiem wody – nasiąkliwość mniejsza niż 10%.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
319808	5907697647011	KS	12,5x1200x2000	8,00	163,20	68	1305,60	22,50	23%
319812	5907697647028	KS	12,5x1200x2600	8,00	212,16	68	1697,28	22,50	23%
319819	5907697647035	KS	12,5x1200x3000	8,00	244,80	68	1958,40	22,50	23%

Powiązane produkty


Gips szpachlowy Nida Start


Gips szpachlowy Nida Finish


Profile Nida

PŁYTA
Nida Woda Ogień Plus
(GKFI/TYP DFH2)

Izolacyjność akustyczna

Odporność na działanie wilgoci

Odporność ogniowa

PAPIER 100% Z RECYKLINGU



- Techniczna płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej.
- Charakteryzuje się zwiększoną odpornością ogniową oraz izolacyjnością akustyczną. Dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 85%.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
319840	5907697647431	KS	12,5x1200x2000	10,30	163,20	68	1689,12	29,30	23%
319841	5907697647448	KS	12,5x1200x2600	10,30	212,16	68	2195,85	29,30	23%
319843	5907697647455	KS	12,5x1200x3000 [1)]	10,30	244,80	68	2533,68	29,30	23%
124479	5907697603406	KS	15x1200x2000	13,50	96,00	40	1296,00	35,20	23%

Powiązane produkty


Profile Nida


Blachowkręty Nida


Gips szpachlowy Nida Max

Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.



Wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz katalog techniczny Systemów Suchej Zabudowy Nida!

Płyty gipsowe Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

PŁYTA
Nida Ogień Plus
(GKF/TYP DF)

Izolacyjność akustyczna

Odporność ogniowa



- Techniczna, specjalistyczna płyta gipsowo-kartonowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie stawiane są wymagania ochrony przeciwpożarowej.
- Charakteryzuje się zwiększoną odpornością ogniową oraz izolacyjnością akustyczną.
- Dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o względnej wilgotności powietrza do 70%.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m² w kg	Liczba m² na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m²]	VAT
319845	5907697647295	KS	12,5x1200x2000	10,30	163,20	68	1689,12	19,73	23%
319849	5907697647301	KS	12,5x1200x2600	10,30	212,16	68	2195,85	19,73	23%
319852	5907697647318	KS	12,5x1200x3000	10,30	244,80	68	2533,68	19,73	23%
91278	5907697609569	KS	15x1200x2000	13,50	96,00	40	1296	25,50	23%
91280	5907697607084	KS	15x1200x2600	13,50	124,80	40	1685	25,50	23%
91281	5907697607589	KS	15x1200x3000	13,50	144,00	40	1944	25,50	23%
91282	5907697607657	KS	18x1200x2000 [1),2)]	14,70	96,00	40	1411	35,50	23%

Powiązane produkty


Gips szpachlowy Nida Start


Blachowkręty Nida


Profile Nida

PŁYTA
Nida Ogień Kompakt [1) 2)]
(GKF/TYP DF)

Izolacyjność akustyczna

Odporność ogniowa



- Techniczna, specjalistyczna płyta gipsowo-kartonowa typu kompakt przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, gdzie istnieje potrzeba szczególnych zabezpieczeń przeciwogniowych oraz izolacji akustycznej – m.in. do ogniochronnych obudów nośnych konstrukcji drewnianych. Zwiększa sztywność konstrukcji.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m² w kg	Liczba m² na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m²]	VAT
91317	4032961021356	KPOS	20x625x2000	16,70	40,00	32	668	48,48	23%
107159	4032961038521	KPOS	20x625x2500	16,70	50,00	32	835	48,48	23%
91319	4032961021363	KPOS	25x625x2000	20,80	30,00	24	624	57,95	23%
91320	4032961024494	KPOS	25x625x2500	20,80	37,50	24	780	57,95	23%

Powiązane produkty


Wkręty do drewna Nida


Gips szpachlowy Nida Max


Profile Nida

Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.

[2)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka płyty.

PŁYTA
Nida Flam Plus [1) 2)]
(TYP DFR)

Obudowa konstrukcji stalowych | Odporność na uderzenia | Odporność ogniowa



- Supertechniczna płyta gipsowo-kartonowa z włóknami o zwiększonej gęstości rdzenia, do stosowania w specjalistycznych systemach przeciwpożarowych takich jak nośne konstrukcje stalowe obiektów budowlanych.
- Charakteryzuje się zwiększonymi właściwościami mechanicznymi oraz doskonałą odpornością na działanie wysokich temperatur powstających podczas pożaru.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m² w kg	Liczba m² na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m²]	VAT
319844	5907697652091	KS	12,5 x 1200 x 2600	11,00	212,16	68	2195,85	33,71	23%
300790	5907697618660	KS	15,0 x 1200 x 2600	13,5	124,80	40	1685	47,94	23%

Powiązane produkty: Klipsy CB do profilu Nida MFCE26 | Profile Nida MFCE26 | Gips szpachlowy Nida Max

PŁYTA
Nida Twarda
(TYP DEFH1IR)

Odporność na działanie wilgoci | Odporność na uderzenia | Odporność ogniowa | Wodoodporność



- Supertechniczna, specjalistyczna płyta gipsowo-wiórowa z włóknami i powłoką kartonową o zwiększonej odporności na uderzenia, do stosowania w szczególności w pomieszczeniach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, sale sportowe) oraz innych narażonych na uderzenia w większym stopniu niż pomieszczenia mieszkalne, w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności okresowej oraz w pomieszczeniach z wymogami odporności ogniowej.
- Charakteryzuje się zwiększonymi właściwościami mechanicznymi, odpornością na działanie wilgoci oraz zwiększoną odpornością na działanie ognia, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości i zalet standardowej płyty g-k (łatwość cięcia, montażu i transportu).
- Rekomendowana do wykonywania suchego jastrychu, zapewnia stabilne i trwałe podłoże pod dalsze warstwy wykończeniowe.
- Stanowi alternatywę dla płyt gipsowo-włóknowych.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m² w kg	Liczba m² na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m²]	VAT
91860	5907697607558	KS	12,5x1200x2000	12,80	120,00	50	1536	39,93	23%
105241	5907697603376	KS	15x1200x2000	15,40	96,00	40	1478	57,68	23%
141891	5907697603611	KP	12,5x1200x2000	12,80	120,00	50	1536	40,10	23%
91323	4032961508024	KPOS	12,5x1250x2000	13,10	125,00	50	1638	39,93	23%
91324	4032961312218	KPOS	15x1250x2000	15,80	100,00	40	1580	57,68	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Wkręty FixDens | Gips szpachlowy Nida Max

Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.

[2)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka płyty.

YouTube Remontuj z Ekipą Siniat. Skorzystaj z filmów instruktażowych **na kanale Siniat Polska by Etex.**

Płyty gipsowe Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

PŁYTA
Nida Cicha
(TYP DFH1IR)

Wodoodporność | Izolacyjność akustyczna max R_w=70 dB | Odporność ogniowa | Odporność na uderzenia



- Supertechniczna, specjalistyczna płyta gipsowo-kartonowa do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonych wymogach izolacyjności akustycznej.
- Charakteryzuje się zwiększonymi właściwościami mechanicznymi, zwiększoną odpornością na uderzenia, działanie ognia oraz wilgotność. Nasiąkliwość płyty mniejsza niż 5%.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
319858	5907697645963	KS	12,5x1200x2000	12,80	144,00	60	1828,80	26,50	23%
94112	5907697607756	KS	12,5x1200x2600	12,80	187,20	50	1997	26,50	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Wkręty FixDens | Gips szpachlowy Nida Max

PŁYTA
Nida Cicha typ A
(TYP A)

Izolacyjność akustyczna



- Płyta gipsowo-kartonowa typu A o zwiększonej gęstości, przeznaczona do zabudów ścian oraz sufitów.
- Główny obszar zastosowania płyty to miejsca o zwiększonych wymogach izolacyjności akustycznej. Wysoka gęstość rdzenia, tworząc barierę dla dźwięków, zapewnia komfort użytkowania powierzchni.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m^2 w kg	Liczba m^2 na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m^2]	VAT
319866	5907697646007	KS	12,5x1200x2000	12,80	144,00	60	1828,80	23,00	23%
129268	5907697603550	KS	12,5x1200x2600	12,80	187,20	50	1997	23,00	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Wkręty FixDens | Gips szpachlowy Nida Start

PŁYTA
Nida RTG [1) 2)]
(TYP DF)

RTG

Odporność ogniowa



- Supertechniczna, specjalistyczna płyta gipsowo-kartonowa z powłoką ołowianą stosowana do zabezpieczania powierzchni przed promieniowaniem rentgenowskim (płyty ołowiane 0,5 mm – 3,0 mm).
- Charakteryzuje się zwiększoną odpornością ogniową.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Opis produktu	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m² w kg	Waga płyty w kg	Cena netto [PLN/m²]	VAT
4042520	5907697607220	KPO	Płyta 12,5 mm + 0,50 mm (powłoka ołowiana)	13,00x625x2000	15,90	19,90	348,00	23%
4042521	5907697607237	KPO	Płyta 12,5 mm + 1,00 mm (powłoka ołowiana)	13,50x625x2000	21,60	27,00	600,00	23%
4042522	5907697607244	KPO	Płyta 12,5 mm + 1,50 mm (powłoka ołowiana)	14,00x625x2000	27,30	34,10	785,00	23%
4042523	5907697607251	KPO	Płyta 12,5 mm + 2,00 mm (powłoka ołowiana)	14,50x625x2000	33,00	41,30	968,00	23%
4044328	5907697607268	KPO	Płyta 12,5 mm + 2,50 mm (powłoka ołowiana)	15,00x625x2000	38,70	48,40	1170,00	23%
4044329	5907697607275	KPO	Płyta 12,5 mm + 3,00 mm (powłoka ołowiana)	15,50x625x2000	44,40	55,50	1355,00	23%

Powiązane produkty


Gips szpachlowy Nida Start


Profile Nida


Taśma z ołowiem Nida RTG

PŁYTA
Resistex [1) 2)]
(TYP DFH2IR)

Dymoszczelność

Odporność antywłamaniowa

Odporność na uderzenia

Wodoodporność

Odporność na działanie wilgoci

Odporność ogniowa

Izolacyjność akustyczna



- Innowacyjna i wysokotechniczna płyta gipsowo-kartonowe Resistex typu DFH2IR.
- Płyta zaprojektowana do stosowania w systemach ścian antywłamaniowych. Umożliwia wykonywanie przegród bez warstw blachy stalowej.
- Dzięki wysokim parametrom technicznym, płyta znajduje również zastosowanie w systemach kurtyn dymowych.
- Przegrody zbudowane z płyt Resistex charakteryzują się wysokim poziomem izolacyjności akustycznej, odpornością ogniową, a także dużą wytrzymałością na uderzenia. Dodatkowo, płyta jest odporna na wilgoć, co zapewnia parametr H2.
- Płyta jest łatwa w obróbce, a jej montaż odbywa się za pomocą standardowych blachowkrętów Nida.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m² w kg	Liczba m² na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m²]	VAT
257619	6423077001116	KPOS	12,5x1200x2000	11,20	139,20	58	1560	45,50	23%

Powiązane produkty


Profile Nida


Wkręty FixDens


Gips szpachlowy Nida Max

Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.

[2)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka płyty.



nida Hydro

Płyta gipsowa do środowisk mokrych i wilgotnych,
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku

Realizacja: Tarnowskie Termy, Tarnowo Podgórne

PŁYTA Nida Hydro [1) 2)] (TYP GMFH1I)

Budownictwo szkieletowe | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Odporność na uderzenia | Wodoodporność | Odporność na działanie wilgoci | Odporność ogniowa



- Supertechniczna, specjalistyczna płyta gipsowa z włóknami przeznaczona do zabezpieczania środowisk, w których wymagana jest odporność na działanie wody i pleśni.
- Posiada powłokę zewnętrzną w kolorze pomarańczowym, wykonaną z materiału na bazie włókna szklanego.
- Rdzeń płyty został wzbogacony środkami eliminującymi powstawanie pleśni.
- Charakteryzuje się zwiększonymi parametrami mechanicznymi, wyjątkową odpornością na działanie wody (nasiąkliwość poniżej 3%) oraz zabezpieczeniem przed powstawaniem pleśni przy jednoczesnym zachowaniu właściwości i zalet standardowej płyty gipsowo-kartonowej (łatwość cięcia, montażu i transportu).
- Bez problemu można stosować ją jako suchą zabudowę w pomieszczeniach długookresowo mokrych i wilgotnych, takich jak np. baseny, sauny.
- Stosuje się ją również jako podkład pod glazurę w kuchni i łazience oraz jako okładzinę ścian i sufitów w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak: pomieszczenia sanitarne, restauracje, garaże czy piwnice.
- Posiada większą wytrzymałość w przypadku mocowania na niej obciążeń (szafki, lustra, obrazy).
- Dzięki swoim wysokim parametrom, Nida Hydro jest pierwszą płytą, którą można stosować na zewnątrz budynku jako podbitkę dachową, sufit podwieszany czy warstwę elewacji zewnętrznej.
- Została stworzona jako alternatywa dla płyt cementowych, posiadając jednocześnie zalety standardowej płyty gipsowej (jak np. łatwość przenoszenia, cięcia).
- Płyta posiada zwiększoną odporność na uderzenia – oznaczenie „I" (wg EN15283-1).
- Jest częścią systemu Nida Hydro, w skład którego wchodzą masy szpachlowe oraz profile i akcesoria w klasie korozyjności C3 i C5 (w tym istnieje również możliwość dostarczenia klap rewizyjnych Nida Hydro na specjalne zamówienie).
- Wykonawcy doceniają jej lekkość, łatwość obróbki i montażu.
- Zastosowanie: wewnętrzne i zewnętrzne.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m² w kg	Liczba m² na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m²]	VAT
108244	4032961552096	KS	12,5x1200x2600	10,80	124,80	40	1348	68,00	23%
92375	5907697607718	KS	15x1200x2400	13,50	115,20	40	1555	96,60	23%
–	–	KS	Nida Hydro perforowana 12,5x1200x2600 *	10,80	124,80	40	1348	197,12	23%

* Płyta Nida Hydro perforowana możliwa jest do wykonania wyłącznie we wzorze perforacji oznaczonej n0.

Powiązane produkty: Nida Hydromix | Profile Nida Hydro C3 | Akcesoria Nida Hydro C3

Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.

[2)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka płyty.



Poznaj możliwości **Nida Hydro** – wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz broszury!

PŁYTA Defentex [2)] NOWOŚĆ

Budownictwo szkieletowe | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Odporność na uderzenia | Wodoodporność



- Konstrukcyjna płyta gipsowo-włóknowa o wysokiej gęstości (1200 kg/m³), zgodna z Europejska Ocena Techniczna nr ETA-19-0690. Pierwsza płyta w ofercie Siniat przeznaczona do zastosowań w budownictwie szkieletowym drewnianym.
- Płyta cechuje się wysoką otwartością dyfuzyjną, dzięki czemu jest idealnym materiałem do ekologicznego budownictwa szkieletowego.
- Płyta stanowi poszycie zewnętrzne obciążonych ścian nośnych budynków szkieletowych i modułowych. Wraz z taśmą Weather Defence płyta nie wymaga stosowania wiatroizolacji.
- Może być wystawiona na działanie warunków atmosferycznych na okres 12 tygodni, jest więc idealnym rozwiązaniem dla zewnętrznych ścian osłonowych.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m² w kg	Liczba m² na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m²]	VAT
157734	3334160462345	KP	12,5x1200x2500	15,00	96,00	32	1440	75,00	23%
189331	3334160480080	KP	12,5x1200x3000	15,00	115,20	32	1728	75,00	23%

Powiązane produkty:  Taśma Weather Defence

PŁYTA Weather Defence [2)] NOWOŚĆ

Budownictwo szkieletowe | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Odporność na uderzenia | Wodoodporność



- Innowacyjna płyta gipsowo-włóknowa o gęstości wynoszącej 860 kg/m³. Płyta jest zgodna z normą PN-EN 15283, w zakresie oznaczeń GM-F, GM-H1 oraz GM-I. Przeznaczona do budownictwa szkieletowego oraz modułowego, opartego o konstrukcję stalową.
- Płyta do stosowania jako zewnętrzne poszycie ścian osłonowych – wraz z odpowiednią taśmą, stanowi wiatroizolację (brak konieczności stosowania dodatkowej membrany).
- Płyta cechuje się wysoką otwartością dyfuzyjną, dzięki czemu jest idealnym materiałem do ekologicznego budownictwa szkieletowego.
- Może być wystawiona na działanie warunków atmosferycznych na okres 12 tygodni, jest więc idealnym rozwiązaniem dla zewnętrznych ścian osłonowych.

Symbol	EAN/PAL	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m² w kg	Liczba m² na palecie	Liczba płyt na palecie	Waga palety w kg	Cena netto [PLN/m²]	VAT
295991	3334160497538	KP	12,5x1200x3000	10,80	187,20	52	2022	70,00	23%

Powiązane produkty:  Taśma Weather Defence

Adnotacje


[2)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka płyty.



Realizacja: Muzeum nad Wisłą, Warszawa

PŁYTA
Nida Sonic R6 nO [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

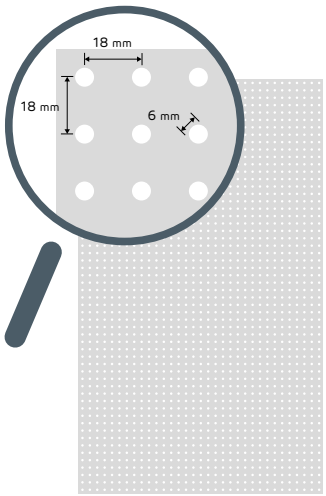


- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją okrągłą na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym lub czarnym.

Symbol/kolor	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
4042449/biała	5907697607299	12,5	1998	1188	25	59,35	88,70	23%
4042450/czarna	5907697607282	12,5	1998	1188	25	59,35	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Gips szpachlowy Nida Max | Gips szpachlowy Nida Finish

PŁYTA
Nida Sonic R8 nO [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

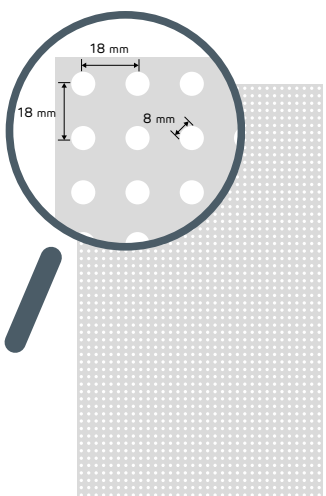

- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją okrągłą na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym lub czarnym.

Symbol/kolor	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
4042463/biała	5907697607312	12,5	1998	1188	25	59,35	88,70	23%
4042464/czarna	5907697607305	12,5	1998	1188	25	59,35	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Gips szpachlowy Nida Max | Gips szpachlowy Nida Finish


Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.

[2)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka płyty.

PŁYTA
Nida Sonic R10 nO [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

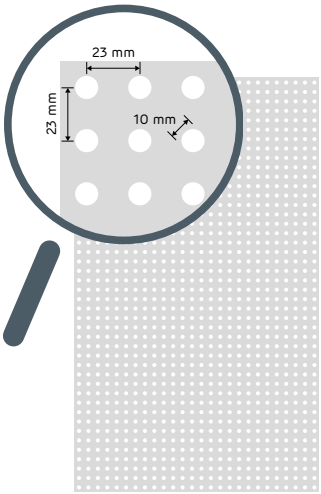


- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją okrągłą na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym lub czarnym.

Symbol/kolor	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
4042455/biała	5907697607336	12,5	2001	1196	25	59,82	88,70	23%
4042456/czarna	5907697607329	12,5	2001	1196	25	59,82	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Gips szpachlowy Nida Max | Gips szpachlowy Nida Finish

PŁYTA
Nida Sonic R12 nO [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

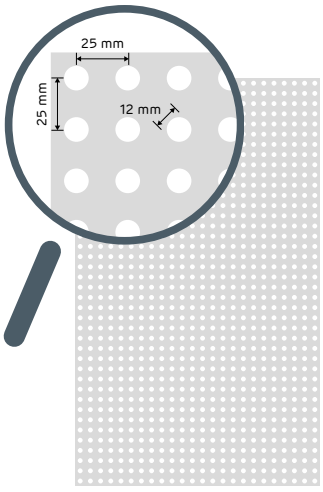

- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją okrągłą na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym lub czarnym.

Symbol/kolor	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
4042457/biała	5907697607350	12,5	2000	1200	25	60,00	88,70	23%
4042458/czarna	5907697607343	12,5	2000	1200	25	60,00	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Gips szpachlowy Nida Max | Gips szpachlowy Nida Finish

Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.

[2)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka płyty.




Poznaj szczegóły płyty **Nida Sonic** – wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz broszurę!

nida Sonic
– dźwiękochłonne perforowane okładziny dekoracyjne, sufitowe i ścienne, z ukrytą podkonstrukcją

PŁYTA
Nida Sonic R15 nO [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

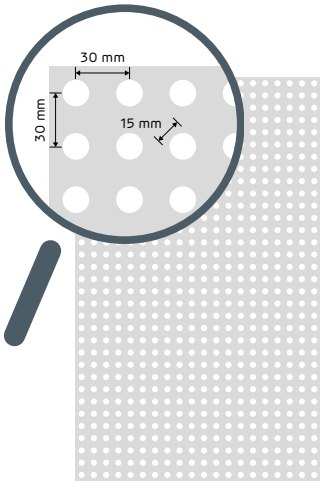


- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją okrągłą na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym lub czarnym.

Symbol/kolor	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
4042459/biała	5907697607374	12,5	1980	1200	25	59,40	88,70	23%
4042460/czarna	5907697607367	12,5	1980	1200	25	59,40	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Gips szpachlowy Nida Max | Gips szpachlowy Nida Finish

PŁYTA
Nida Sonic R8/12 nO [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

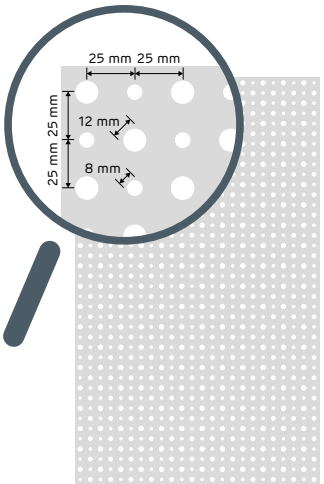

- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją okrągłą naprzemienną na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym lub czarnym.

Symbol/kolor	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
4042461/biała	5907697607398	12,5	2000	1200	25	60,00	88,70	23%
4042462/czarna	5907697607381	12,5	2000	1200	25	60,00	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Gips szpachlowy Nida Max | Gips szpachlowy Nida Finish


Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.

[2)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka płyty.

PŁYTA
Nida Sonic RN8/15/20 nO [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

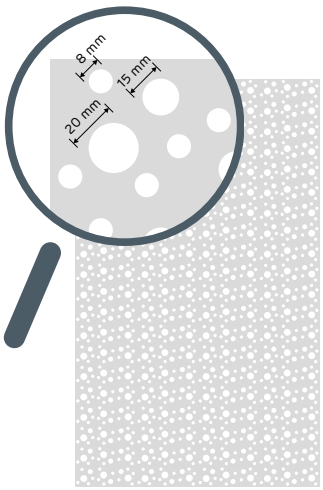


- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją okrągłą nieregularną na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym lub czarnym.

Symbol/kolor	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
4042467/biała	5907697603345	12,5	2000	1200	25	60,00	88,70	23%
4042468/czarna	5907697603116	12,5	2000	1200	25	60,00	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Gips szpachlowy Nida Max | Gips szpachlowy Nida Finish

PŁYTA
Nida Sonic R12/20 nO [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

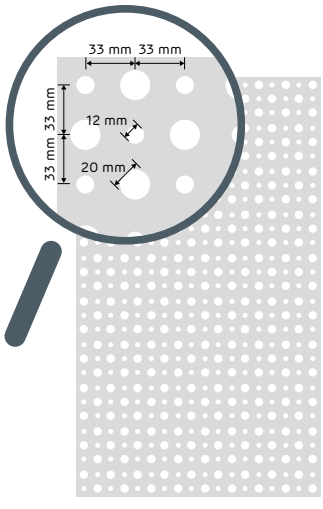

- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją okrągłą naprzemienną na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym lub czarnym.

Symbol/kolor	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
4042447/biała	5907697607435	12,5	1980	1188	25	58,81	88,70	23%
4042448/czarna	5907697607428	12,5	1980	1188	25	58,81	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Gips szpachlowy Nida Max | Gips szpachlowy Nida Finish

Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.

[2)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka płyty.




Poznaj szczegóły płyty **Nida Sonic** – wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz broszurę!

nida Sonic
– dźwiękochłonne perforowane okładziny dekoracyjne, sufitowe i ścienne, z ukrytą podkonstrukcją

PŁYTA
Nida Sonic RN12/20/35 nO [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

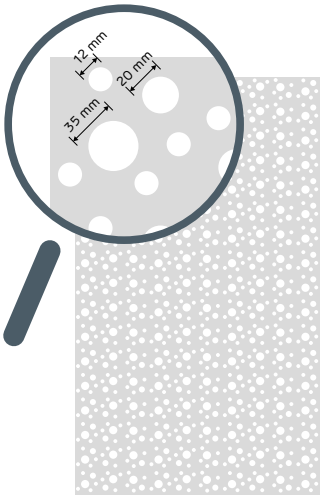


- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją okrągłą nieregularną na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym lub czarnym.

Symbol/kolor	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
4042465/biała	5907697603314	12,5	2000	1200	25	60,00	88,70	23%
4042466/czarna	5907697607442	12,5	2000	1200	25	60,00	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Gips szpachlowy Nida Max | Gips szpachlowy Nida Finish

PŁYTA
Nida Sonic C8 nO [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

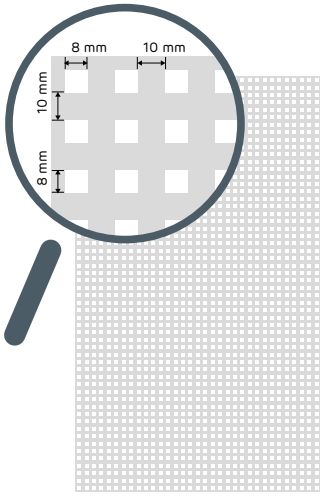

- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją kwadratową na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym lub czarnym.

Symbol/kolor	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
4042453/biała	5907697607473	12,5	1998	1188	25	59,35	88,70	23%
4042454/czarna	5907697607466	12,5	1998	1188	25	59,35	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Gips szpachlowy Nida Max | Gips szpachlowy Nida Finish


Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.

[2)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka płyty.

PŁYTA
Nida Sonic C12 n0 [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

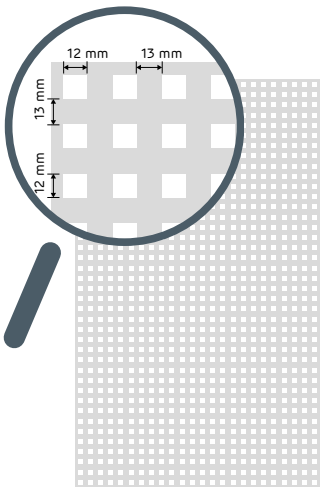


- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją kwadratową na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym lub czarnym.

Symbol/kolor	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
4042451/biała	5907697607497	12,5	2000	1200	25	60,00	88,70	23%
4042452/czarna	5907697607480	12,5	2000	1200	25	60,00	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Gips szpachlowy Nida Max | Gips szpachlowy Nida Finish

PŁYTA
Creason R15 n1 [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

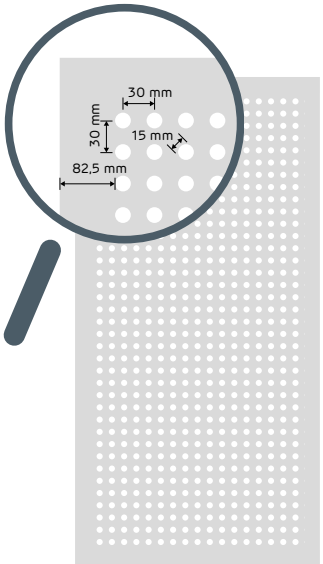

- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją okrągłą, układ modułowy, jedno pole na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym.


Symbol	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
311541	3334160522957	12,5	2400	1200	20	57,60	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida | Gips szpachlowy Nida Max | Gips szpachlowy Nida Finish

Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.

[2)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka płyty.




Poznaj szczegóły płyty **Nida Sonic** – wejdź na **www.siniat.pl** i pobierz broszurę!

nida Sonic
– dźwiękochłonne perforowane okładziny dekoracyjne, sufitowe i ścienne, z ukrytą podkonstrukcją

PŁYTA
Creason R12 n2 [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

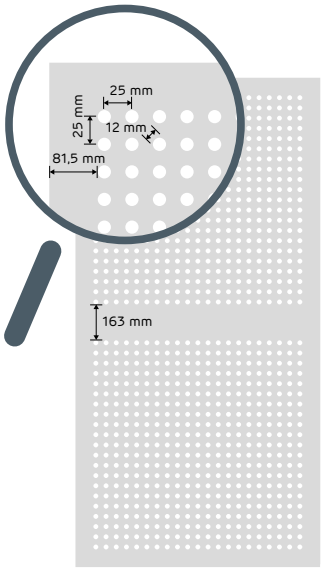


- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją okrągłą, układ modułowy, 2 pola na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym.

Symbol	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
311540	3334160522964	12,5	2400	1200	20	57,60	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida; Gips szpachlowy Nida Max; Gips szpachlowy Nida Finish

PŁYTA
Creason R15 n8 [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

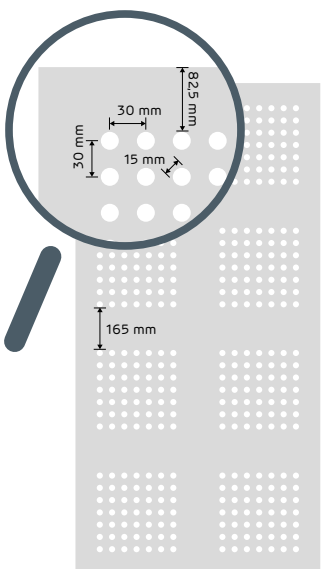

- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją okrągłą, układ modułowy, 8 pól na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym.

Symbol	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
311542	3334160522940	12,5	2400	1200	20	57,60	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida; Gips szpachlowy Nida Max; Gips szpachlowy Nida Finish


Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.

[2)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka płyty.

PŁYTA
Creason C10 n8 [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

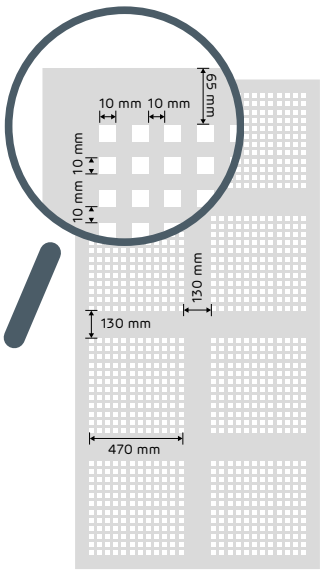


- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją kwadratową, układ modułowy, 8 pól na całej powierzchni płyty, do stosowania w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym.

Symbol	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
311538	3334160522773	12,5	2400	1200	20	57,60	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida; Gips szpachlowy Nida Max; Gips szpachlowy Nida Finish

PŁYTA
Creason L5x80 n8 [1) 2)]

Pochłanianie dźwięku | Odporność na uderzenia – 1A | Estetyka

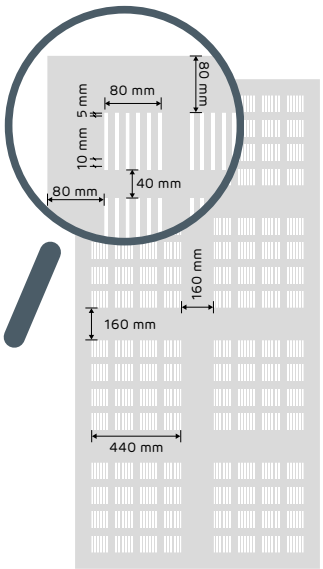

- Dźwiękochłonna płyta gipsowo-kartonowa do okładzin bezspoinowych z perforacją szczelinową, układ modułowy, 8 pól na całej powierzchni płyty, do stosowania zwłaszcza w pomieszczeniach o dużej kubaturze i wysokich wymogach komfortu akustycznego.
- Idealnie tłumi hałas pochodzący od głosu ludzkiego, jednocześnie redukując zjawisko pogłosu – odbicia dźwięku.
- Fizelina akustyczna dostępna w kolorze białym.

Symbol	EAN/PAL	Grubość [mm]	Długość [mm]	Szerokość [mm]	Liczba płyt na palecie	Liczba m² na palecie	Cena netto [PLN/m²]	VAT
311539	3334160522803	12,5	2400	1200	20	57,60	88,70	23%

Powiązane produkty: Profile Nida; Gips szpachlowy Nida Max; Gips szpachlowy Nida Finish

Adnotacje

[1)] Czas realizacji zamówienia – ustalany indywidualnie.

[2)] Minimalna wielkość zamówienia – 1 sztuka płyty.

nida Sonic
– dźwiękochłonne perforowane okładziny dekoracyjne, sufitowe i ścienne, z ukrytą podkonstrukcją