

Profile

Profile Nida to solidna i trwała konstrukcja dla budowy ścian działowych, sufitów podwieszanych czy wykończenia poddaszy. Poszczególne elementy zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby gwarantowały pełną stabilność zabudowy przy prostym i intuicyjnym sposobie montażu. Poza standardowymi profilami zabezpieczonymi antykorozyjnie, w ofercie Siniat znajdują się również profile o zwiększonej grubości ocynku, w kategorii korozyjności C3 i C5, przeznaczone do montażu w środowisku mokrym i wilgotnym.

Solidna konstrukcja to podstawa!

siniat
siniat
CE siniat

Profile

Profile Nida to solidna i trwała konstrukcja dla budowy ścian działowych, sufitów podwieszanych czy wykończenia poddaszy. Poszczególne elementy zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby gwarantowały pełną stabilność zabudowy przy prostym i intuicyjnym sposobie montażu. Poza standardowymi profilami zabezpieczonymi antykorozyjnie, w ofercie Siniat znajdują się również profile o zwiększonej grubości ocynku, w kategorii korozyjności C3 i C5, przeznaczone do montażu w środowisku mokrym i wilgotnym.

Solidna konstrukcja to podstawa!

Wybór produktu według jego właściwości

Profile metalowe Nida produkowane są wg normy PN-EN 14195. Wszystkie profile systemowe Nida produkowane są z blachy walcowanej na zimno. Blacha używana do produkcji pochodzi od europejskich dostawców certyfikowanych systemem ISO. Kształtowniki są profilowane na zimno, do ich produkcji stosuje się blachę stalową cynkową w I gatunku o oznaczeniu DX51D, posiadającą powłokę cynkową od wartości 100 g/m^2 do 275 g/m^2. Ma to podstawowe znaczenie w przypadku profili do suchej zabudowy. Wysoki poziom zabezpieczenia gwarantuje wieloletnie prawidłowe zabezpieczenie przed wilgocią. Powłoka antykorozyjna wykonywana jest bezpośrednio w procesie produkcyjnym stali, co pozwala na 100% pokrycie powierzchni wstęgi. Stal w momencie rozcinania jest kontrolowana automatycznym laserowym urządzeniem pomiarowym w celu wyeliminowania wad jakościowych surowca. W trakcie procesu produkcyjnego przeprowadzana jest szczegółowa kontrola jakościowa na wyrywkowych partiach wyrobu. Sprawdzane są wymiary, kąty gięcia, długość kształtownika oraz poprawność pakowania. Po zakończeniu kontroli, palety są przewożone do magazynu centralnego, skąd trafiają do klientów na terenie całego kraju.

W zakładzie produkcyjnym Siniat w Gackach wytwarzane są profile do systemów suchej zabudowy ścian działowych, sufitów podwieszanych, poddaszy oraz obudów konstrukcji nośnych budynków i pionów instalacyjnych. Kształtowniki stalowe współpracują z akcesoriami metalowymi tworząc konstrukcje do mocowania płyt gipsowych Nida. Akcesoria metalowe produkowane są wg normy PN-EN 14195, co jest potwierdzone wynikami badań kontrolnych.

Produkt	Klasyfikacja	Odporność na działanie wilgoci	Wysoka sztywność / wytrzymałość na zginanie	Własności ogniowe	
				Skuteczność w warunkach ogniowych	Reakcja na ogień
Profile Siniat Smart	Good	*	***		A1
Profile ścienne Nida	Good	*	***	***	A1
Profile sufitowe Nida	Good	*	***	***	A1
Profile ościeżnicowe Nida	Good	*	***	***	A1
Profile ościeżnicowe Nida UAR	Good	*	***	***	A1
Profile ścienne Nida Hydro C3	Better	**	***	***	A1
Profile sufitowe Nida Hydro C3	Better	**	***	***	A1
Profile ościeżnicowe Nida Hydro C3	Better	**	***	***	A1
Profile ścienne Nida Hydro C5	Best	***	***	***	A1
Profile sufitowe Nida Hydro C5	Best	***	***	***	A1
Profile ościeżnicowe Nida Hydro C5	Best	***	***	***	A1

Wybór profili Nida według właściwości produktów

NA PODSTAWIE KLASYFIKACJI KOROZYJNOŚCI ATMOSFERY WG PN-EN ISO 12944-2:2001

Kategoria korozyjności wg PN-EN ISO 12944-2:2001		Skuteczność w warunkach ogniowych	Rodzaj profilu
C 2	MAŁA	Budynki nie ogrzewane, w których może mieć miejsce kondensacja, np. – magazyny, – hale sportowe.	Nida Standard
C 3	ŚREDNIA	Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. – zakłady spożywcze, – pralnie, browary, – mleczarnie.	Nida Hydro C3
C 4	DUŻA	– zakłady chemiczne, – pływalnie, – stocznie remontowe statków i łodzi.	Nida Hydro C5

Dlaczego grubość profili stalowych ma znaczenie?

Stosowanie profili o innych wymiarach niż systemowe o grubości nominalnej 0,55 mm niesie ze sobą poważne zagrożenia.

Czasami klientom mogą być oferowane profile cieńsze niż 0,45 mm, które mogą nie zapewnić dostatecznej sztywności podkonstrukcji. Są wiotkie, a ich cienka blacha powoduje, iż blachowkręt nie ma oporu i nie może w sposób poprawny utworzyć połączenia z profilem. Skutkuje to **nieprawidłowym i niedostatecznym trzymaniem płyty g-k oraz ryzykiem odkształcenia się przegrody pod wpływem działających na nią sił. Wzrasta też ryzyko powstania rys i pęknięć, a także obniżeniu ulega poziom ochrony ogniowej w sytuacjach zagrożenia pożarem.**

Wykonanie poprawnej konstrukcji z niesystemowych profili wymaga zatem w wielu przypadkach indywidualnego projektu uwzględniającego ich mniejszą wytrzymałość. W takiej sytuacji korzyści ekonomiczne związane z wyborem tańszego profilu są często znikome.

Z kolei realizacja zabudowy z profili niesystemowych bez projektu konstrukcyjnego rodzi ryzyko powstania szkód budowlanych, co skutkuje koniecznością naprawy przegród i dodatkowymi utrudnieniami w postaci konieczności wyłączenia okresowo danego pomieszczenia z użytkowania.

PROFIL GŁÓWNY
Siniat Smart CD 60

Grubość 0,5 mm

- Ekonomiczny, niesystemowy kształtownik do stosowania w lekkich konstrukcjach nienośnych wewnątrz budynku (bez odporności ogniowej).
- Profil stosowany w sufitach podwieszanych i zabudowach poddaszy. Dzięki swojej konstrukcji współpracuje z szeregiem akcesoriów do systemów suchej zabudowy Nida. Pozwala na montaż płyt bezpośrednio do profilu za pomocą blachowkrętów Nida.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w wiązce	Liczba mb w wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4090164	5907697640807	Profil Siniat Smart CD 60	3,00	216/12	648,00/36,00	3,96	23%
4090165	5907697640814	Profil Siniat Smart CD 60	4,00	216/12	864,00/48,00	3,96	23%

Powiązane produkty

Profil Siniat Smart UD 27

Płyty Siniat Smart

Akcesoria Nida

PROFIL PRZYŚCIENNY
Siniat Smart UD 27

Grubość 0,5 mm



- Ekonomiczny, niesystemowy kształtownik do stosowania do lekkich konstrukcji nienośnych wewnątrz budynku (bez ovvdporności ogniowej).
- Profil obwodowy stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy oraz okładzinach ściennych kotwionych. Montowany bezpośrednio do ściany – w sufitach podwieszanych lub stropach i podłogach oraz okładzinach ściennych, stanowi ważny element odpowiedniego ułożenia i wypoziomowania profili Siniat Smart CD 60.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w wiązce	Liczba mb w wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4090157	5907697640746	Profil Siniat Smart UD 27	3,00	192/16	576,00/48,00	2,60	23%
4090158	5907697640753	Profil Siniat Smart UD 27	4,00	192/16	768,00/64,00	2,60	23%

Powiązane produkty

Profil Siniat Smart CD 60

Płyty Siniat Smart

Kołki rozporowe Nida

Smart

PROFIL ŚCIENNY
Siniat Smart C

Grubość 0,5 mm

- Ekonomiczny, niesystemowy kształtownik do stosowania do lekkich konstrukcji nienośnych wewnątrz budynku (bez odporności ogniowej).
- Profil stosowany w ścianach działowych i okładzinach ściennych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej.
- Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w wiązce	Liczba mb w wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4090167	5907697640838	Profil Siniat Smart C 50	3,00	192/8	576,00/24,00	5,49	23%
4090168	5907697640845	Profil Siniat Smart C 50	4,00	192/8	768,00/32,00	5,49	23%
4090170	5907697640869	Profil Siniat Smart C 75	3,00	128/8	384,00/24,00	6,29	23%
4090171	5907697640876	Profil Siniat Smart C 75	4,00	128/8	512,00/32,00	6,29	23%
4090174	5907697640920	Profil Siniat Smart C 100	3,00	96/6	288,00/18,00	7,11	23%
4090175	5907697640937	Profil Siniat Smart C 100	4,00	96/6	384,00/24,00	7,11	23%

Powiązane produkty

Profil Siniat Smart U

Płyty Siniat Smart

Blachowkręty Nida

PROFIL ŚCIENNY
Siniat Smart U

Grubość 0,5 mm



- Ekonomiczny, niesystemowy kształtownik do stosowania do lekkich konstrukcji nienośnych wewnątrz budynku (bez odporności ogniowej).
- Profil obwodowy stosowany z użyciem profili Siniat Smart C. Montowany jest do podłoża za pomocą kołków rozporowych stanowiąc podstawę montażu profili C. Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profili C, gwarantują prostoliniowe ułożenie konstrukcji ściany.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Liczba sztuk w wiązce	Liczba mb w wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4090159	5907697640760	Profil Siniat Smart U 50	4,00	192/8	768,00/32,00	4,44	23%
4090161	5907697640777	Profil Siniat Smart U 75	4,00	128/8	512,00/32,00	5,29	23%
4090162	5907697640784	Profil Siniat Smart U 100	4,00	96/6	384,00/24,00	6,18	23%

Powiązane produkty

Profil Siniat Smart C

Płyty Siniat Smart

Kołki rozporowe Nida

YouTube Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

PROFIL SYSTEMOWY ŚCIENNY
Nida C [1)]

Zwiększona nośność

Odporność ogniowa

- Profil stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej. Poszycie z płyt g-k Nida, mocowane za pomocą blachowkrętów do profilu C, tworzy mocną i sztywną konstrukcję, zapewniając wieloletnią gwarancję bezpieczeństwa.
- Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91119	5907697601051	Profil Nida C 50	50,00	2,60	0,73		200	6,98	23%
91120	5907697601068	Profil Nida C 50	50,00	3,00	0,73	8	200	6,98	23%
91121	5907697601075	Profil Nida C 50	50,00	3,60	0,73	8	200	6,98	23%
91122	5907697601082	Profil Nida C 50	50,00	4,00	0,73	8	200	6,98	23%
91125	5907697601167	Profil Nida C 75	75,00	2,60	0,85		160	7,96	23%
91126	5907697601174	Profil Nida C 75	75,00	3,00	0,85	8	160	7,96	23%
91127	5907697601181	Profil Nida C 75	75,00	3,60	0,85	8	160	7,96	23%
91128	5907697601198	Profil Nida C 75	75,00	4,00	0,85	8	160	7,96	23%
91114	5907697601266	Profil Nida C 100	100,00	3,00	0,96	8	120	9,18	23%
91115	5907697601273	Profil Nida C 100	100,00	3,60	0,96	8	120	9,18	23%
91116	5907697601280	Profil Nida C 100	100,00	4,00	0,96	8	120	9,18	23%

Powiązane produkty

Profil Nida U

Płyty g-k Nida

Blachowkręty Nida

Realizacja: Galeria Północna, Warszawa

PROFIL SYSTEMOWY ŚCIENNY
Nida U

Zwiększona nośność
Odporność ogniowa

Profil obwodowy stosowany w systemach z użyciem profilu Nida C. Montowany jest do podłoża za pomocą kołków rozporowych stanowiąc podstawę montażu profili C. Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profili C, gwarantują prostoliniowe ułożenie konstrukcji ściany.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
92403	5907697602058	Profil Nida U 50	50,00	3,00	0,57		200	5,60	23%
93706	5907697602157	Profil Nida U 75	75,00	3,00	0,73		160	6,76	23%
93613	5907697602256	Profil Nida U 100	100,00	3,00	0,85		120	8,05	23%
91140	5907697602010	Profil Nida U 50	50,00	4,00	0,57	8	200	5,60	23%
91142	5907697602119	Profil Nida U 75	75,00	4,00	0,73	8	160	6,76	23%
91138	5907697602218	Profil Nida U 100	100,00	4,00	0,85	8	120	8,05	23%

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Powiązane produkty: Profil Nida C; Taśma akustyczna Nida; Kołki rozporowe Nida

PROFIL SYSTEMOWY ŚCIENNY
Nida U Wysoki

Ocynk Z275
Odporność na działanie wilgoci
Zwiększona nośność
Grubość > 1 mm
Odporność ogniowa

Profil obwodowy stosowany w systemach z użyciem profilu Nida C. Montowany jest do podłoża za pomocą kołków rozporowych, stanowiąc podstawę montażu profili C. Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profili C, gwarantują prostoliniowe ułożenie konstrukcji ściany. Zwiększona wysokość oraz grubość stali profilu skutkuje większą wytrzymałością profilu, tworząc doskonałe parametry statyczne, szczególnie przy montażu ścian wysokich.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4042618	5907697604564	Profil Nida U 50/80	50,00	3,00	1,31	1	252	47,69	23%
4042416	5907697600979	Profil Nida U 75/80	75,00	3,00	1,47	1	252	52,71	23%
4044321	5907697601563	Profil Nida U 75/100	75,00	3,00	2,70	1	100	57,73	23%
4042417	5907697600986	Profil Nida U 100/80	100,00	3,00	1,63	1	252	57,73	23%
4044322	5907697601570	Profil Nida U 100/100	100,00	3,00	3,05	1	100	67,56	23%
4044323	5907697601587	Profil Nida U 100/120	100,00	3,00	3,10	1	100	73,20	23%
4044324	5907697601594	Profil Nida U 100/140	100,00	3,00	3,30	1	100	93,16	23%
4044325	5907697601600	Profil Nida U 100/180	100,00	3,00	3,52	1	100	110,65	23%

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Powiązane produkty: Profil Nida C; Taśma akustyczna Nida; Kołki rozporowe Nida

PROFIL SYSTEMOWY GŁÓWNY
Nida CD 60

Zwiększona nośność

Odporność ogniowa

Profil stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy, obudowach konstrukcji nośnych oraz okładzinach ściennych kotwionych. Dzięki swojej konstrukcji współpracuje z szeregiem akcesoriów do systemów suchej zabudowy Nida. Wykonany z blachy pozwala na montaż płyt bezpośrednio do profilu za pomocą blachowkrętów Nida.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91131	5907697604076	Profil Nida CD 60	60,00	2,60	0,57		256	5,31	23%
91132	5907697604083	Profil Nida CD 60	60,00	3,00	0,57	8	256	5,31	23%
91133	5907697604090	Profil Nida CD 60	60,00	4,00	0,57	8	256	5,31	23%

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Powiązane produkty

Profil Nida UD 27

Płyty g-k Nida

Akcesoria Nida

PROFIL SYSTEMOWY PRZYŚCIENNY
Nida UD 27

Zwiększona nośność

Odporność ogniowa

Profil obwodowy stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy oraz okładzinach ściennych kotwionych. Montowany bezpośrednio do ściany – w systemach sufitów podwieszanych lub stropu i podłogi – w systemach okładzin ściennych, stanowi ważny element odpowiedniego ułożenia i wypoziomowania profili Nida CD 60.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./ mała wiązka	Liczba szt./ duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91135	5907697603086	Profil Nida UD 27	3,00	0,38	16	288	3,64	23%
91136	5907697603093	Profil Nida UD 27	4,00	0,38	16	288	3,64	23%

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Powiązane produkty

Profil Nida CD 60

Taśma akustyczna Nida

Kołki rozporowe Nida

PROFIL SYSTEMOWY PRZYŚCIENNY
Nida UD 19 [3)]

Odporność ogniowa

- Profil stosowany głównie w połączeniach ściany działowej z fasadą budynku – kiedy w biegu ściany występuje przewężenie, uniemożliwiające zbudowanie ściany na standardowym profilu Nida C, np. przy połączeniach ściany ze słupkami fasady budynku.
- Profil UD 19 jest doskonałym rozwiązaniem systemowym pozwalającym maksymalnie ograniczyć szerokość zabudowy.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4044320	5907697603895	Profil Nida UD 19	4,00	0,272	1	192	6,77	23%

Powiązane produkty

Płyty g-k Nida

Kołki rozporowe Nida

Blachowkręty Nida

PROFIL SYSTEMOWY OŚCIEŻNICOWY
Nida UA [1)]

Zwiększona nośność

Odporność ogniowa

- Profil o grubości 2 mm zapewniający wysoką wytrzymałość. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic w systemach suchej zabudowy w celu zapewnienia poprawnego osadzenia np. drzwi. Wykorzystywany również przy tworzeniu zabudowy z dodatkowym obciążeniem, takim jak np. umywalka. Jest to profil o niezwykle wysokiej wytrzymałości na zginanie.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
114241	5907697608869	Profil Nida UA 50	50,00	3,00	1,89	24	26,75	23%
114312	5907697608890	Profil Nida UA 50	50,00	4,00	1,89	24	26,75	23%
114343	5907697605035	Profil Nida UA 75	75,00	3,00	2,29	24	31,58	23%
114344	5907697605066	Profil Nida UA 75	75,00	3,50	2,29	24	31,58	23%
114345	5907697605097	Profil Nida UA 75	75,00	4,00	2,29	24	31,58	23%
114346	5907697605127	Profil Nida UA 100	100,00	3,00	2,64	24	36,96	23%
114347	5907697605158	Profil Nida UA 100	100,00	3,50	2,64	24	36,96	23%
114348	5907697605189	Profil Nida UA 100	100,00	4,00	2,64	24	36,96	23%

Powiązane produkty

Kątownik do profili Nida UA

Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD

Wkręty samowiercące FLAT HEAD

YouTube Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

PROFIL SYSTEMOWY OŚCIEŻNICOWY
Nida UAR [1)]

Odporność ogniowa

- Profil o grubości nominalnej 1,75 mm zapewniający niezwykle wysoką wytrzymałość poprzez zastosowanie głębokiego ryflowania. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic.
- Wysoka nośność zapewnia wieloletnie i bezpieczne użytkowanie zabudowy wykonanej z profili Nida UAR. Dzięki obniżonej masie profilu i wysokiej wytrzymałości jest on doskonałym elementem przy wykonywaniu konstrukcji systemów sufitów samonośnych.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba sztuk w opak./wiązce	Cena netto [PLN/mb]	VAT
114315	5907697605271	Profil Nida UAR 50	50,00	3,00	1,70	24	25,60	23%
114485	5907697603918	Profil Nida UAR 50	50,00	3,60	1,70	24	25,60	23%
114326	5907697605240	Profil Nida UAR 50	50,00	4,00	1,70	24	25,60	23%
114331	5907697605219	Profil Nida UAR 75	75,00	3,00	2,06	24	30,45	23%
114335	5907697605301	Profil Nida UAR 75	75,00	3,50	2,06	24	30,45	23%
114336	5907697605332	Profil Nida UAR 75	75,00	4,00	2,06	24	30,45	23%
114338	5907697605363	Profil Nida UAR 100	100,00	3,00	2,38	24	35,98	23%
114341	5907697605394	Profil Nida UAR 100	100,00	3,50	2,38	24	35,98	23%
114342	5907697605424	Profil Nida UAR 100	100,00	4,00	2,38	24	35,98	23%

Powiązane produkty

Kątownik do profili Nida UA

Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD

Wkręty samowiercące FLAT HEAD

PROFIL SYSTEMOWY GIĘTY ŚCIENNY
Nida U

Estetyka

Odporność ogniowa

- Profil obwodowy stosowany w krzywoliniowych ścianach działowych. Posiada specjalne nacięcia, które umożliwiają kształtowanie promienia łuku. Montowany jest do podłóg oraz stropów za pomocą kołków rozporowych, stanowiąc podstawę montażu profili C.
- Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profili C, gwarantują poprawne ułożenie krzywoliniowej konstrukcji ściany.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042414	5907697602683	Profil gięty ścienny Nida U 50	50,00	4,00	0,55	1	8	70,29	23%
4042415	5907697602690	Profil gięty ścienny Nida U 75	75,00	4,00	0,67	1	8	84,25	23%

Powiązane produkty

Profile Nida C

Taśma akustyczna Nida

Kołki rozporowe Nida

PROFIL SYSTEMOWY GIĘTY SUFITOWY
Nida 7 × 57 mm 3) 5)

Odporność ogniowa
Estetyka

- Profil stosowany w krzywoliniowych sufitach podwieszanych. Pozwala na dowolne kształtowanie płaszczyzny sufitu. Pomimo swojej elastyczności, stanowi sztywny ruszt dla profili Nida CD 60, czego efektem jest wysoka wytrzymałość i solidność.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042524	5907697604168	Profil gięty sufitowy Nida 7 × 57 mm	4,00	0,72	1	10	123,56	23%

Powiązane produkty

Profile Nida CD 60

Wieszak noniuszowy do profilu giętego

Łącznik krzyżowy Siniat LK 60

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

PROFIL SYSTEMOWY KAPELUSZOWY
15 × 48 mm

Odporność ogniowa

- Profil stosowany w okładzinach sufitowych, ściennych oraz zabudowach poddaszy. Montowany jest bezpośrednio do masywnej ściany lub stropu.
- Dzięki niewielkiej wysokości (15 mm), różnica pomiędzy ścianą masywną a powierzchnią płyty jest niewielka, co pozwala na dużą oszczędność przestrzeni.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/szt.]	VAT
4042413	5907697602676	Profil kapeluszowy 15 × 48 mm	3,00	0,38	1	10	35,85	23%

Powiązane produkty

Elementy kotwiące Nida

Płyty Nida g-k

Blachowkręty Nida

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

PROFIL SYSTEMOWY SUFITOWY
Nida MFCC50

Zwiększona nośność

Odporność ogniowa

NIDA MF – NOWOCZESNE ROZWIĄZANIE PODKONSTRUKCJI SUFITÓW I PODDASZY – sprawdź jak zamontować

POZNAJ FAKTY

na kanale Siniat Nida

YouTube

- Profil nośny w dwupoziomowym krzyżowym suficie w tzw. systemie angielskim o sztywnej konstrukcji. Montowany do profilu głównego Nida MFCP44 za pomocą wkrętów z łbem podkładkowym. Poprzez skręcenie profilu głównego z nośnym uzyskujemy solidną, sztywną konstrukcję.
- Profil MFCC50 stanowi podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych Nida montowanych do niego bezpośrednio przy pomocy blachowkrętów.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./ mała wiązka	Liczba szt./ duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
90535	5026003083197	Profil Nida MFCC50	3,60	0,52	10	600	6,98	23%

Powiązane produkty

Profile Nida MFCE26

Profile Nida MFCP44

Profile Nida MFC2330

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

PROFIL SYSTEMOWY GŁÓWNY
Nida MFCP44

Zwiększona nośność

Odporność ogniowa

- Profil główny w dwupoziomowym krzyżowym suficie w tzw. systemie angielskim o sztywnej konstrukcji. Skręcany za pomocą wkrętów z łbem podkładkowym do kątowników sufitowych. Wspólnie z profilem nośnym tworzy pełną konstrukcję pozwalającą na montaż płyt g-k. Co istotne, łączenie profili głównych oraz nośnych odbywa się za pomocą wkrętów, bez udziału łączników, czego efektem jest sztywny oraz wytrzymały sufit.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./ mała wiązka	Liczba szt./ duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
90537	5026003083210	Profil Nida MFCP44	3,60	0,43	10	300	5,36	23%

Powiązane produkty

Profile Nida MFCE26

Profile Nida MFCC50

Profile Nida MFC2330

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

PROFIL SYSTEMOWY PRZYŚCIENNY
Nida MFCE26

Zwiększona nośność

Odporność ogniowa

- Profil przyścienny, obwodowy w dwupoziomowym krzyżowym suficie w tzw. systemie angielskim o sztywnej konstrukcji. Przykręcany do ściany stanowi oparcie dla płyty oraz ma duże znaczenie przy odpowiednim poziomowaniu konstrukcji, tworząc podstawę zarówno dla profili głównych (umieszczanych na profilach przyściennych) oraz profili nośnych (umieszczanych pomiędzy półkami profilu).
- Montowany do ściany za pomocą kołków rozporowych Nida stanowi element najmocniejszego oraz najsztywniejszego sufitu spośród wszystkich z szerokiej oferty rozwiązań systemowych firmy Siniat.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./ mała wiązka	Liczba szt./ duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
90536	5026003083203	Profil Nida MFCE26	3,60	0,33	10	300	4,31	23%

Powiązane produkty

Profile Nida MFCP44

Profile Nida MFCC50

Profile Nida MFC2330

PROFIL SYSTEMOWY
Nida MFC2330

Zwiększona nośność

Odporność ogniowa

- Stalowy kątownik sufitowy stanowiący zawiesie dla dwupoziomowego krzyżowego sufitu w tzw. systemie angielskim o sztywnej konstrukcji. Montaż odbywa się poprzez poprzeczne przecięcie jednej ze ścianek kątownika oraz odpowiednie zagięcie, co skutkuje utworzeniem płaszczyzny pod dybel sufitowy. Dolna część kątownika przykręcana jest do profilu głównego MFCP44, dając w efekcie niezwykle wytrzymałe, solidne oraz sztywne zawiesie.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./ mała wiązka	Liczba szt./ duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4042525	5907697604397	Profil Nida MFC2330	3,60	0,33	10	300	6,00	23%

Powiązane produkty

Profile Nida MFCE26

Profile Nida MFCP44

Profile Nida MFCC50

W przypadku sufitów podwieszanych w konstrukcji **MFC** bez wymogów odporności ogniowej możesz zastosować klips stalowy ocynkowany do łączenia **MFCC50** – patrz cennik strona 93.

Dowiedz się więcej – wejdź na stronę **www.siniat.pl** i pobierz broszurę.

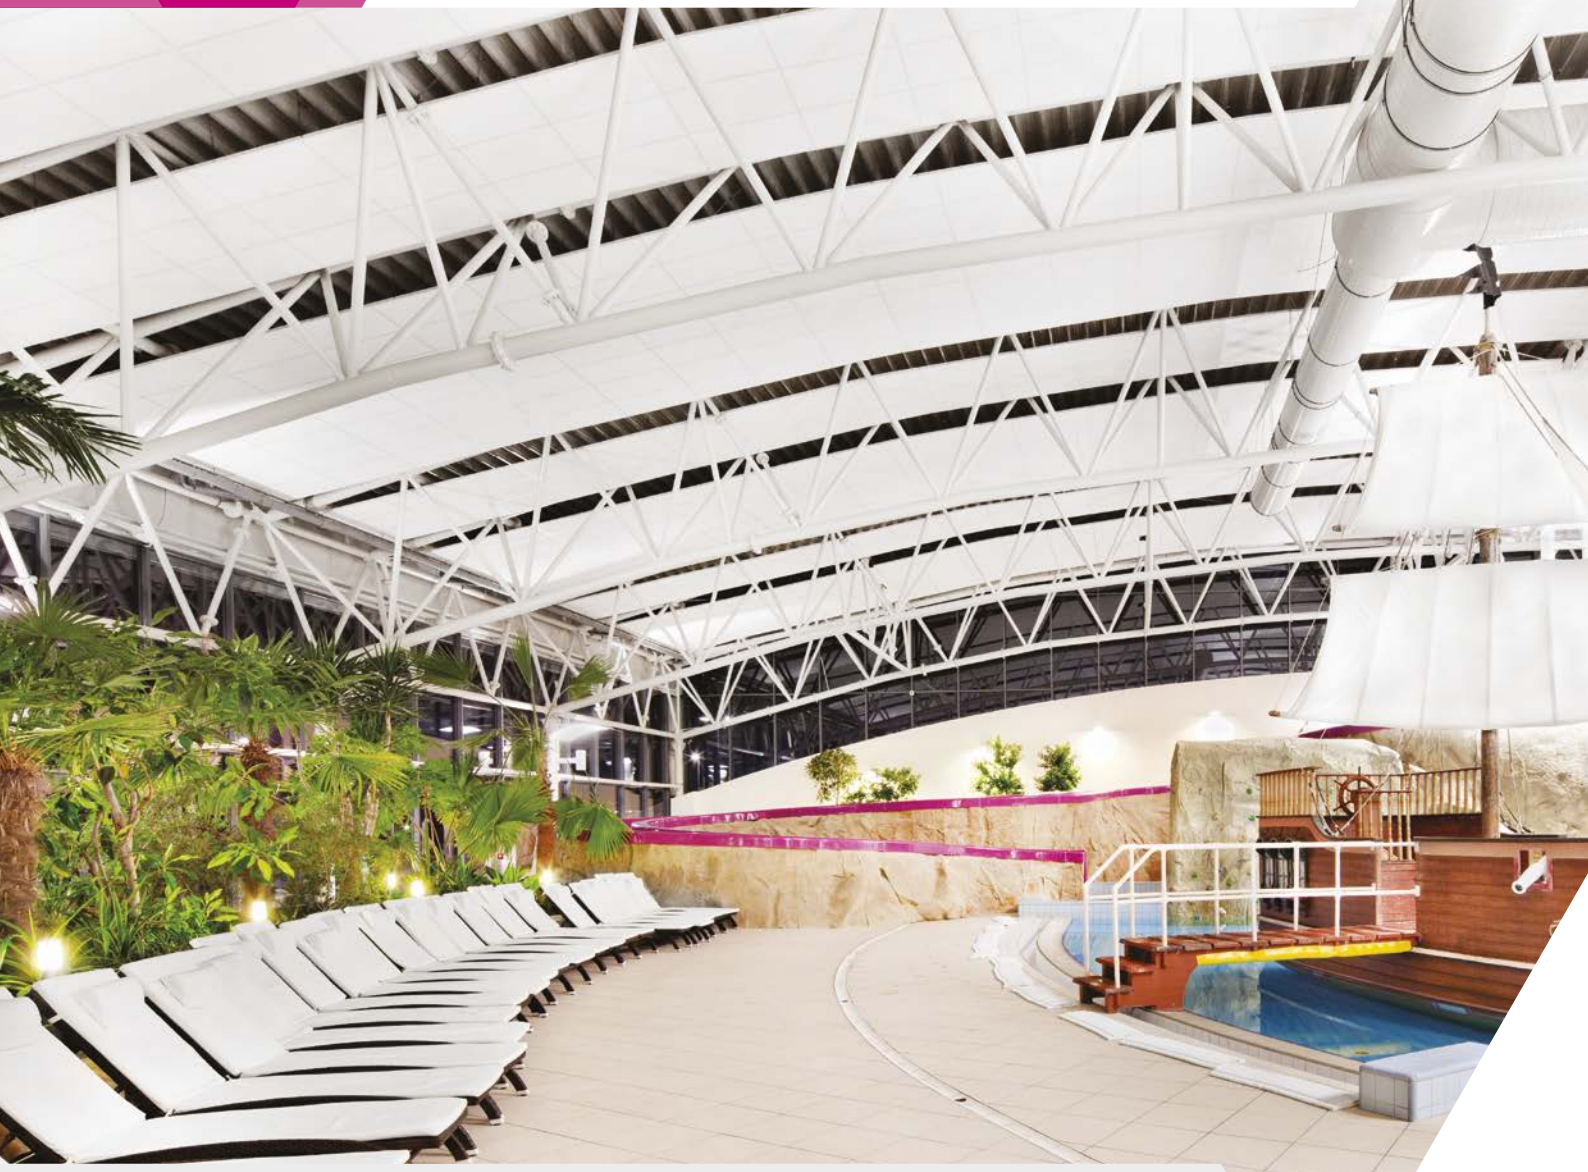

nida Hydro

Profile do stosowania w środowiskach mokrych i wilgotnych

Realizacja: Termy Maltańskie, Poznań

PROFIL SYSTEMOWY ŚCIENNY
Nida C Hydro C3 4)

Ocynk Z275 | Zwiększona nośność | Grubość 0,6 mm | Odporność ogniowa | Odporność na działanie wilgoci

- Profil stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej o szerokości 100 mm (w przypadku konstrukcji jednorzędowych). Poszycie z płyt g-k Nida, mocowane za pomocą blachowkrętów do profilu C, tworzy mocną i sztywną konstrukcję zapewniając wieloletnią gwarancję bezpieczeństwa. Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91124	5907697601099	Profil Nida C 50 Hydro C3	50,00	4,00	0,78	1	8	11,25	23%
91130	5907697601259	Profil Nida C 75 Hydro C3	75,00	4,00	0,90	1	8	12,78	23%
91118	5907697601242	Profil Nida C 100 Hydro C3	100,00	4,00	1,03	1	8	14,80	23%

Powiązane produkty: Profil Nida U Hydro C3 | Płyta g-k Nida Hydro | Blachowkręty Nida Hydro C5

PROFIL SYSTEMOWY ŚCIENNY
Nida U Hydro C3 2)

Ocynk Z275 | Zwiększona nośność | Grubość 0,6 mm | Odporność ogniowa | Odporność na działanie wilgoci

- Profil stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej o szerokości 100 mm (w przypadku konstrukcji jednorzędowych). Poszycie z płyt g-k Nida, mocowane za pomocą blachowkrętów do profilu C, tworzy mocną i sztywną konstrukcję zapewniając wieloletnią gwarancję bezpieczeństwa. Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91141	5907697602034	Profil Nida U 50 Hydro C3	50,00	4,00	0,61	1	8	9,89	23%
91143	5907697602133	Profil Nida U 75 Hydro C3	75,00	4,00	0,78	1	8	11,20	23%
91139	5907697602232	Profil Nida U 100 Hydro C3	100,00	4,00	0,91	1	8	13,29	23%

Powiązane produkty: Profil Nida C Hydro C3 | Płyta g-k Nida Hydro | Blachowkręty Nida Hydro C5

YouTube Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL SYSTEMOWY GŁÓWNY

Nida CD 60 Hydro C3 2)

Ocynk Z275 | Zwiększona nośność | Grubość 0,6 mm | Odporność ogniowa | Odporność na działanie wilgoci

- Profil stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy, obudowach konstrukcji nośnych oraz okładzinach ściennych kotwionych. Dzięki swojej konstrukcji współpracuje z szeregiem akcesoriów do systemów suchej zabudowy Nida. Wykonany z blachy o grubości 0,6 mm pozwala na montaż płyt bezpośrednio do profilu za pomocą blachowkrętów Nida.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91134	5907697604069	Profil Nida CD 60 Hydro C3	60,00	4,00	0,61	1	8	9,16	23%

Powiązane produkty

Profil Nida UD 27 Hydro C3

Akcesoria Nida Hydro C3

Płyta g-k Nida Hydro

Realizacja: Business Garden, Poznań

PROFIL SYSTEMOWY PRZYŚCIENNY
Nida UD 27 Hydro C3 [2)]

Ocynk Z275 | Zwiększona nośność | Grubość 0,6 mm | Odporność ogniowa | Odporność na działanie wilgoci

- Profil obwodowy stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy oraz okładzinach ściennych kotwionych. Montowany bezpośrednio do ściany – w systemach sufitów podwieszanych lub stropu i podłogi – w systemach okładzin ściennych, stanowi ważny element odpowiedniego ułożenia i wypoziomowania profili Nida CD 60 Hydro C3.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
91137	5907697603024	Profil Nida UD 27 Hydro C3	4,00	0,41	1	16	6,33	23%

Powiązane produkty

Profil Nida CD 60 Hydro C3

Taśma akustyczna Nida

Kołki rozporowe Nida

PROFIL SYSTEMOWY OŚCIEŻNICOWY
Nida UA Hydro C3 [5)]

Ocynk Z275 | Zwiększona nośność | Odporność ogniowa | Odporność na działanie wilgoci

- Profil o grubości 2 mm zapewniający niezwykle wysoką wytrzymałość. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic.
- Wysoka nośność zapewnia wieloletnie i bezpieczne użytkowanie zabudowy wykonanej z profili UA.
- Zwiększona grubość ocynku umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C3.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
137952	5907697604403	Profil Nida UA 50 Hydro C3	3,00	1,89	1	24	37,09	23%
137953	5907697604410	Profil Nida UA 50 Hydro C3	4,00	1,89	1	24	37,09	23%
137954	5907697604427	Profil Nida UA 75 Hydro C3	3,00	2,29	1	24	44,11	23%
137955	5907697604434	Profil Nida UA 75 Hydro C3	4,00	2,29	1	24	44,11	23%
137951	5907697604441	Profil Nida UA 100 Hydro C3	3,00	2,64	1	24	51,89	23%
134166	5907697604458	Profil Nida UA 100 Hydro C3	4,00	2,64	1	24	51,89	23%

Powiązane produkty

Kątownik Nida do profilu UA Hydro C3

Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD

Wkręty FLAT HEAD Hydro C3

PROFIL SYSTEMOWY ŚCIENNY
Nida C Hydro C5 5)

Malowanie obustronne | Ocynk Z275 | Zwiększona nośność | Grubość 0,6 mm | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Odporność ogniowa | Wodoodporność

- Profil stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych. Stanowi podstawowy element konstrukcji nośnej. Poszycie z płyt g-k Nida mocowane za pomocą blachowkrętów do profilu C tworzy mocną i sztywną konstrukcję, zapewniając wieloletnią gwarancję bezpieczeństwa. Profil posiada specjalne otwory, które pozwalają na przeprowadzenie instalacji elektrycznej we wnętrzu ściany. Wykonany z blachy o grubości nominalnej 0,6 mm.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4044347	5907697601617	Profil Nida C 50 Hydro C5	50,00	4,00	0,78	1	8	32,20	23%
4044346	5907697601624	Profil Nida C 75 Hydro C5	75,00	4,00	0,90	1	8	36,60	23%
4044345	5907697601631	Profil Nida C 100 Hydro C5	100,00	4,00	1,03	1	8	40,98	23%

Powiązane produkty: Profil Nida U Hydro C5 | Płyta g-k Nida Hydro | Blachowkręty Nida Hydro C5

PROFIL SYSTEMOWY ŚCIENNY
Nida U Hydro C5 5)

Malowanie obustronne | Ocynk Z275 | Zwiększona nośność | Grubość 0,6 mm | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Odporność ogniowa | Wodoodporność

- Profil obwodowy stosowany w ścianach działowych, okładzinach ściennych, sufitach samonośnych oraz obudowach pionów instalacyjnych i konstrukcji nośnych budynków. W systemach o pionowej płaszczyźnie zabudowy montowany jest do podłóg oraz stropów za pomocą kołków rozporowych stanowiąc podstawę montażu profili C. Profile U, zapobiegając poprzecznemu ruchowi profili C, gwarantują prostoliniowe ułożenie konstrukcji ściany. Wykonany z blachy o grubości nominalnej 0,6 mm.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4044344	5907697601648	Profil Nida U 50 Hydro C5	50,00	4,00	0,61	1	8	28,76	23%
4044343	5907697601655	Profil Nida U 75 Hydro C5	75,00	4,00	0,78	1	8	33,09	23%
4044342	5907697601662	Profil Nida U 100 Hydro C5	100,00	4,00	0,91	1	8	37,40	23%

Powiązane produkty: Profil Nida C Hydro C5 | Płyta g-k Nida Hydro | Blachowkręty Nida Hydro C5

PROFIL SYSTEMOWY GŁÓWNY
Nida CD 60 Hydro C5 5)

Malowanie obustronne | Ocynk Z275 | Zwiększona nośność | Grubość 0,6 mm | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Odporność ogniowa | Wodoodporność

- Profil stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy, obudowach konstrukcji nośnych oraz okładzinach ściennych kotwionych. Dzięki swojej konstrukcji współpracuje z szeregiem akcesoriów do systemów suchej zabudowy Nida. Wykonany z blachy o grubości 0,6 mm pozwala na montaż płyt bezpośrednio do profilu za pomocą blachowkrętów Nida. Wykonany z blachy o grubości nominalnej 0,6 mm.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Szerokość [mm]	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4042617	5907697601679	Profil Nida CD 60 Hydro C5	60,00	4,00	0,61	1	12	22,75	23%

Powiązane produkty:
- Profil Nida UD 27 Hydro C5
- Akcesoria Nida Hydro C5
- Płyta g-k Nida Hydro

PROFIL SYSTEMOWY PRZYŚCIENNY
Nida UD 27 Hydro C5 5)

Malowanie obustronne | Ocynk Z275 | Zwiększona nośność | Grubość 0,6 mm | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Odporność ogniowa | Wodoodporność

- Profil obwodowy stosowany w sufitach podwieszanych, zabudowach poddaszy oraz okładzinach ściennych kotwionych. Montowany bezpośrednio do ściany – w systemach sufitów podwieszanych lub stropu i podłogi – w systemach okładzin ściennych, stanowi ważny element odpowiedniego ułożenia i wypoziomowania profili Nida CD 60 Hydro C5. Wykonany z blachy o grubości nominalnej 0,6 mm.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwiają montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./ mała wiązka	Liczba szt./ duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4053844	5907697601693	Profil Nida UD 27 Hydro C5	3,00	0,41	1	16	18,49	23%

Powiązane produkty:
- Profil Nida CD 60 Hydro C5
- Taśma akustyczna Nida
- Kołki rozporowe Nida

YouTube Odkryj nasz kanał **Siniat Nida** z filmami instruktażowymi o montażu płyt.

Profile Siniat
– profesjonalne rozwiązania systemowe

PROFIL SYSTEMOWY OŚCIEŻNICOWY
Nida UA Hydro C5 [5)]

Malowanie obustronne | Ocynk Z275 | Zwiększona nośność | Możliwe zastosowanie na zewnątrz | Odporność ogniowa | Wodoodporność

- Profil o grubości 2 mm, zapewniający niezwykle wysoką wytrzymałość. Stosowany głównie przy wzmacnianiu ościeżnic. Wysoka nośność zapewnia wieloletnie i bezpieczne użytkowanie zabudowy wykonanej z profili UA.
- Zwiększona grubość ocynku oraz powłoka malarska umożliwia montaż w środowiskach o kategorii korozyjności C5.

Usługa dekompletacji profili Nida

Możliwość zamówienia innej liczby w ramach usługi dekompletacji profili Nida – patrz str. 10.

Symbol	EAN	Opis produktu	Standardowa długość [mb]	Waga mb [kg]	Liczba szt./mała wiązka	Liczba szt./duża wiązka	Cena netto [PLN/mb]	VAT
4044332	5907697601761	Profil Nida UA 50 Hydro C5	3,00	1,89	1	4	76,24	23%
4044333	5907697601778	Profil Nida UA 50 Hydro C5	4,00	1,89	1	4	76,24	23%
4044339	5907697601785	Profil Nida UA 75 Hydro C5	3,00	2,29	1	4	103,58	23%
4044338	5907697601792	Profil Nida UA 75 Hydro C5	4,00	2,29	1	4	103,58	23%
4044335	5907697601808	Profil Nida UA 100 Hydro C5	3,00	2,64	1	4	113,64	23%
4044334	5907697601815	Profil Nida UA 100 Hydro C5	4,00	2,64	1	4	113,64	23%

Powiązane produkty

Kątownik do profili Nida UA Hydro C5

Śruba M8 z nakrętką pokładkową FLAT HEAD

Wkręty FLAT HEAD Hydro C5

Adnotacje

[1)] Istnieje możliwość dostarczenia profili o innych długościach. Czas realizacji zamówienia do 7 dni roboczych.

[2)] Czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.

[3)] Produkt sprzedawany na zamówienie specjalne.

[4)] Istnieje możliwość dostarczenia profili o innych długościach. Minimalna wielkość zamówienia – 800 mb. Czas realizacji zamówienia do 14 dni roboczych.

[5)] Produkty sprzedawane na specjalne zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia – 1 mała wiązka / 1 wiązka. Czas realizacji zamówienia ustalany indywidualnie.