


Karta produktu

Podstawowa płyta gipsowo-kartonowa *nida Cicha Typ A*

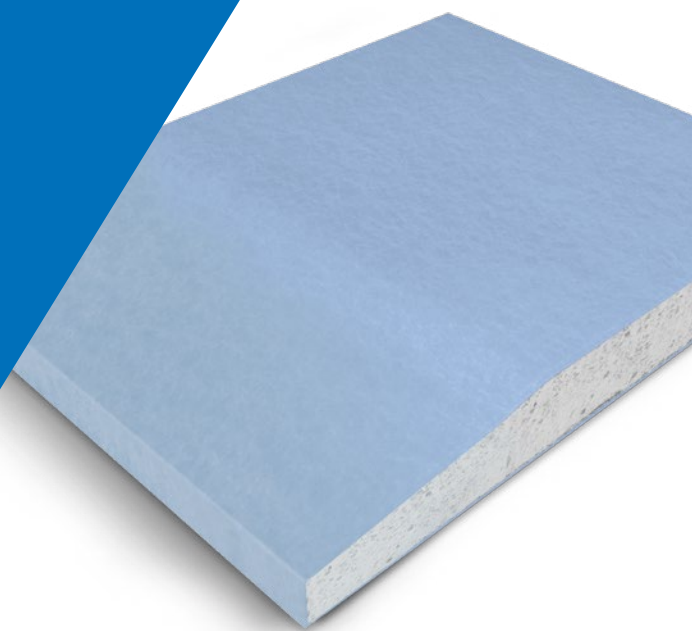

Opis

Specjalistyczna płyta gipsowo-kartonowa do stosowania w pomieszczeniach o zwiększonych wymagach izolacyjności akustycznej.

Zakres zastosowania

Do stosowania w szczególności w pomieszczeniach użyteczności publicznej, szczególnie w pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach izolacyjności akustycznej.

Podstawowe dane cennikowe

Symbol	EAN	Rodzaj krawędzi	Wymiary standardowe [mm] grub. x szer. x dł.	Waga m ² w kg	Liczba m ² na paletcie	Liczba płyt na paletcie	Waga palety w kg
123858	5907697603383	KS	12,5 × 1200 × 2000	12,80	120,00	50	1536
129268	5907697603550	KS	12,5 × 1200 × 2600	12,80	156,00	50	1997

Zalety

- Płyta gipsowo-kartonowa typu A o zwiększonej gęstości, przeznaczona do zabudów ścian oraz sufitów.
- Wysoka gęstość rdzenia, tworząc barierę dla dźwięków, zapewnia komfort użytkowania powierzchni.

Bezpieczeństwo


- Płyty oraz inne wyroby gipsowe należy chronić przed wpływem wilgoci i czynników atmosferycznych.
- Płyty g-k, które podczas magazynowania uległy zawilgoceniu, należy przed montażem całkowicie wysuszyć. W tym celu należy rozłożyć je poziomo na płaskim podłożu z możliwością swobodnego przepływu powietrza.
- Płyty g-k przenosimy boczną krawędzią pionowo lub przewozimy odpowiednio przystosowanym środkiem transportu (wózek widłowy, samochód ciężarowy, wózek transportowy).
- Płyty g-k układamy na suchym, płaskim podłożu (na paletach lub podkładkach drewnianych rozmieszczonych maksymalnie co 35 cm). Takie układanie zapobiega powstawaniu uszkodzeń.
- Przechowywanie płyt gipsowo-kartonowych powinno odbywać się z uwzględnieniem nośności podłogi.
- Płyty można ciąć nożem lub piłą (ręczną lub elektryczną) do płyt gipsowo-kartonowych.





Dane techniczne

Parametr	Wartość
Nazwa	Nida Cicha
Grubość [mm]	12,5
Szerokość [mm]	1200
Długość [mm]	2000
Krawędź	KS
Typ płyty wg PN-EN 520+A1:2012	A
Reakcja na ogień wg PN-EN 520+A1:2012	A2-s1,d0
Wytrzymałość na zginanie w kierunku wzdłużnym wg PN-EN 520+A1:2012	510 N
Wytrzymałość na zginanie w kierunku poprzecznym wg PN-EN 520+A1:2012	210 N
Przepuszczalność pary wodnej (dla kontroli dyfuzji pary wodnej) [u]	10
Opór cieplny (wyrażony, jako przewodność cieplna) [λ]	0,25 W/(mK)
Gęstość objętościowa	1020 kg/m ³
Wskaźnik izolacyjności akustycznej ściany w systemie Nida 155B50 (Rw)	69
Wskaźnik izolacyjności akustycznej ściany w systemie Nida 205B75 (Rw)	69
Wskaźnik izolacyjności akustycznej ściany w systemie Nida 255B100 (Rw)	70

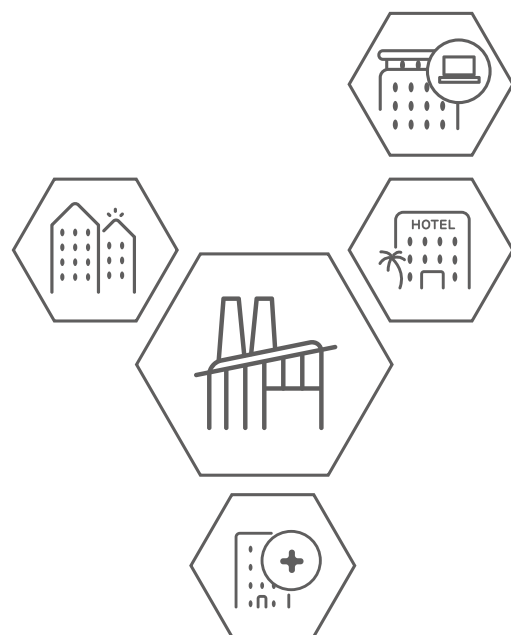

Siniat Sp. z o.o.
ul. Przecławska 8
03-879 Warszawa

tel.: +48 41 357 82 00
fax: +48 41 357 81 61
Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.pl

Data wydania: maj 2023

Płyty gipsowo-kartonowe
na ściany i sufity